



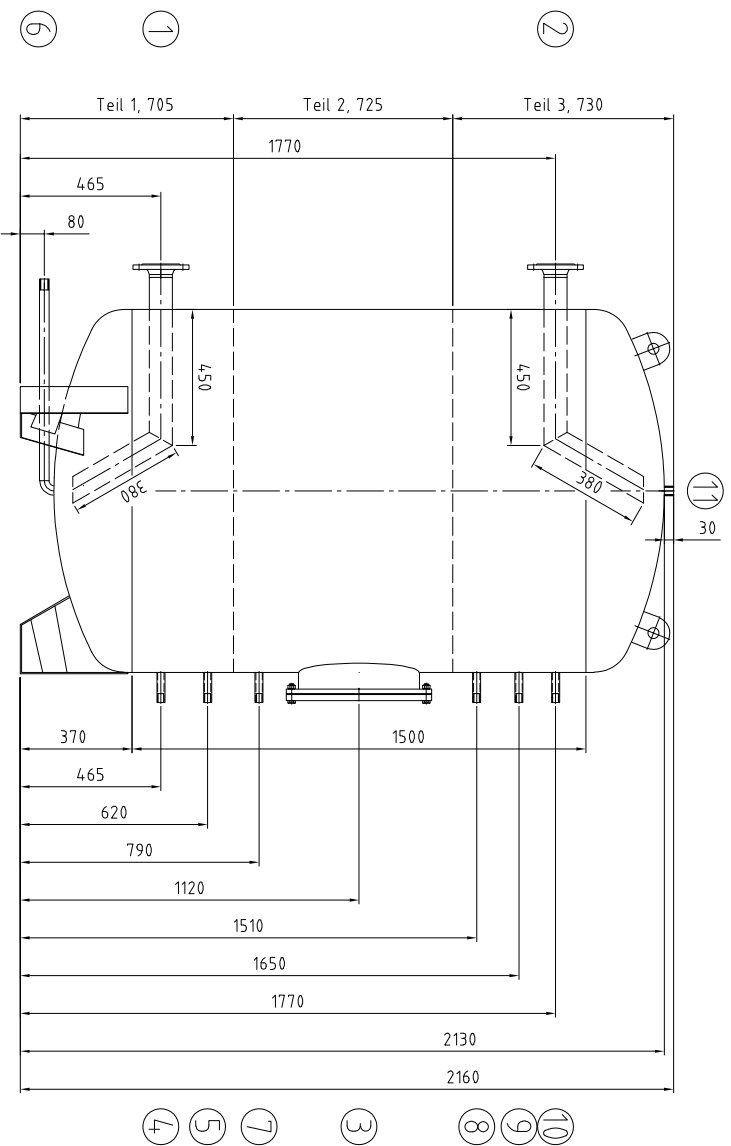

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

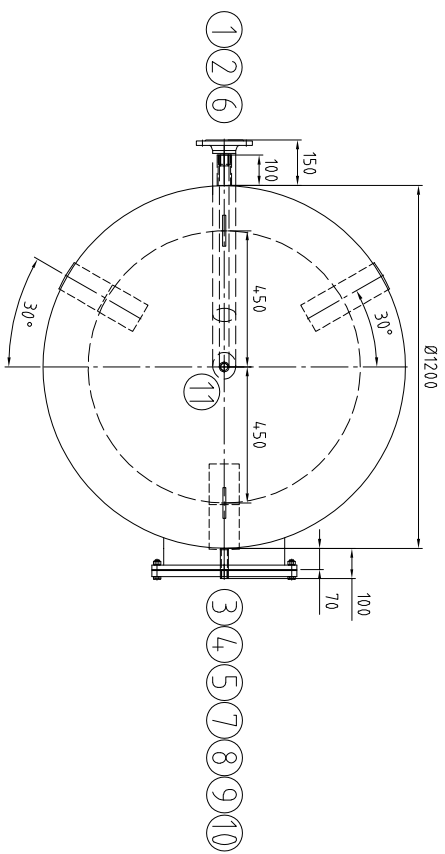

Kippmaß: 2445 mm

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature	(PT)	12	bar
Test pressure	(V)	2000	L
Volumen Capacity			
Surface treatment			
Material			
Weight			
Article-Nr.			
Article number			


11	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986		
10	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Temperaturregelung	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986		
5	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Revisionsöffnung 400/480	400	RET		
2	Warmwasser	65	16	EN1092-1	4-L-Loch
1	Kaltwasser / Laderücklauf	65	16	EN1092-1	4-L-Loch
Stützen	Benennung	DN	PN	Standard	Position
Nozle	Denomination	DN	PN	Standard	Position

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	13.10.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	13.10.2023	Wihan			
Benennung / Designation					

Wärmwasserspeicher
Typ RET 2000 Sonder KW, Bausatz: 3 teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.: P55325
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/107916
Maßstab / Scale: 1:12,5
Blatt / Sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright by HESS, RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-1-ID reserved.



RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH
Sachsenweg 3 08451 Gornitzschau
Tel: 03762/9561-0 Fax: 03762/9561-150
E-Mail: info@rudert-edelstahl.de
Web: www.rudert-edelstahl.de