
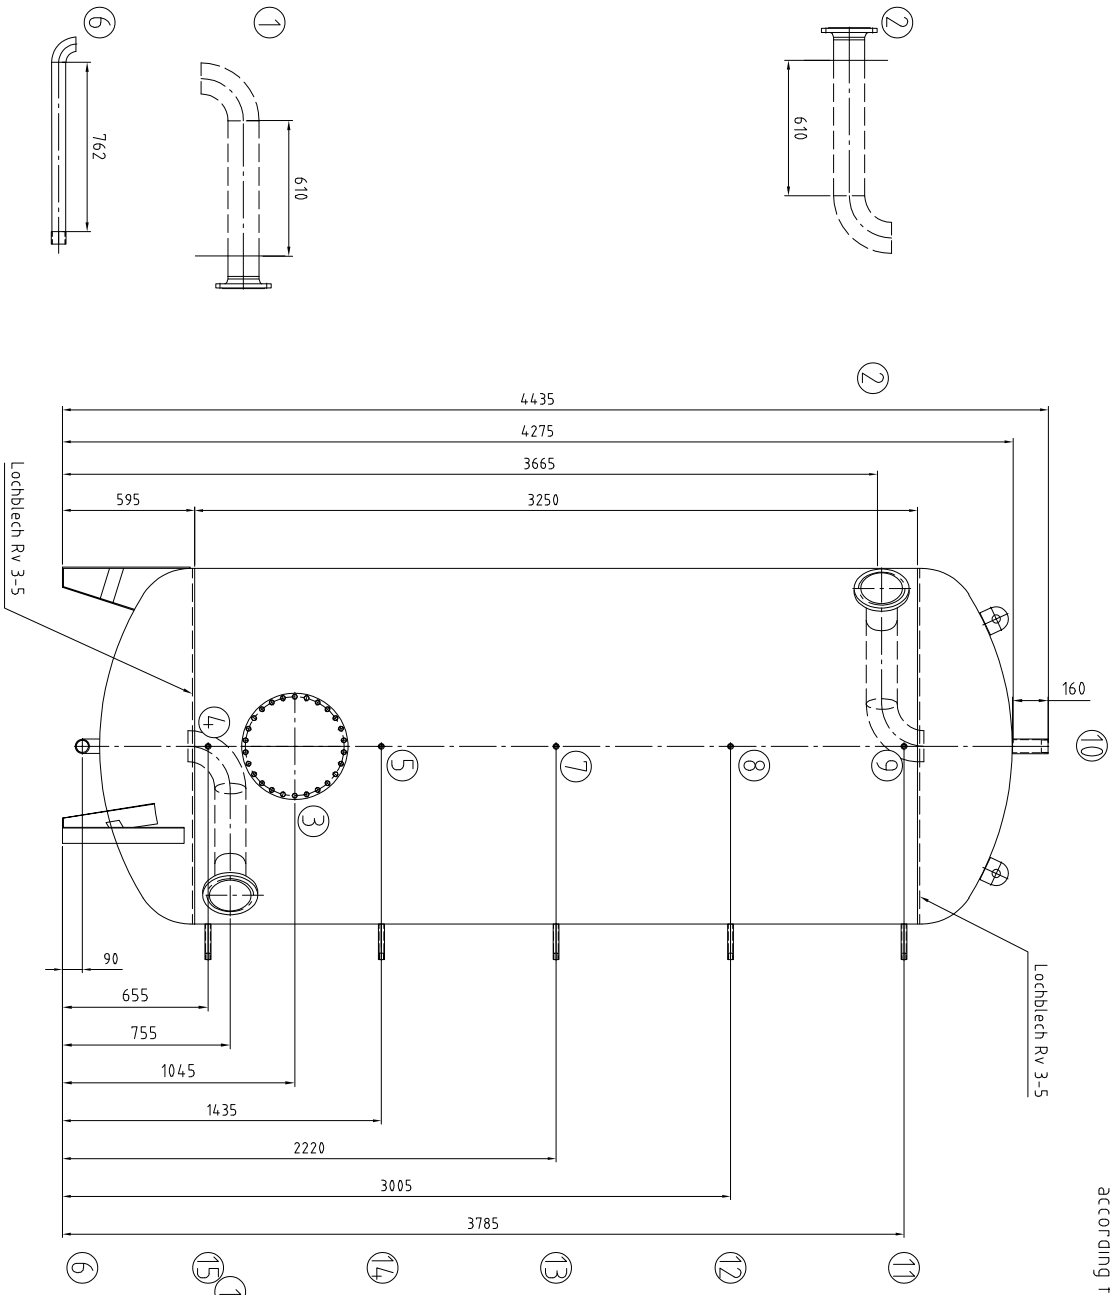


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!

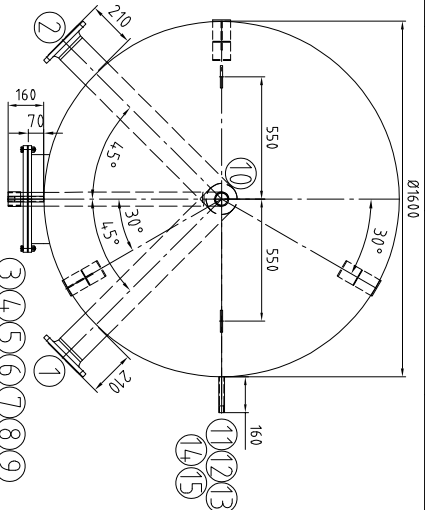

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	50	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	8,6	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	7670	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4301 / AISI 304L	
material			
Gewicht		900	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

15	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 2"	DIN 2986		
5	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Revisionsöffnung/ manhole	400/480	400	EPDM	
2	Warmwasser/ warm water	125	16	EN1092-1	
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	125	16	EN1092-1	
Stützen	Benennung	DN	PN	Drütfäche	Position/ Bohrmaßung
Nozzle	Denomination			Standard	Facing Position Dimension

Rev2	19.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung Pos. 10 auf Rp2"
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
	16.10.2023	Bartsch	Whan	

Zeichnung Nr. / Drawing No.: P55344
Projekt Nr. / Project No.:
Bestell Nr. / Order No.:
Maßstab / Scale: 1:17,5
Blatt / Sheet: 1/1



Kippmaß/ tilting tight: 4495 mm

2 Stück: Betriebstemp. 40°C

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved.
Copyright by HESS & RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schulzreimer DMS-1-D reserved