
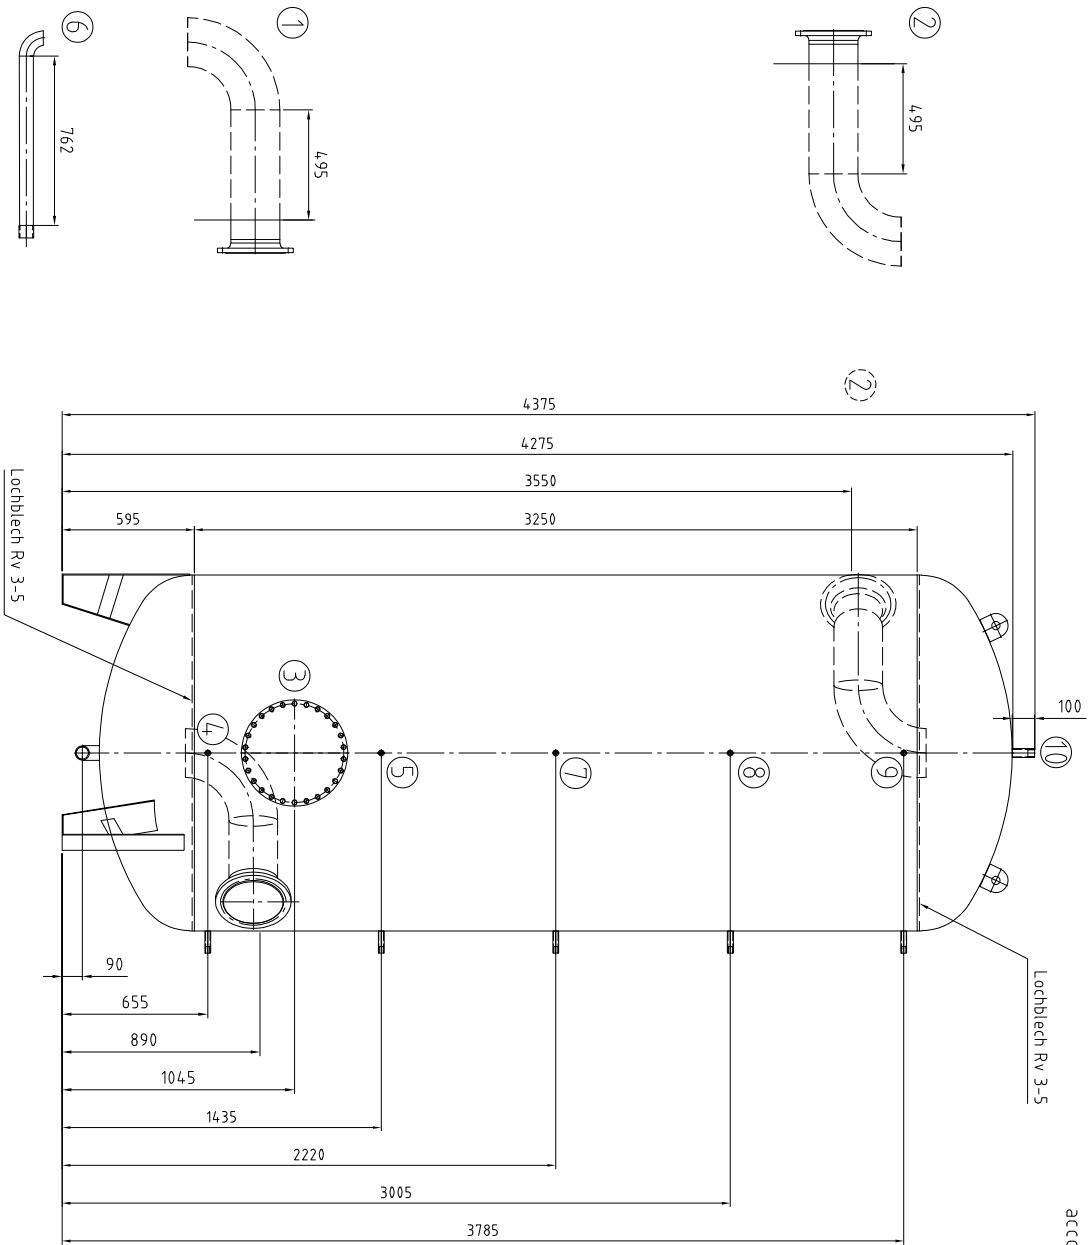


Für die Lage der Stützen ist  
ausschließlich die Draufsicht  
verbindlich!

Nozzle direction only  
according to the top view!!

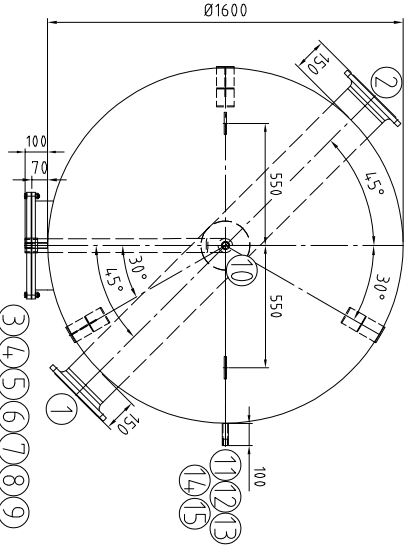

|                                                                   |                                                        |                                |                               |                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Max. zul. Druck<br>Max. allow. pressure<br>(PS)                   | <input type="text" value="3"/>                         | Mantelraum<br>Inside of jacket | <input type="text" value=""/> | Rohrraum<br>Inside of tubes | <input type="text" value=""/> |
| Min./max. zul. Temperatur<br>Min./max. allow. temperature<br>(TS) | <input type="text" value="30"/>                        |                                |                               |                             | <input type="text" value=""/> |
| Prüfdruck<br>Test pressure<br>(PT)                                | <input type="text" value="4,5"/>                       |                                |                               |                             | <input type="text" value=""/> |
| Volumen<br>Capacity<br>(V)                                        | <input type="text" value="7670"/>                      |                                |                               |                             | <input type="text" value=""/> |
| Oberflächenbearbeitung<br>Surface treatment                       | geblätzt und passiviert<br>pickled and passivated      |                                |                               |                             |                               |
| Werkstoff<br>material                                             | <input type="text" value="1.4571/1.4404 316Ti/ 316L"/> |                                |                               |                             |                               |
| Gewicht<br>Weight                                                 | <input type="text" value="780"/>                       |                                |                               |                             |                               |
| Artikel-Nr.<br>Article number                                     | <input type="text" value=""/>                          |                                |                               |                             |                               |

|         |                                        |         |          |            |                           |
|---------|----------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------------|
| 15      | Temperaturregelung/ temperature gauge  | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 14      | Thermometer/ thermometer               | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 13      | Temperaturregelung/ temperature gauge  | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 12      | Thermometer/ thermometer               | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 11      | Temperaturregelung/ temperature gauge  | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 10      | Entlüftung/ air vent                   | Rp 1"   | DIN 2986 |            |                           |
| 9       | Thermometer/ thermometer               | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 8       | Temperaturregelung/ temperature gauge  | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 7       | Thermometer/ thermometer               | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 6       | Entleerung/ drain                      | Rp 2"   | DIN 2986 |            |                           |
| 5       | Temperaturregelung/ temperature gauge  | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 4       | Thermometer/ thermometer               | Rp 1/2" | DIN 2986 |            |                           |
| 3       | Revisionsöffnung/ manhole              | 400/480 | 400      |            |                           |
| 2       | Warmwasser/ warm water                 | 200     | 16       | EN1092-1   |                           |
| 1       | Kaltwasser/ cold water/ heating return | 200     | 16       | EN1092-1   |                           |
| Stützen | Benennung                              | DN      | PN       | Drüßfläche | Position                  |
| Nozzle  | Denomination                           | DN      | PN       | Standard   | Facing Position Dimension |

|                              |                                  |            |                            |                          |                                 |
|------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Index                        | Datum/date                       | Gez./drawn | Gepr./appr.                | Kennwort/Subject         | Art der Änderung / Modification |
|                              |                                  |            |                            |                          |                                 |
| Gez. / drawn                 | 17.10.2023                       | Bartsch    |                            |                          |                                 |
| Gepr. / appr.                | 17.10.2023                       | Wihan      |                            |                          |                                 |
| Benennung / Designation:     | Warmwasserspeicher/ storage tank |            |                            |                          |                                 |
| Typ RET 7500 Sonder KW 1     |                                  |            |                            |                          |                                 |
| Zeichnung Nr. / Drawing No.: | P55344                           |            | Projekt Nr. / Project No.: | Bestell Nr. / Order No.: |                                 |
| 22033-0                      |                                  |            |                            |                          |                                 |



Kippmaß/ tilting tight: 4,435 mm

1 Stück/ Betriebsstemp. 4 °C