
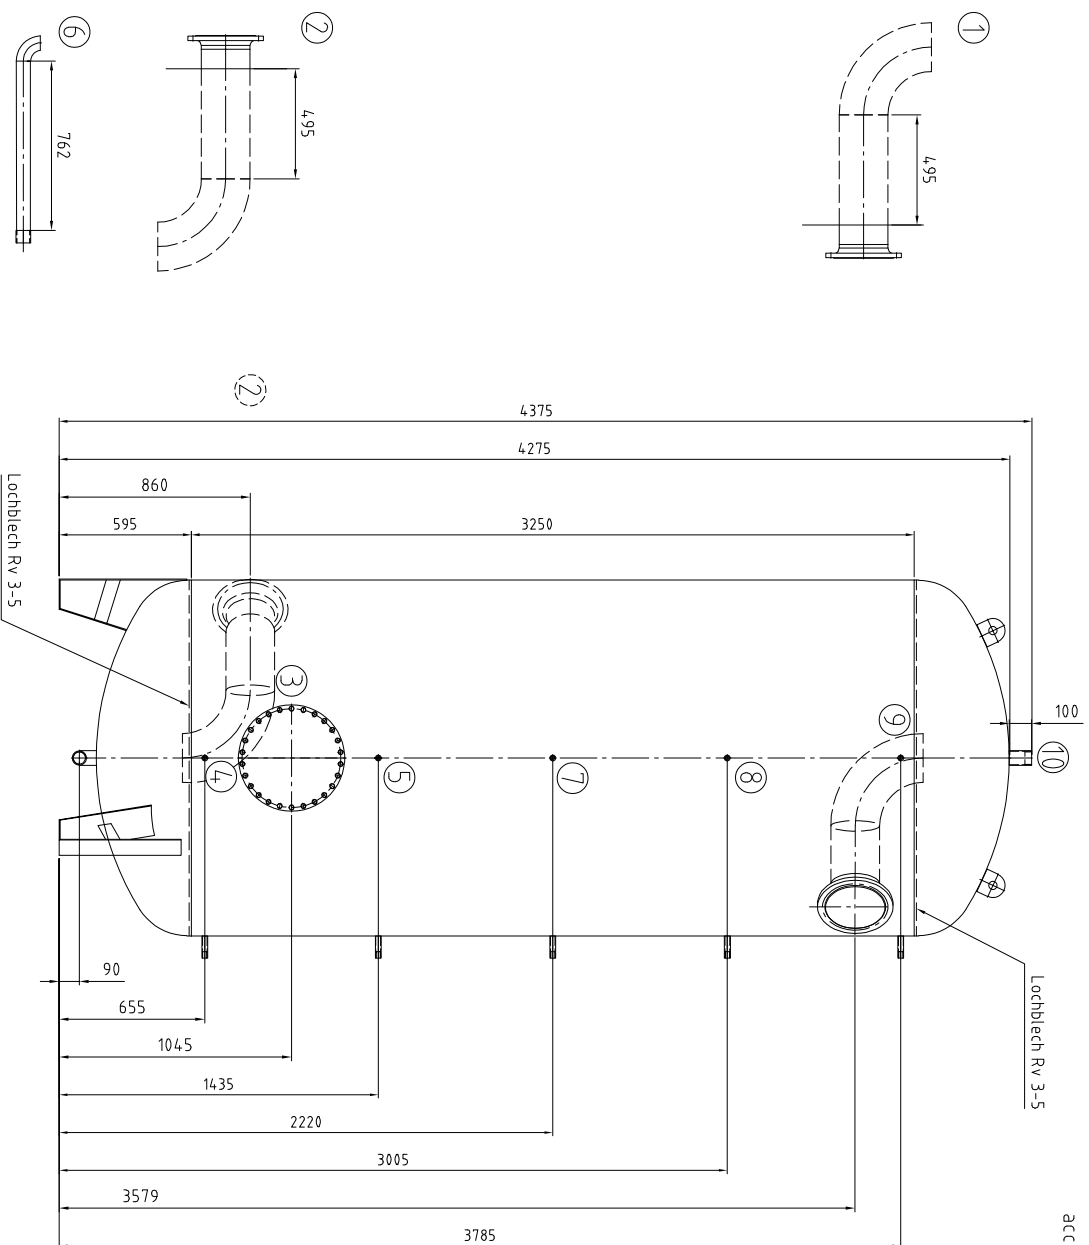


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

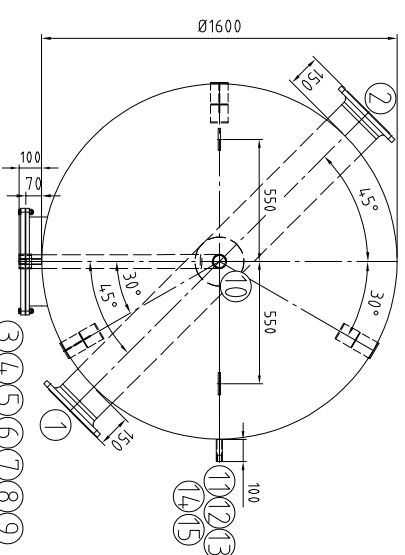

Max. zul. Druck	(PS)		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. allow. pressure						bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)					°C
Min./max. allow. temperature						
Prüfdruck	(PT)					bar
Test pressure						
Volumen	(V)					L
Capacity						
Oberflächenbearbeitung						
Surface treatment						
Werkstoff						
material						
Gewicht						
Weight						
Artikel-Nr.						
Article number						

15	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
14	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
13	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
12	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986			
9	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Entlüftung/ drain	Rp 2"	DIN 2986			
5	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
3	Revisionsöffnung/ manhole	400/480	400			
2	Warmwasser/ warm water	200	16	EN1092-1		
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	200	16	EN1092-1		
Stützen	Benennung	DN	PN	Drüßfläche	Position	Bohrabmessung
Nozle	Denomination			Standard	Facing	Position Dimension

Rev2	19.10.2023	Bartsch	Whan			
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Whan			
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kenntwort/Subject	Art der Änderung / Modification	Anpassung Pos. 10 auf Rp2"
	17.10.2023	Bartsch	Whan			

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-10 reserved 19.10.2023

Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schulze/Hess DMS-1-10 reserved

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22033-0Rev2

Projekt Nr. / Project No.: P55344

Bestell Nr. / Order No.: 1:17.5

Blatt / sheet 1/1

Wärmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 7500 Sonder KW 1



Kippmaß/ tilting tight: 4.435 mm

1 Stück: Betriebstemp. 4 °C