
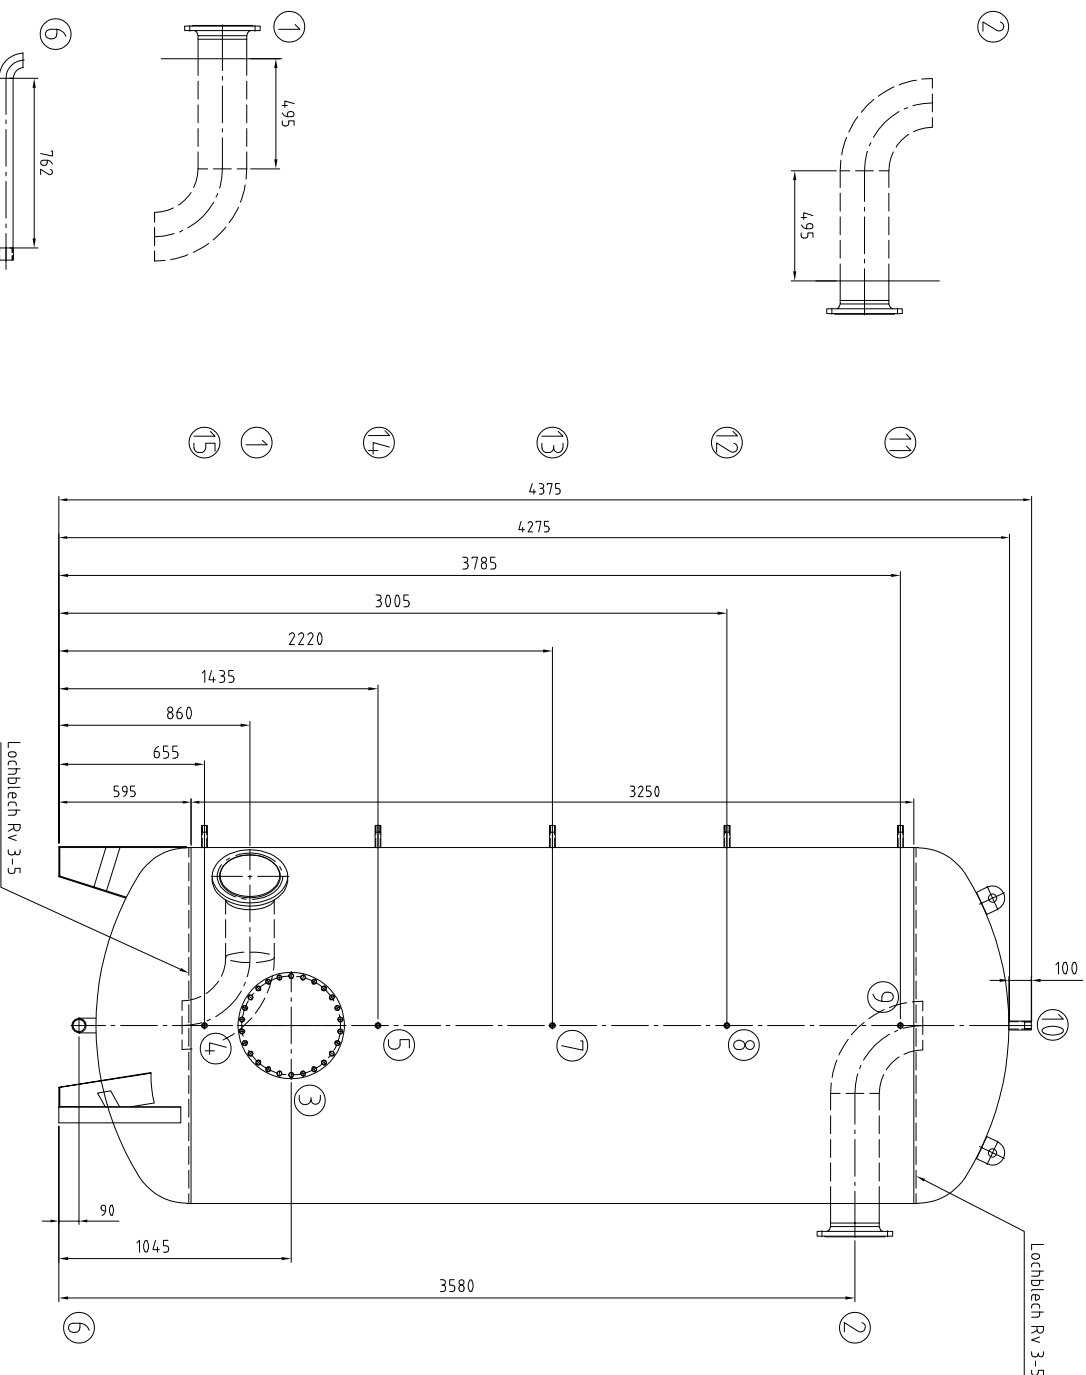


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

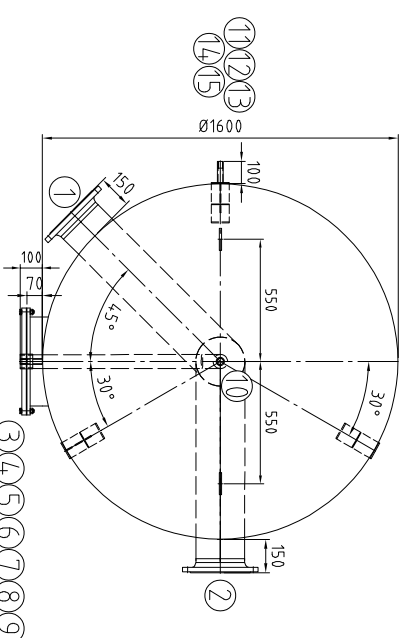

Kippmaß/ tilting tight: 4435 mm

1 Stück: Betriebstemp. 4°C

Max. zul. Druck	(PS)	Mantelraum inside of jacket	Rehrum inside of tubes
Max. allow. pressure		3	-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	30	-
Min./max. allow. temperature			°C
Prüfdruck	(PT)	4,5	-
Test pressure			bar
Volumen	(V)	7670	-
Capacity			L
Oberflächenbearbeitung		geätzt und passiviert	
Surface treatment		picked and passivated	
Werkstoff		1.4571/1.4404	316Ti/ 316L
material			
Gewicht		780	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position	Rohr- Abmessung Dimension
15	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
14	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
13	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
10	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"		DN 2886		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
8	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
6	Entleerung / drain	Rp 2"		DN 2886		
5	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"		DN 2886		
4	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DN 2886		
3	Revisionsöffnung / manhole	4.00/4.80		RET		
2	Warmwasser / warm water	200		EN1092-1		
1	Kältwasser / <u>abdrucktauf</u> / cold water / heating return	200	16	EN1092-1		

[illegible]

Warmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 7500 Sonder KW 2



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Beschrift. Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / Sheet
22034-0	P55344		1:17,5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELMUTH-TECHNIK GmbH, Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1D vorbehalten.
 Copyright by Messrs. ROBERT EDELMUTH-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzvermerk DIN34-1D reserved.
 17.10.2023

Stand as per