
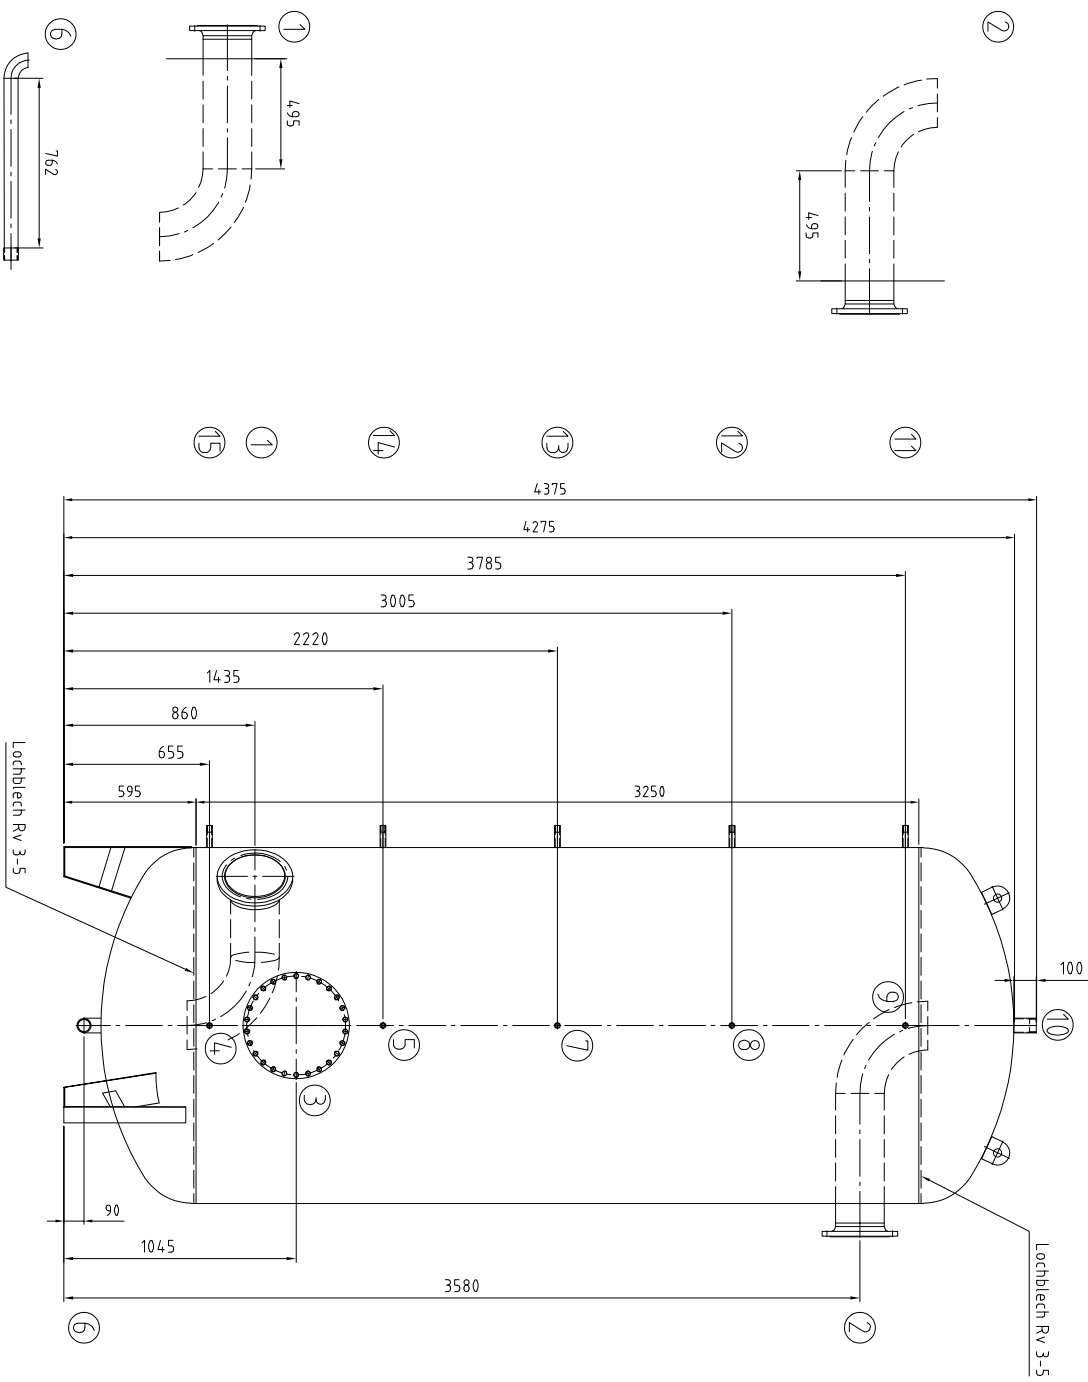


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

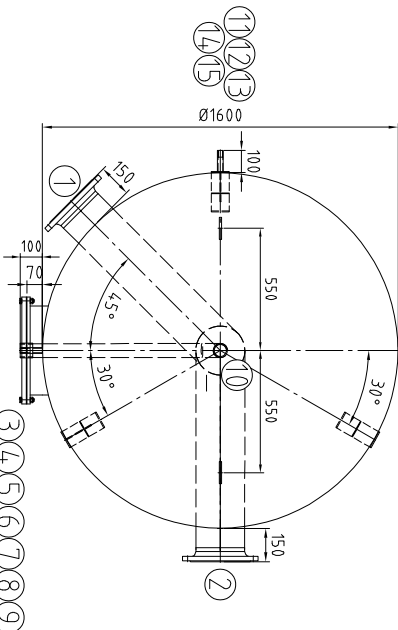

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	30	°C
Min./max. allow. temperature	(TS)	30	°C
Prüfdruck	(PT)	8.6	bar
Test pressure	(PT)	8.6	bar
Volumen	(V)	7670	L
Capacity	(V)	7670	L
Oberflächenbearbeitung		geblätzt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4301 / AISI 304L	
material		1.4301 / AISI 304L	
Gewicht		900	
Weight		900	
Artikel-Nr.			
Article number			

15	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986
9	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Entleerung/ drain	Rp 2"	DIN 2986
5	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
4	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
3	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/4.80	Rp 1/2"	DIN 2986
2	Warmwasser/ warm water	200	16 EN1092-1
1	Kältwasser/ cold water/ heating return	200	16 EN1092-1
Stützen	Benennung	DN	PN
Standard	Denomination	Standard	Facing
Position	Position	Position	Position
Bohrmaßung	Bohrmaßung	Bohrmaßung	Bohrmaßung
Dimension	Dimension	Dimension	Dimension

Rev2	19.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung Pos. 10 auf Rp2"
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
1	17.10.2023	Bartsch	Whan	



Kippmaß/ tilting tight: 4.435 mm

1 Stück: Betriebstemp. 4.°C

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten. DWS-1-10
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schützmeister DWS-1-10 reserved