
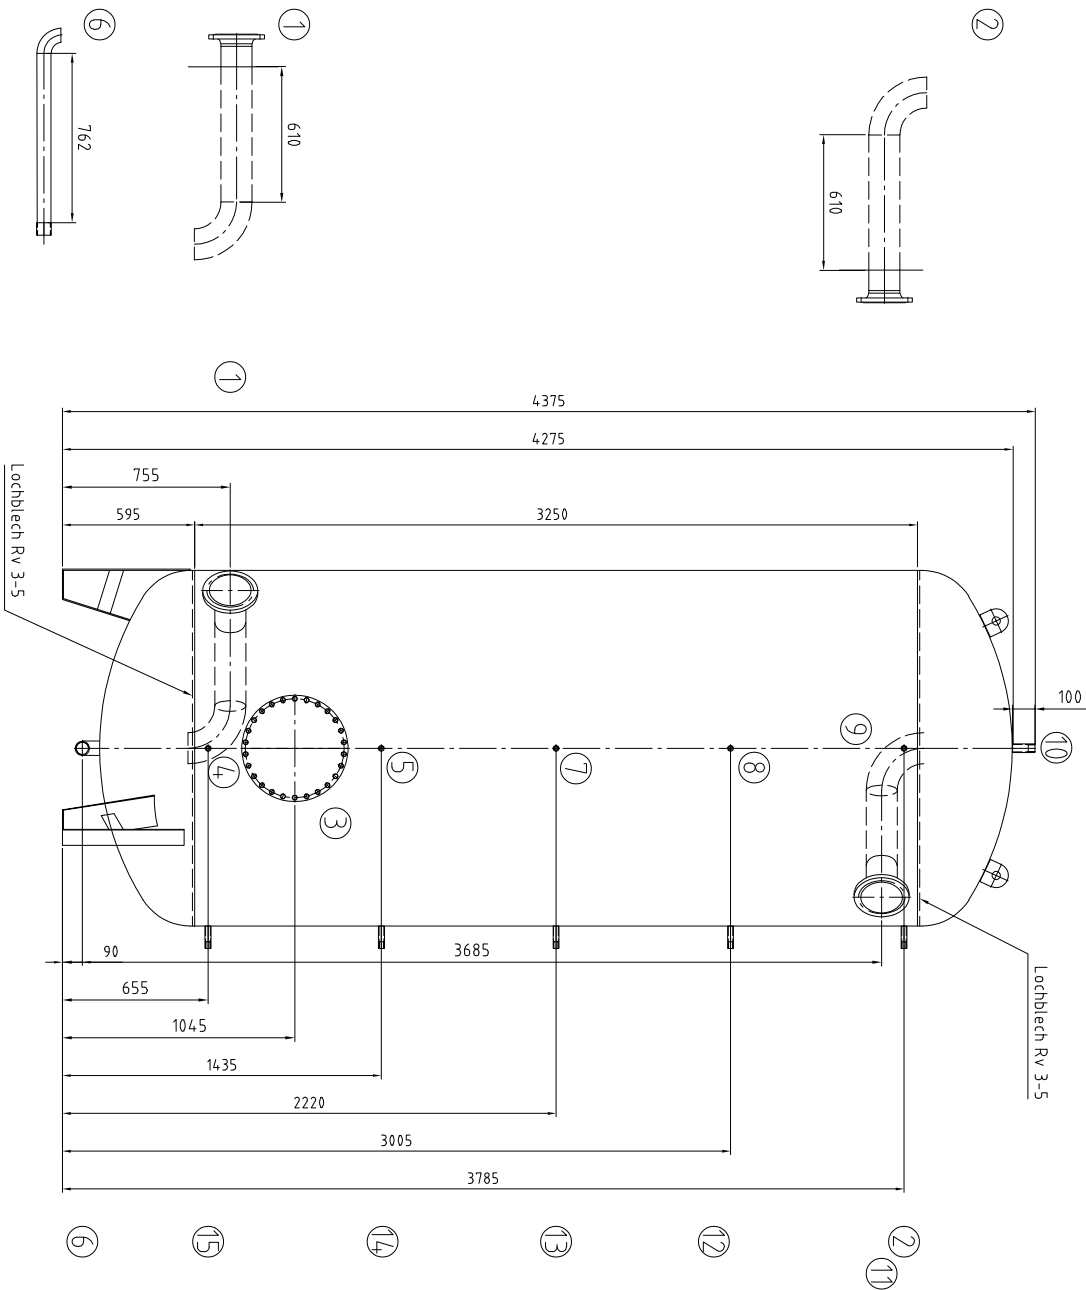


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

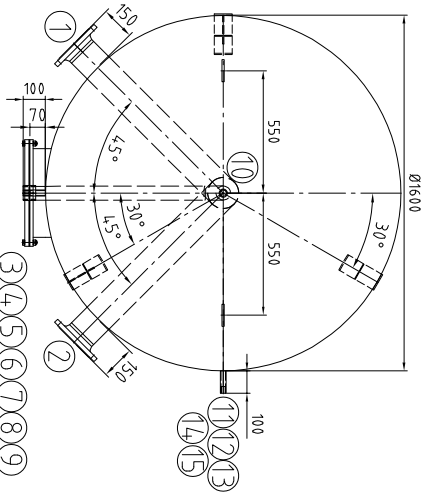

Max. zul. Druck	(PS)	10	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	30	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	13	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	7650	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung	geblätzt und passiviert		
Surface treatment	pickled and passivated		
Werkstoff	1.4571/1.4404 316Ti/ 316L		
material			
Gewicht	760		
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

15	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 2"	DIN 2986		
5	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	REIT		
2	Warmwasser/ warm water	125	16 EN1092-1		
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	125	16 EN1092-1		
Stützen	Benennung	DN	PN	Drütfäche	Position
Nozzle	Denomination			Standard	Facing Position Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.10.2023	Bartsch			
Gepr. / appr.	16.10.2023	Wihan			

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 7500 Sonder KW 3



1 Stück: Betriebstemp. -8°C

Kippmaß/ tilting tight: 4435 mm