
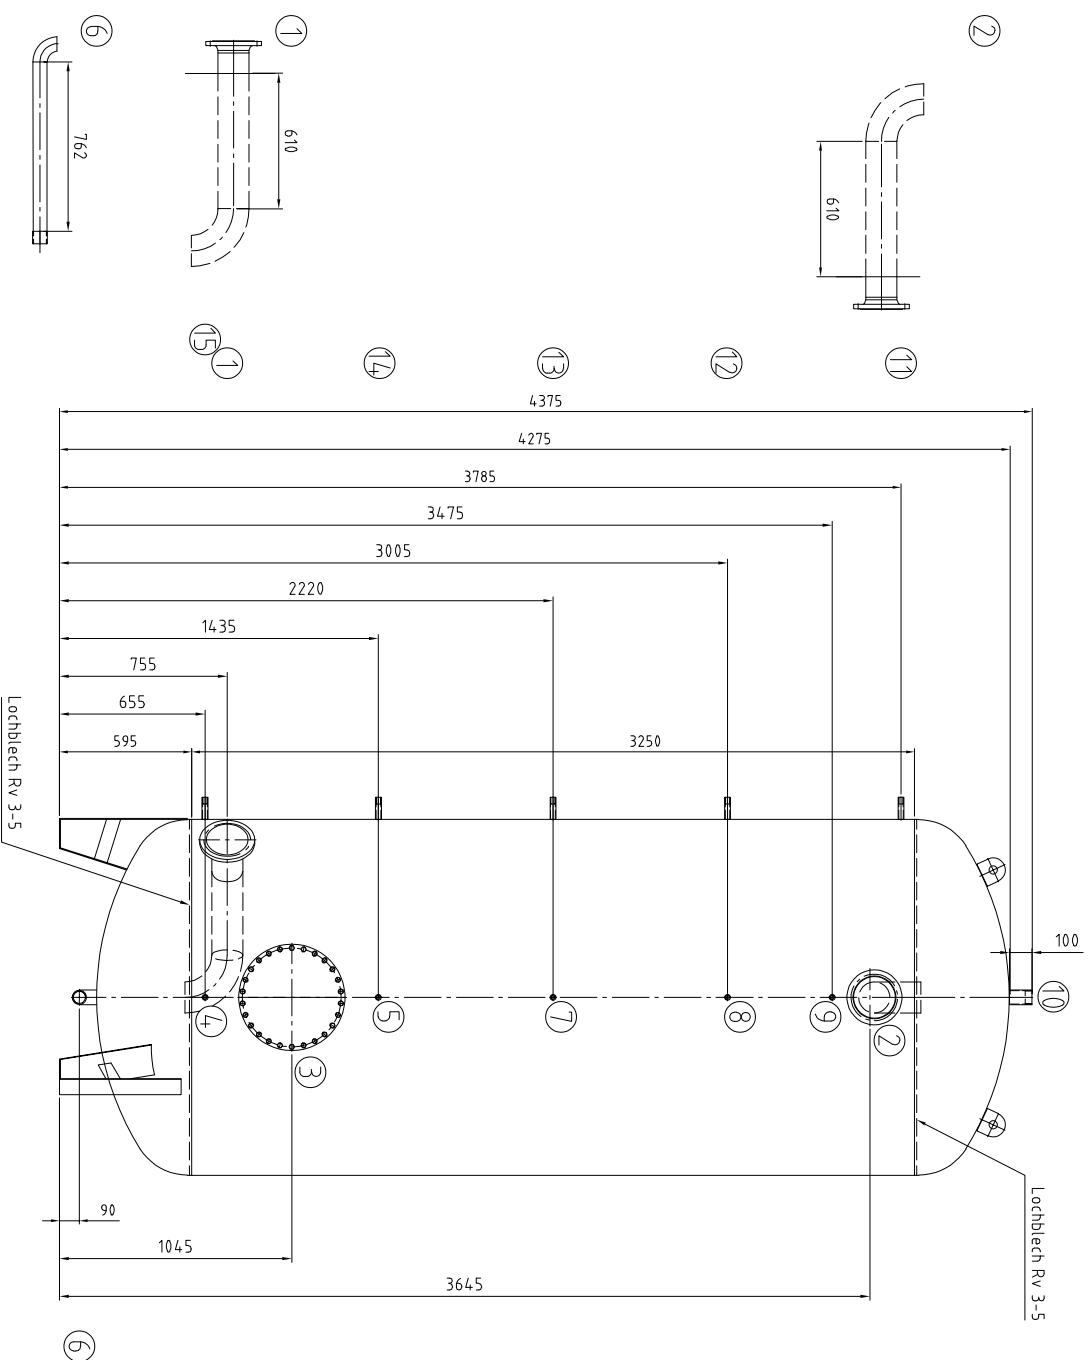


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

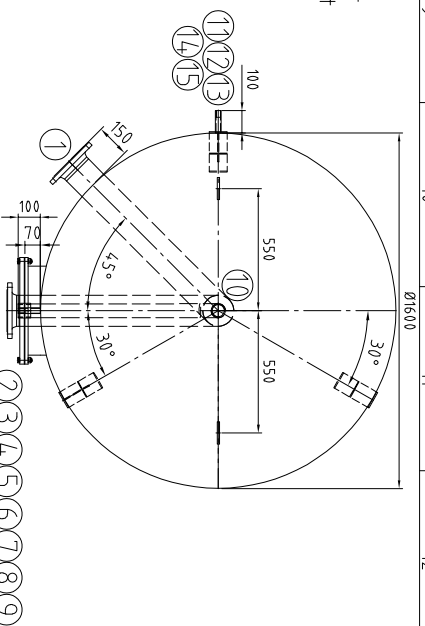

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS) 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) -8	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT) 8.6	- bar
Volumen Capacity	(V) 7670	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4301 / AISI 304L	
Gewicht Weight	900	
Artikel-Nr. Article number		

15	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 2"	DIN 2986		
5	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Revisionsöffnung/ manhole	4.00	REIT		
2	Warmwasser/ warm water	125	16 EN1092-1		
1	Kaltwasser/ cold water/ heating return	125	16 EN1092-1		
Stützen	Benennung	DN	PN	Drüßfläche Standard	Position Facing
Nozle	Denomlation	DN	PN	Drüßfläche Standard	Position Facing

Rev2	19.10.2023	Bartsch	Whan		
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Whan		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.10.2023	Bartsch	Whan		
Gepr. / appr.	16.10.2023	Whan			

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 7500 Sonder KW 4



Zeichnung Nr. / Drawing No. : P55344
Projekt Nr. / Project No. :
Bestell Nr. / Order No. :
Maßstab / Scale 1:17.5
Blatt / Sheet 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzrechten DIN/3-1-10 vorbehalten.
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzrechte DIN/3-1-10 reserved

Kippmaß/ tilting tight: 4.435 mm

1 Stück Betriebstemp. -8°C