



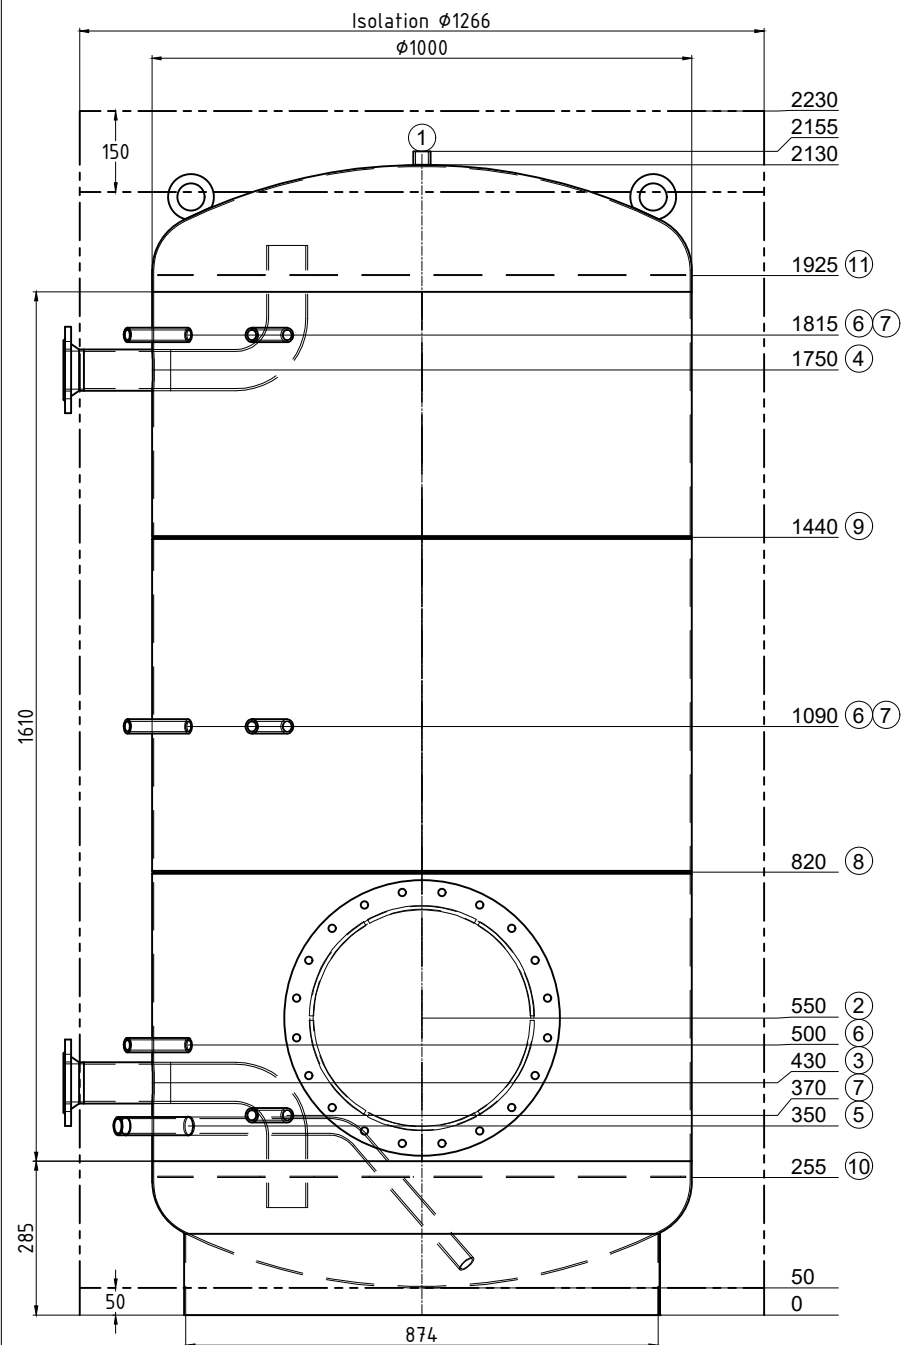

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	120	0	ouverte de révision NW400 PN6
3	1	150	270	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
4	1	150	270	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	150	300	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
6	3	130	300	raccord 1/2" Thermometer
7	3	130	330	raccord 1/2" Fühler
8	1	0	-	joint d'assemblage
9	1	0	-	joint d'assemblage
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée

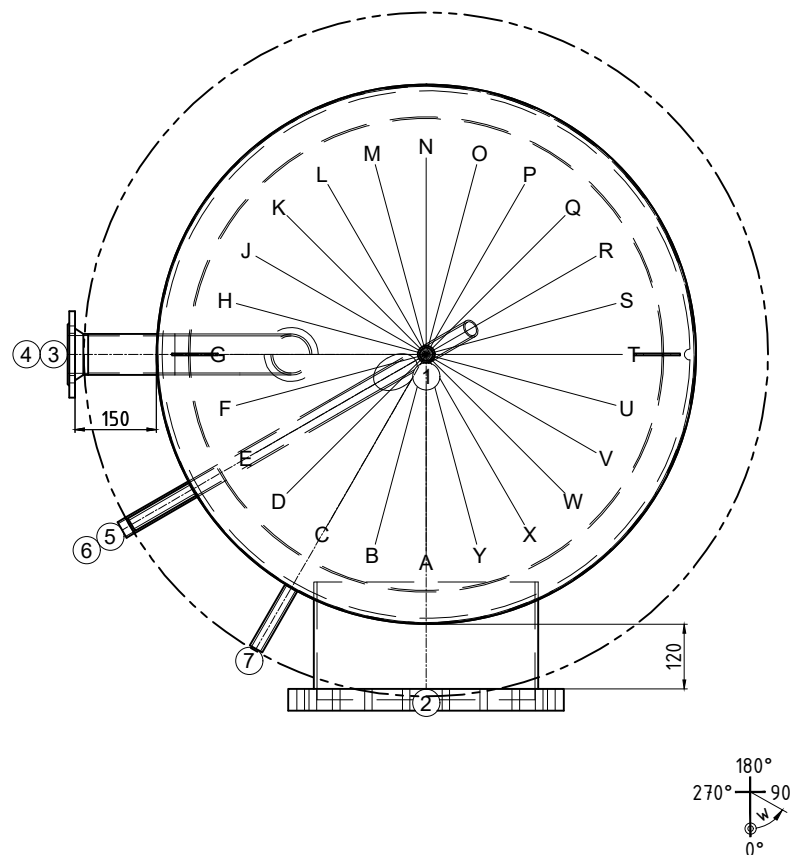

N° dessin: 47438/1

Com.:
 KST300 107916 Morges Campus

N° d'ordre: 47438

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1505 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 273 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieure: apprêté
 Surface intérieure: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Longueur de connection: 130 mm
 Hauteur de basculement: 2213 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 toison en fibre de polyester 130 mm, 17
 kg/m³
 PS-gaine 1.2 mm, gris
 diamètre Isolation: 1266.4 mm
 Poids Isolation: 22.3 kg

Leng Feifan
 12.10.2023