

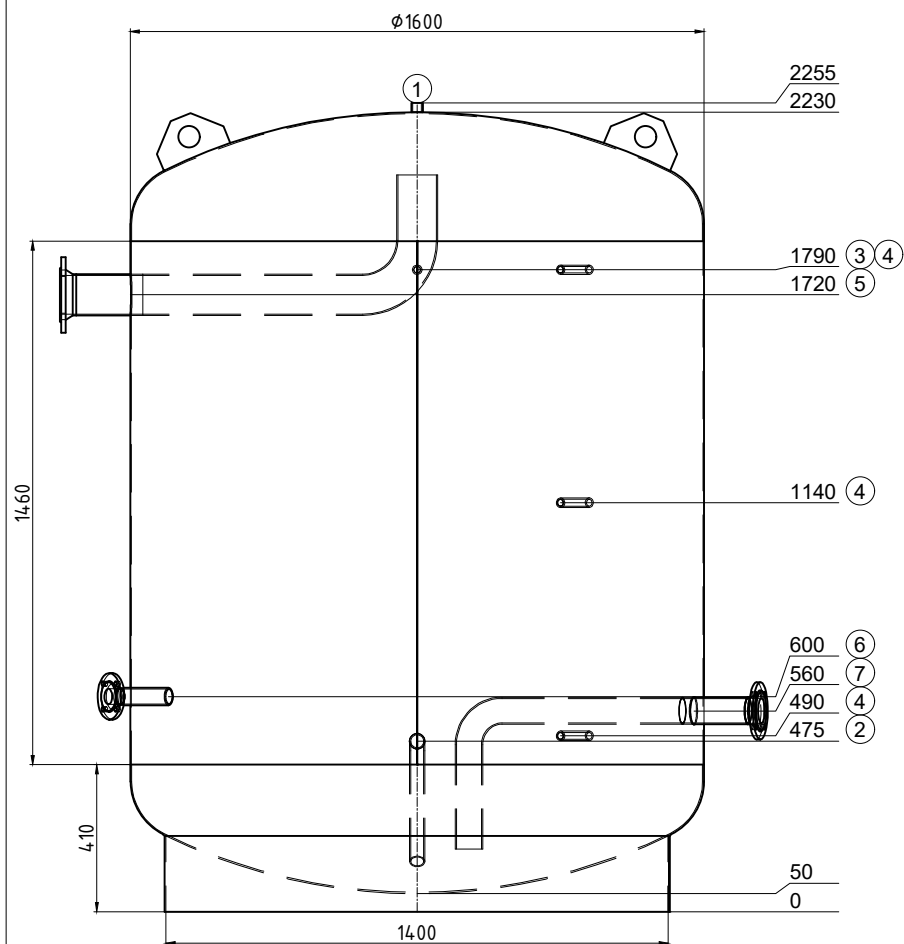




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	180	180	mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	160	180	raccord 1/2" Thermometer
4	3	160	150	raccord 1/2" Fühler
5	1	180	270	Flasque DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	180	300	Flasque DN40 PN6
7	1	180	75	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé

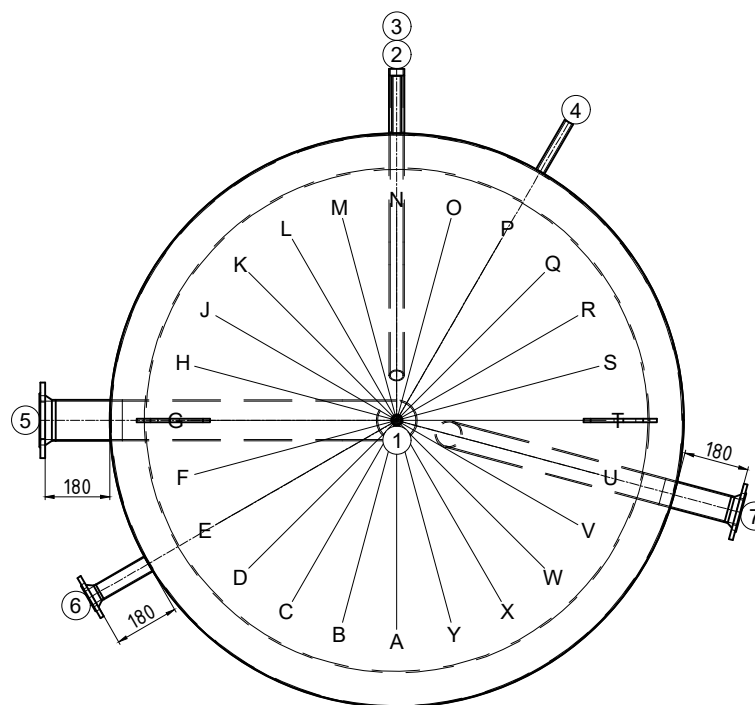

N° dessin: 47563/2

Com.:
KST300 2311044 DGIP

N° d'ordre: 47563

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 3911 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 410 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieure: apprêté
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Longueur de connection: 160 mm
Hauteur de basculement: 2504 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Annie Claudine Martai
25.10.2023

créateur/date: egl / 25.10.2023