
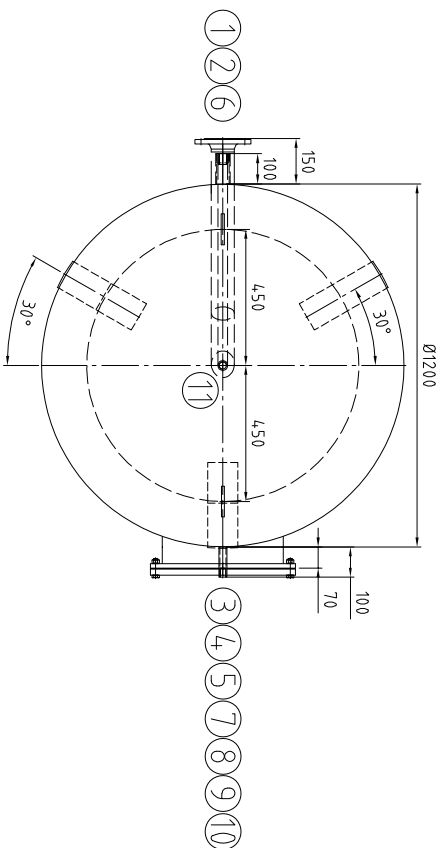


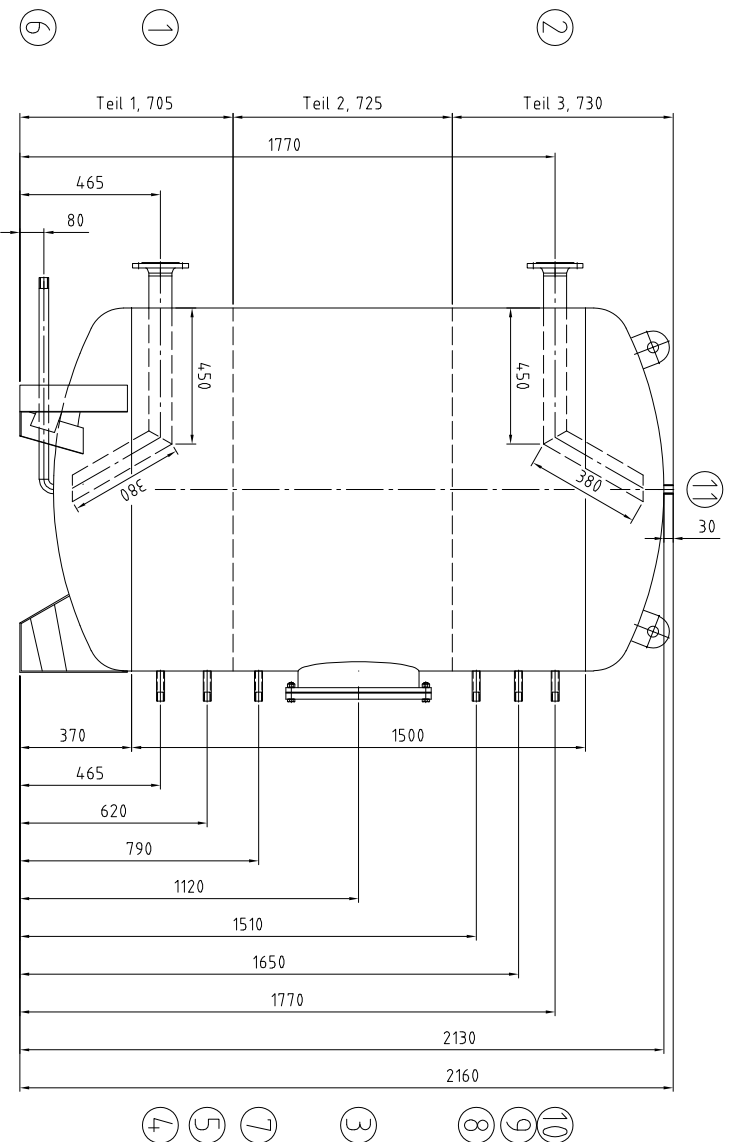

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Kippmaß:

2445 mm

	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. zul. Druck	6	
Max. allow. pressure	ps	bar
Min./max. zul. Temperatur	109	
Min./max. allow. temperature	ITS	°C
Prüfdruck	12	
Test pressure	pT	bar
Volumen		
Capacity	(V)	L
Oberflächenbehandlung	geätzt und passiviert	
Surface Treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4.0.4/1.4.5.7.1	
material		
Gewicht	330	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

Leng Feifan
13.10.2023

[illegible]