

Bosson + Pillet SA
 Julien Illouz
 Chemin Louis-Hubert 2
 1213 Petit-Lancy

Confirmation de commande

No. commande:	CC25-10735	No. offre:	OF25-10600.1
Date commande:	06.06.2025	Date offre:	19.05.2025
Projet No:	120262		

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Julien Illouz
------------------	---------------	------------------	---------------

Genève - Chemin Pré-gentil 50/54 - CH - V/commande no 2945-24019 du 06.06.25

Bonjour Monsieur Illouz

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Accumulateur d'énergie

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 1500 litres Ø non isolé : 950 mm H totale : 2360 mm Côte de basculement : 2408 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Température : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux 160mm en fibre de polyester avec manteau en PVC Raccords : - 2 bride(s) DN100 - 1 Prise(s) fileté(s) Rp $\frac{3}{4}$ " pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp $1\frac{1}{4}$ " avec tube coudé pour vidange - 3 Prise(s) fileté(s) Rp $\frac{1}{2}$ " avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp $\frac{1}{2}$ " avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp $1\frac{1}{2}$ " pour réserve corps de chauffe Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	5 589,00	5 589,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudure. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 891,00	7 891,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Total Accumulateur d'énergie**13 480,00****Total brut****13 480,00**

Rabais

%

-48,00

13 480,00

-6 470,40

Total net HT**7 009,60**

RPLP

%

2,10

7 009,60

147,20

Total TVA non comprise**7 156,80**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

7 156,80

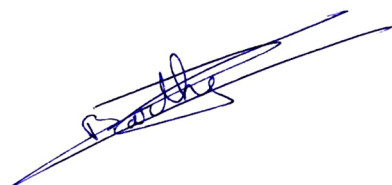
579,70

Total TVA comprise**7 736,50**

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel