

Alvazzi Groupe
Bilal Bouoidina
Chemin du Pré-Fleuri 15
1228 Plan-les-Ouates

Confirmation de commande

No. commande:	CC23-11338	No. offre:	OF23-12698
Date commande:	03.11.2023	Date offre:	20.10.2023
Projet No:	109142		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Bilal Bouoidina

Genève - Pré Langard 21 - Villa A - V/commande no 155245 du 03.11.23

Bonjour Monsieur Bouoidina

Nous vous remercions par la présente de votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	Tampon 1000l				
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 1000 litres Ø non isolé : 850mm H totale : 1950mm Côte de redressement : 2015mm Isolation 130mm mousse de polyuréthane souple sous manteau ABS Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 4 Prise(s) à bride DN65 - 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp1½" pour vidange - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	5 048,00	10 096,00

Sanitaire

Thermo 1500	Chauffe-eau à registre Thermostar 1500 Avec 1 échangeur de chaleur soudé (3.8m²), en acier inoxydable V4A (1.4404), intérieur et extérieur décapé et passivé. Isoalton démontable en NEODUL 100mm sous manteau PS Bride de diamètre 180mm. Pression de service max 6bar Température de service max. eau chaude 95 °C. Classe de protection incendie B2. Diamètre sans isol. 1000 mm - Hauteur avec isol. 2095 mm Côte de basculement 2180 mm Contenance 1415 litres	Pce	1,00	15 682,00	15 682,00
Ø180-9kw	Corps de chauffe électrique avec bride Ø 180/9kW Bride avec corps de chauffe électrique, commutable, conçue aussi bien pour l'eau de chauffage que l'eau chaude sanitaire. Elément chauffant en Cronifer 1.4529, avec thermostat 3 x 400 V, limiteur de température de sécurité, indice de protection IP 40, bride Ø 180 mm, avec joint, vis et capot isolant.	Pce	1,00	866,00	866,00

Anti Court cycle

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie vertical sur virole, en Acier noir S 235 Jr 500 litres Ø non isolé : 700mm H totale : 1490mm Côte de redressement : 1550mm Isolation 130mm mousse de polyuréthane souple sous manteau ABS Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3 (4,5) bar Température de service max. : 109°C Raccords - 4 Prise(s) filetées Rp1½" - 3 Prise(s) (Rp½") pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 2 Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	4 292,00	4 292,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Total brut

Rabais	%	-47,00	30 936,00	-14 539,90
Arrêté	CHF		-39,60	-39,60

Total net HT

RPLP	%	2,10	16 356,50	343,50
------	---	------	-----------	--------

Total TVA non comprise

Taxe sur la valeur ajoutée	%	7,70	16 700,00	1 285,90
----------------------------	---	------	-----------	----------

Total TVA comprise

17 985,90

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

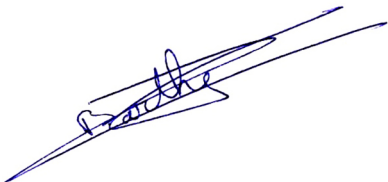
Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente.

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISPAG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Barthel', is written over a series of three parallel diagonal lines that slope upwards from left to right.

Cyril Barthel