

Gut zur Fertigung

Datum: Unterschrift:



Z.-Nr.: 47642/2

Kom.: KST300 109142

Auftragsnr.: 47642

Stückzahl: 1

Bezeichn.: Pufferspeicher

Genauer: Villa A

Inhalt: 508 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 96 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 160 mm

Kippmaß: 1548 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Isolierung:

PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m²




PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

AussenØ Isolierung: 1025.4 mm

Gewicht Isolierung: 16 kg

Transport stehend

Pos./Stk.	L	w°	Bezeichnung
1 1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2 2	160	315	Muffe 1 1/2"
3 2	160	45	Muffe 1 1/2"
4 3	160	342	Muffe 1/2" Fühler
5 2	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
6 1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung

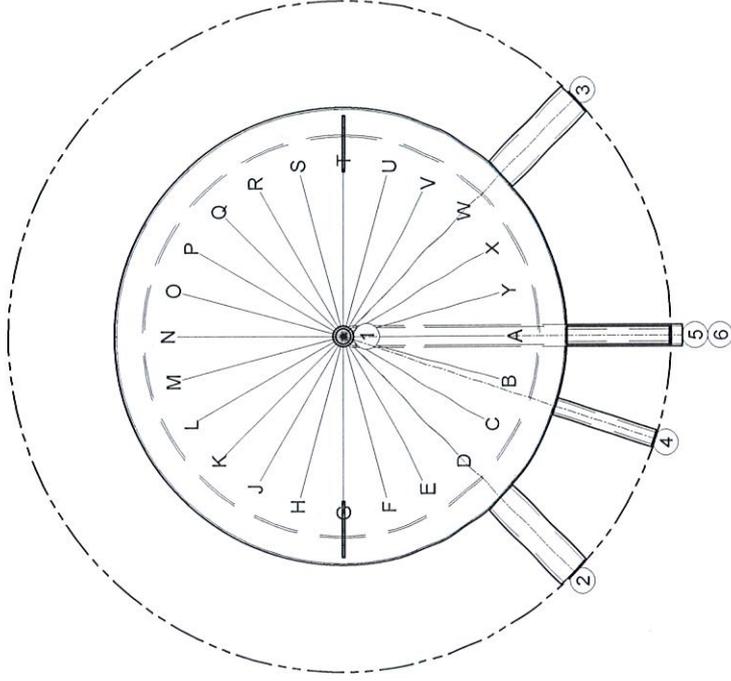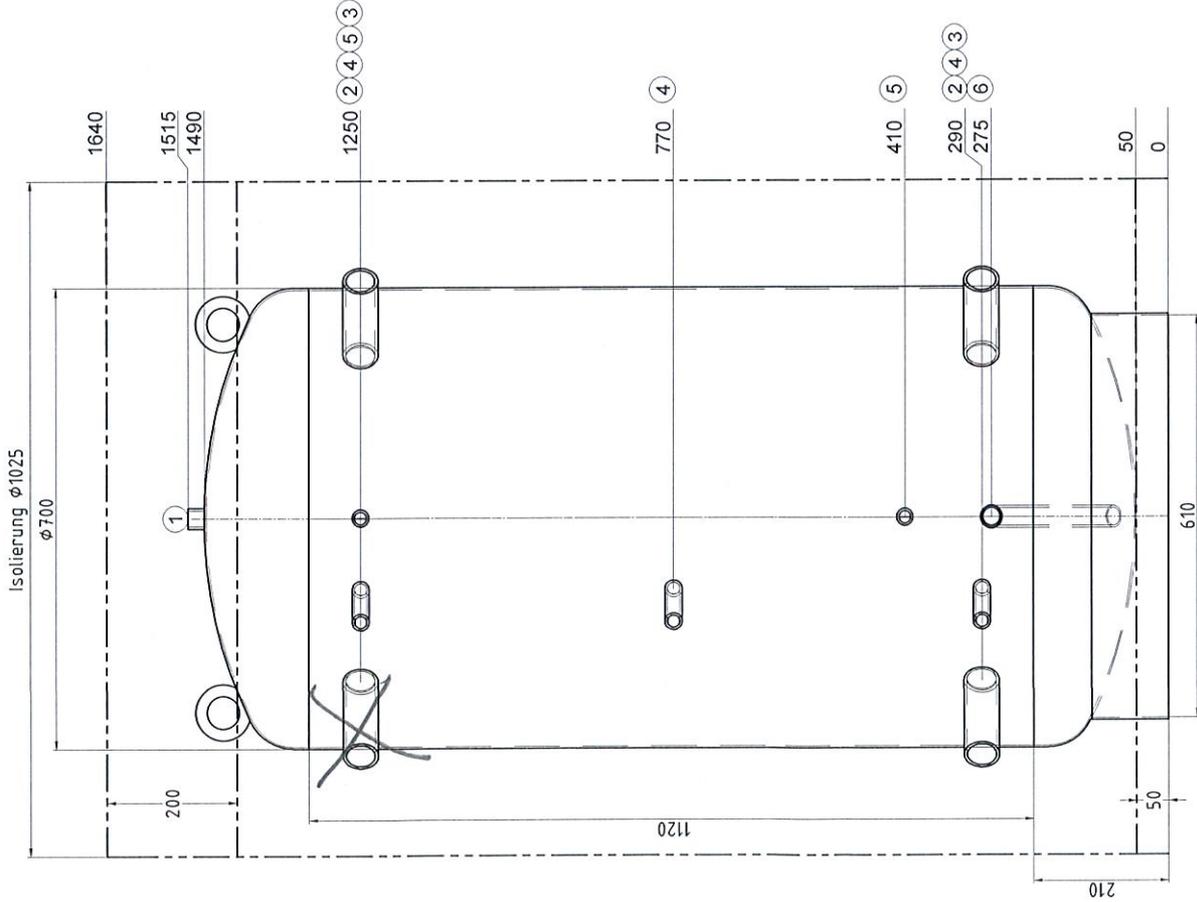

Ersteller/Datum: egl / 06.11.2023