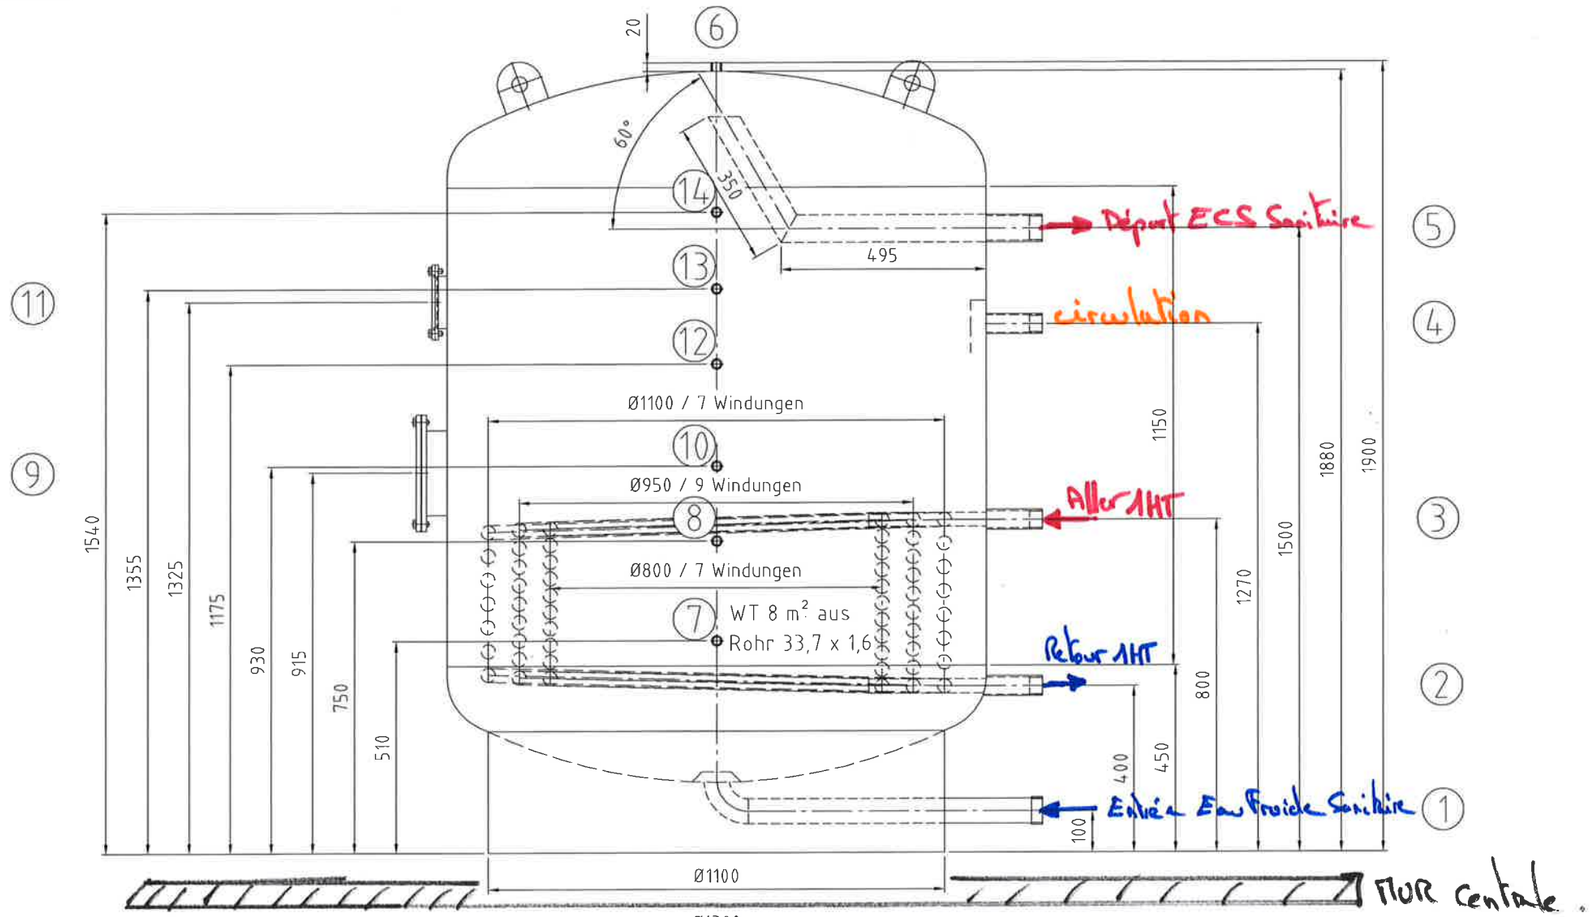

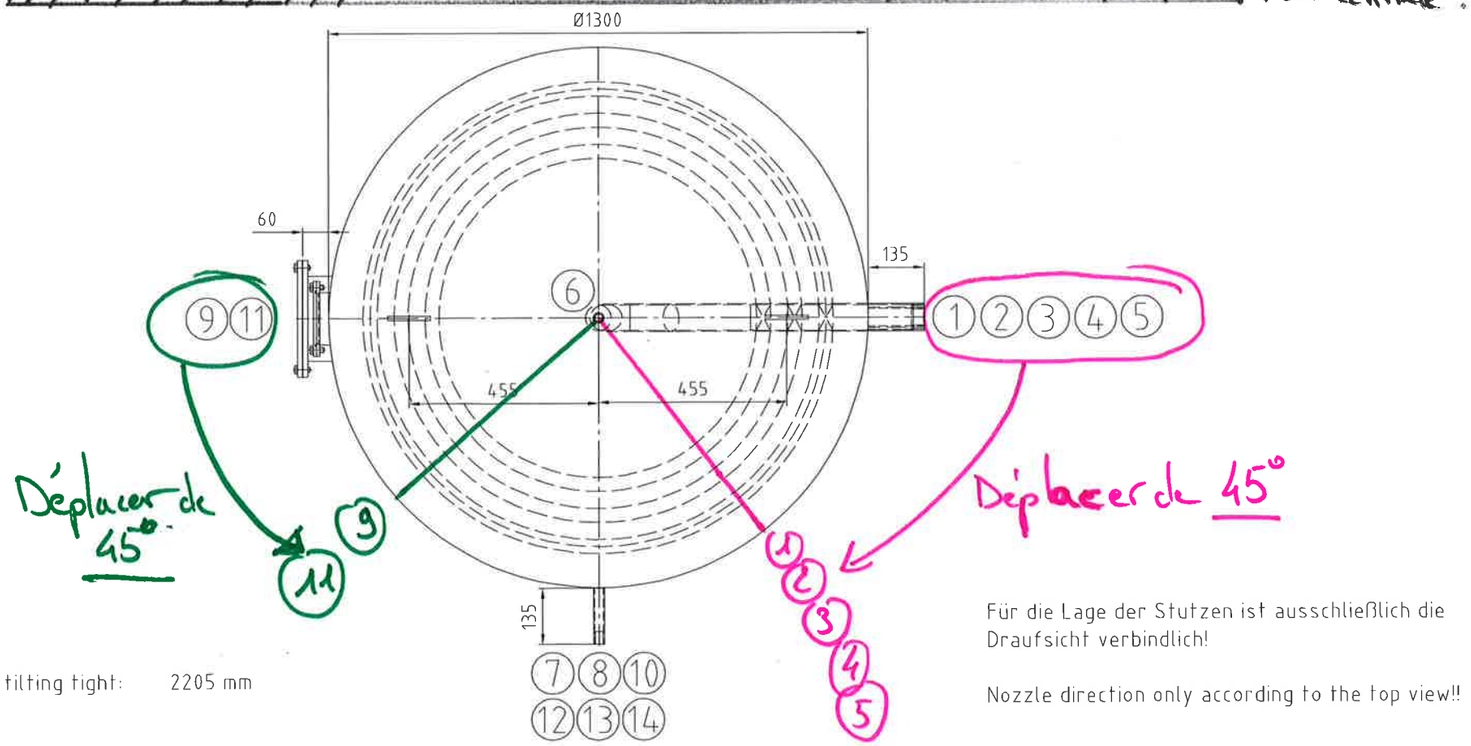

Kippmaß/ tilting tight: 2205 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck / Max. allow. pressure (PS)	6	10	bar
Min./max. zul. Temperatur / Min./max. allow. temperature (TS)	109	109	°C
Prüfdruck / Test pressure (PT)	7,8	13	bar
Volumen / Capacity (V)	1975	55,5	L
Oberflächenbearbeitung / Surface treatment	gebeizt und passiviert / pickled and passivated		
Werkstoff / material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht / Weight	380		kg
Artikel-Nr. / Article number	-		

Stutzen Nozzle	Benennung / Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
14	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
13	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
11	Revisionsöffnung/ handhole 120/ 180	120		RET	O-Ring		
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
9	Revisionsöffnung/ handhole 200/ 280	200		RET	EPDM		
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
6	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"		DIN 2986			
5	Warmwasser/ warm water	Rp 2"		DIN 2986			
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
3	Heizwasservorlauf/ heating flow	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
2	Heizwasserrücklauf/ heating return	Rp 1 1/4"		DIN 2986			
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"		DIN 2986			

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification

	Datum/date	Name/name
Gez. / drawn	08.11.2023	Bartsch
Gepr. / appr.	08.11.2023	Wihan

Kennwort/Subject:

Benennung / Designation:
Edelstahlspeicher/stainless st. tank
R-HLS 2000 special

RISPAG

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22077-0	P55507	KST300/109256	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per: 08.11.2023