
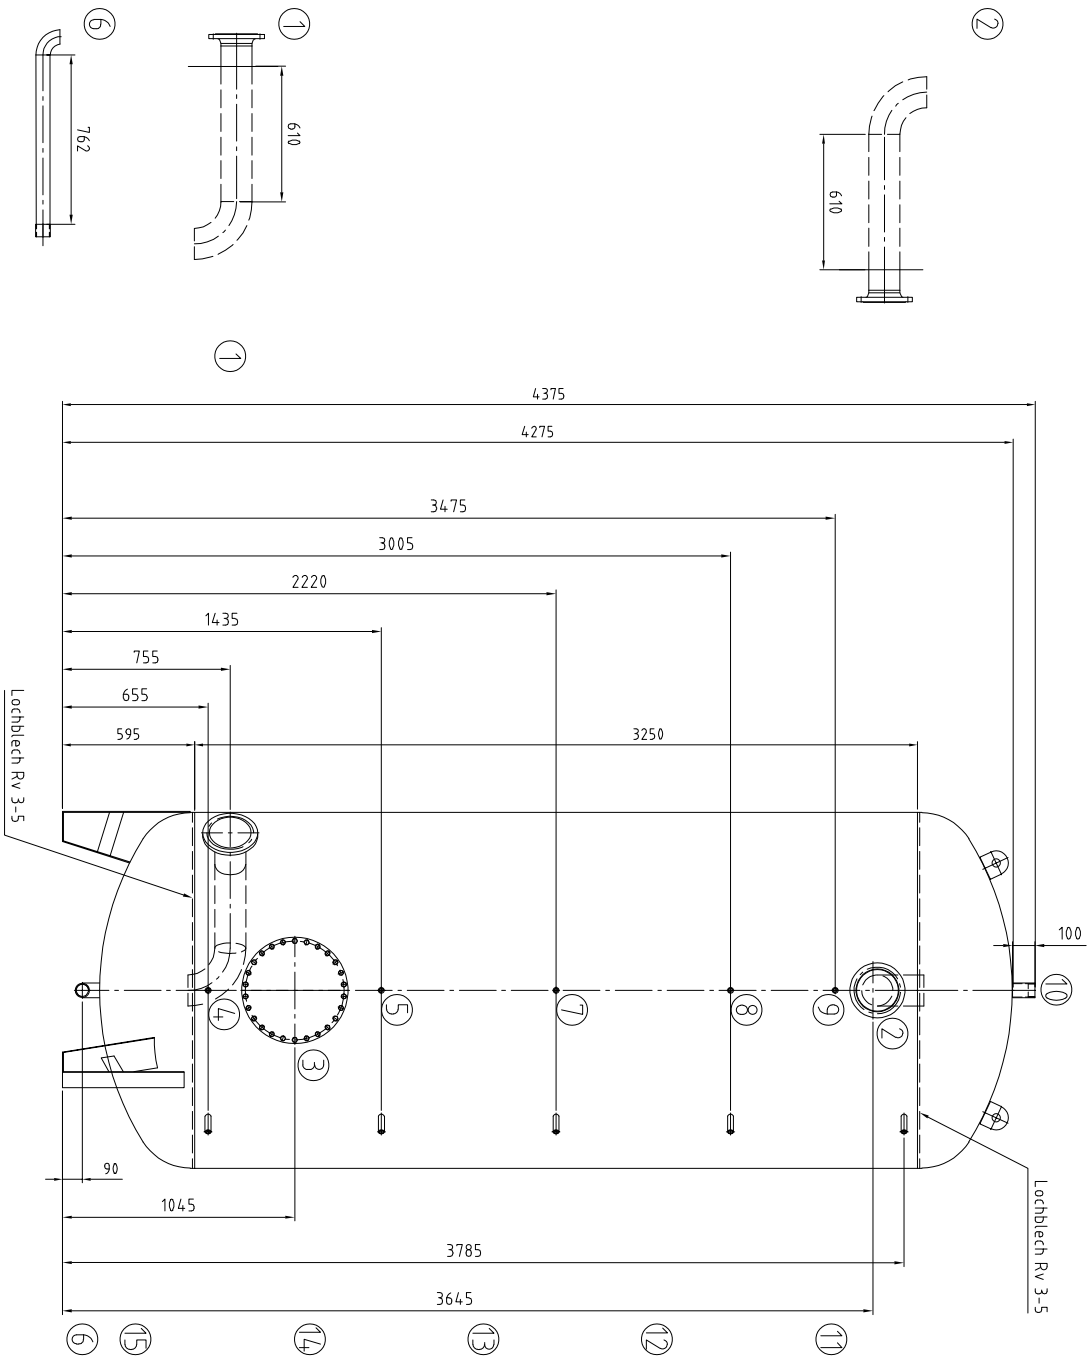


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

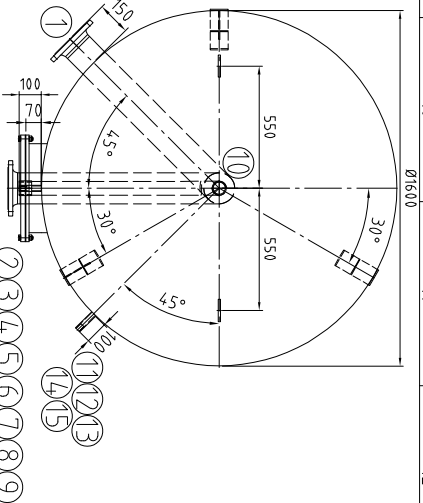

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	-8	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	8,6	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	7670	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4301 / AISI 304L	
material			
Gewicht		900	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

15	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 2"	DIN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Revisionsöffnung/ manhole	400	EPDM		
2	Warmwasser/ warm water	125	16	EN1092-1	
1	Kältwasser/ cold water/ heating return	125	16	EN1092-1	
Stützen	Benennung	DN	PN	Standard	Facing
Nozzle	Denomination				

Rev3	02.11.2023	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch
Rev2	19.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung Pos. 10 auf Rp2"
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Whan	Anpassung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
	16.10.2023	Bartsch	Whan	



Wärmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 7500 Sonder KW 4

1 Stück Betriebstemp. -8°C

Kippmaß/ tilting tight: 4435 mm