

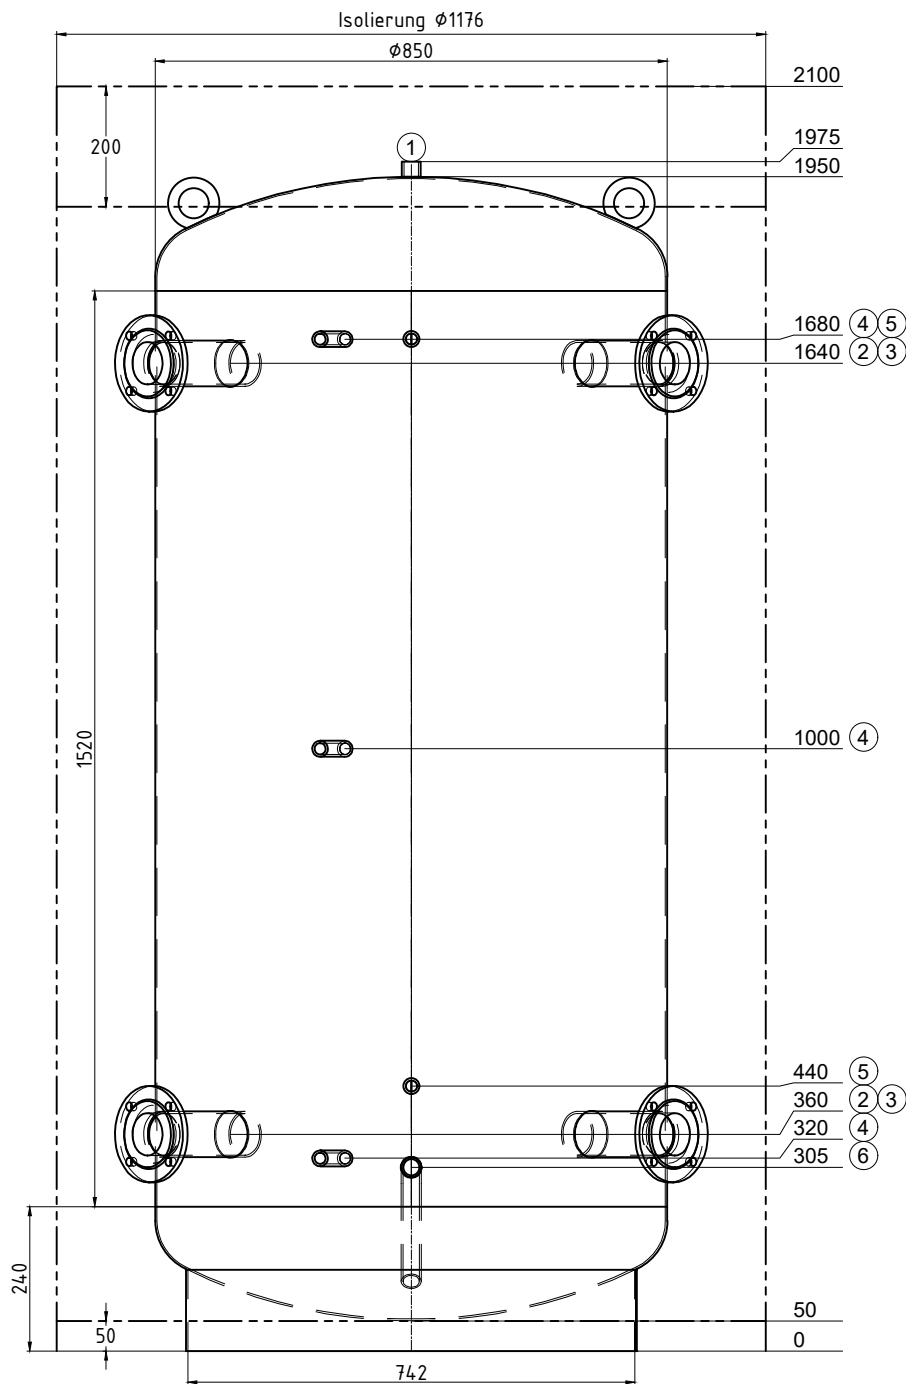




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	2	180	315	Flansch DN65 PN6
3	2	180	45	Flansch DN65 PN6
4	3	160	345	Muffe 1/2" Fühler
5	2	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
6	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung

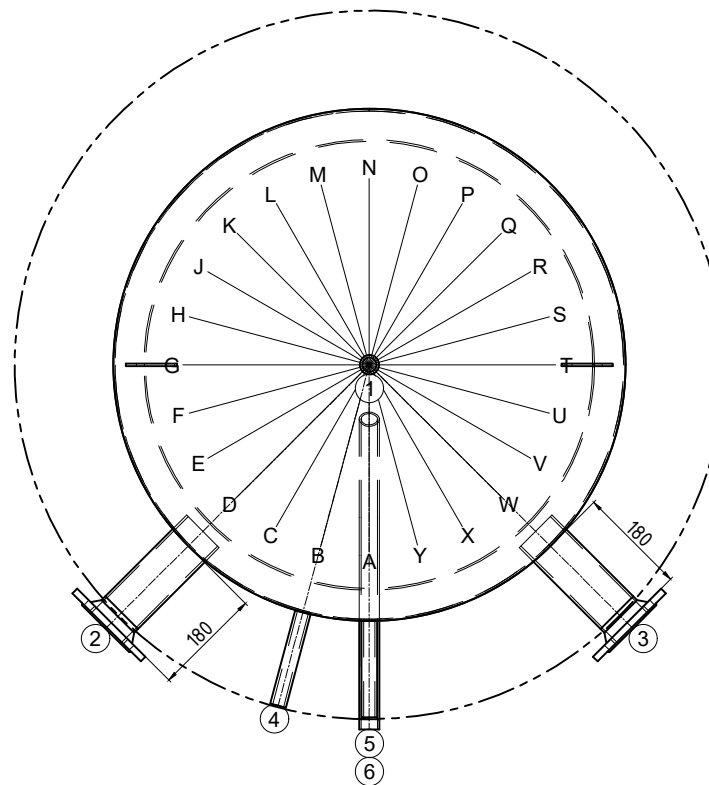

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 47645/1

Kom.:

KST300 109142

Auftragsnr.: 47645

Stückzahl: 2

Bezeichn.: Pufferspeicher

Genauer: Villa A

Inhalt: 997 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 155 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 160 mm
 Kippmaß: 2012 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

AussenØ Isolierung: 1176.4 mm

Gewicht Isolierung: 23.5 kg

Bilal Bouoidina
 18.11.2023

Ersteller/Datum: egl / 06.11.2023