
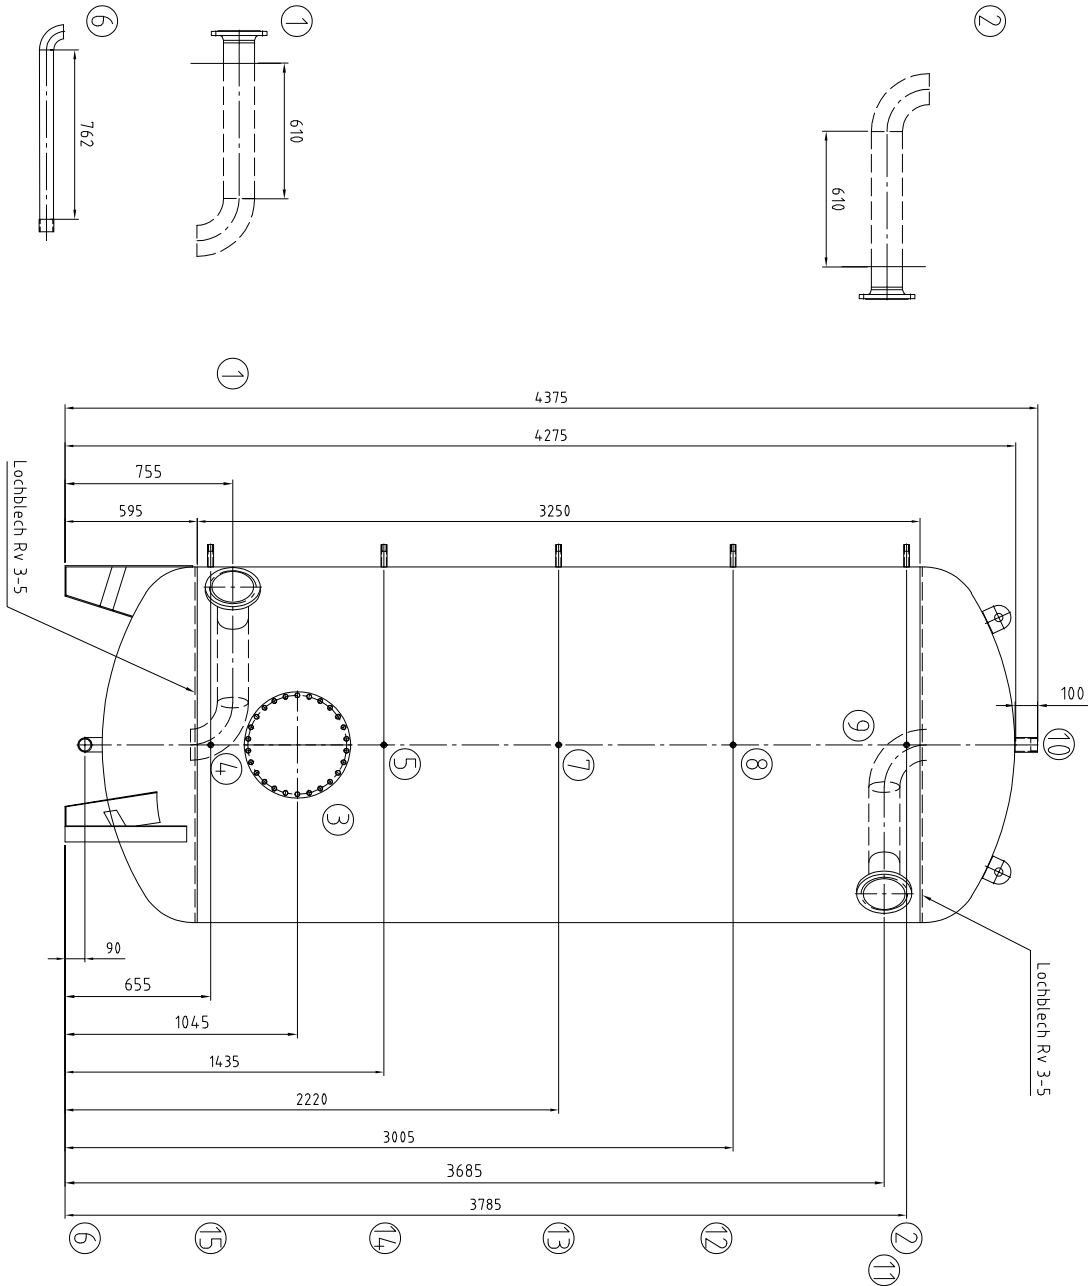


Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

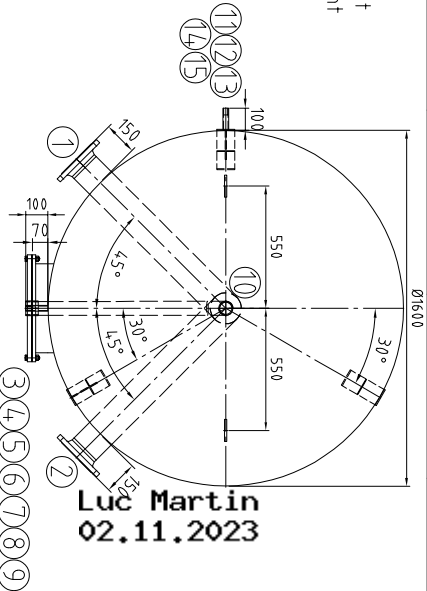

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	-8	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	8,6	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	7650	L
Capacity			
Oberflächenbehandlung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4301 / AISI 304L	
material			
Gewicht		900	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

15	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
14	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
11	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
10	Entlüftung/ air vent	Rp 2"	DN 2986
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
6	Entlüftung/ drain	Rp 2"	DN 2986
5	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
3	Revisionsöffnung/ manhole	L400/L480	4,00
2	Warmwasser/ warm water	125	16
1	Kältwasser/ cold water/ heating return	EN1092-1	16
Stutzen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	Standard	Rating

Rev3	02.11.2023	Bartsch	Wihan	Anpassung nach Kundenwunsch
Rev2	19.10.2023	Bartsch	Wihan	Anpassung Pos. 10 auf Rp2"
Rev1	18.10.2023	Bartsch	Wihan	Anpassung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.10.2023	Bartsch		
Gepr. / appr.	16.10.2023	Wihan		

Wärmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1500 Sonder Kw 3



Zzeichnung Nr. / Drawing No.: P55344
Projekt Nr. / Project No.:
Bestell Nr. / Order No.:
Maßstab / Scale: 1:17,5
Blatt / sheet: 1/1
Stand as per: 02.11.2023
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Kippmaß/ tilting height: 4435 mm

1 Stück: Betriebstemp. -8°C