

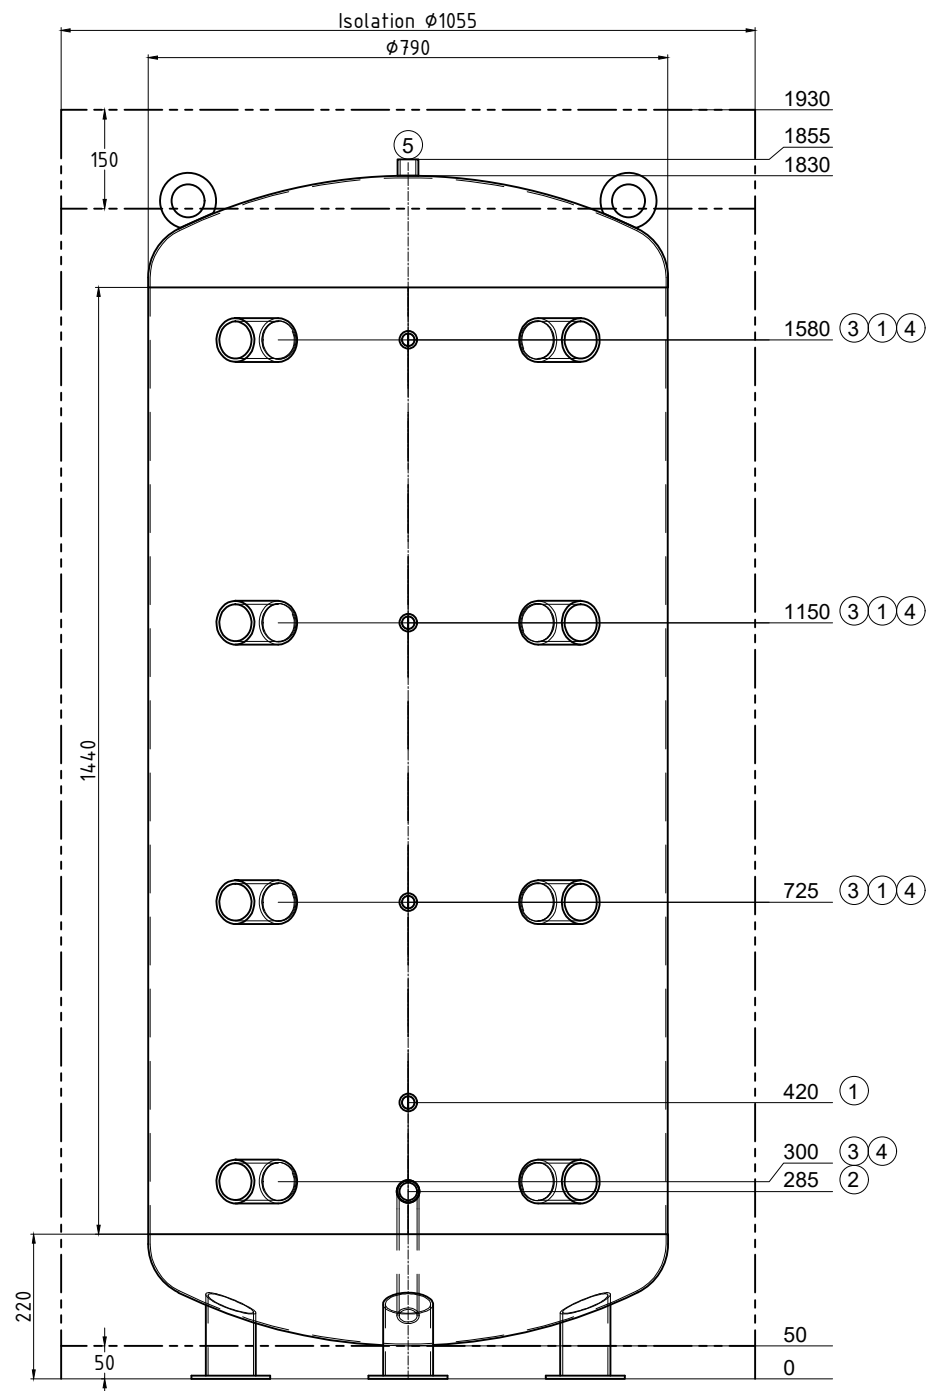




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	4	130	0	raccord 1/2"
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135°
3	4	130	330	raccord 2"
4	4	130	30	raccord 2"
5	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung

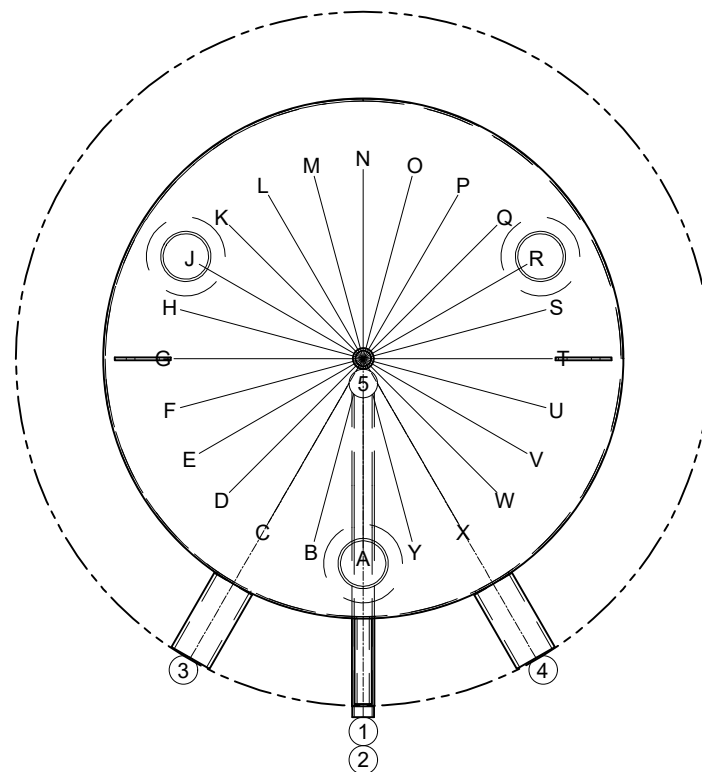

N° dessin: 47764/1

Com.:
KST 109930 Résidence Christinger

N° d'ordre: 47764

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 806 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 125 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieure: apprêté
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Longueur de connection: 130 mm
Hauteur de basculement: 1864 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³
PS-gaine 1.2 mm, gris
diamètre Isolation: 1055.4 mm
Poids Isolation: 15.8 kg

créateur/date: egl / 04.12.2023