Groupe E Connect SA
Comptabilité fournisseurs
Laurent Clerc
Rte du Madelain 4
1753 Matran

Confirmation de commande

No. commande:	CC25-10962	No. offre:	OF25-11593.1
Date commande:	28.07.2025	Date offre:	28.07.2025
Projet No:	121155		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Laurent Clerc

Corbières - Centrale de chauffage

Bonjour Monsieur Clerc

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	p8 - Accumulateur d'énergie				
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur d'énergie le virole, en Acier S235JR 1750 litres Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 108 mm Côte de basculement : 2 179 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 4 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord filetée Rp1" pour purge 1 x raccord filetée Rp2" avec tube plongeant pour vidange 6 x raccord filetée Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	5 780,00	5 780,00
	Soudure sur site				
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1100mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 640,00	4 640,00

	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1750L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 511,00	3 511,00
	Total p8 - Accumulateur d'énergie				**13 931,00**
	Total brut				**13 931,00**
	Rabais	%	-44,00	13 931,00	-6 129,65
	Total net HT				**7 801,35**
	RPLP	%	2,10	7 801,35	163,85
	Total TVA non comprise				**7 965,20**
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	7 965,20	645,20
	Total TVA comprise				**8 610,40**

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs rermerciements pour votre commande.

Meilleures salutations
ISSA SA

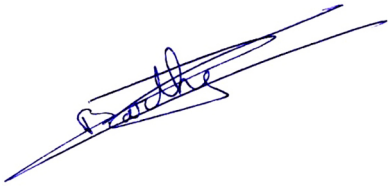

Cyril Barthel