



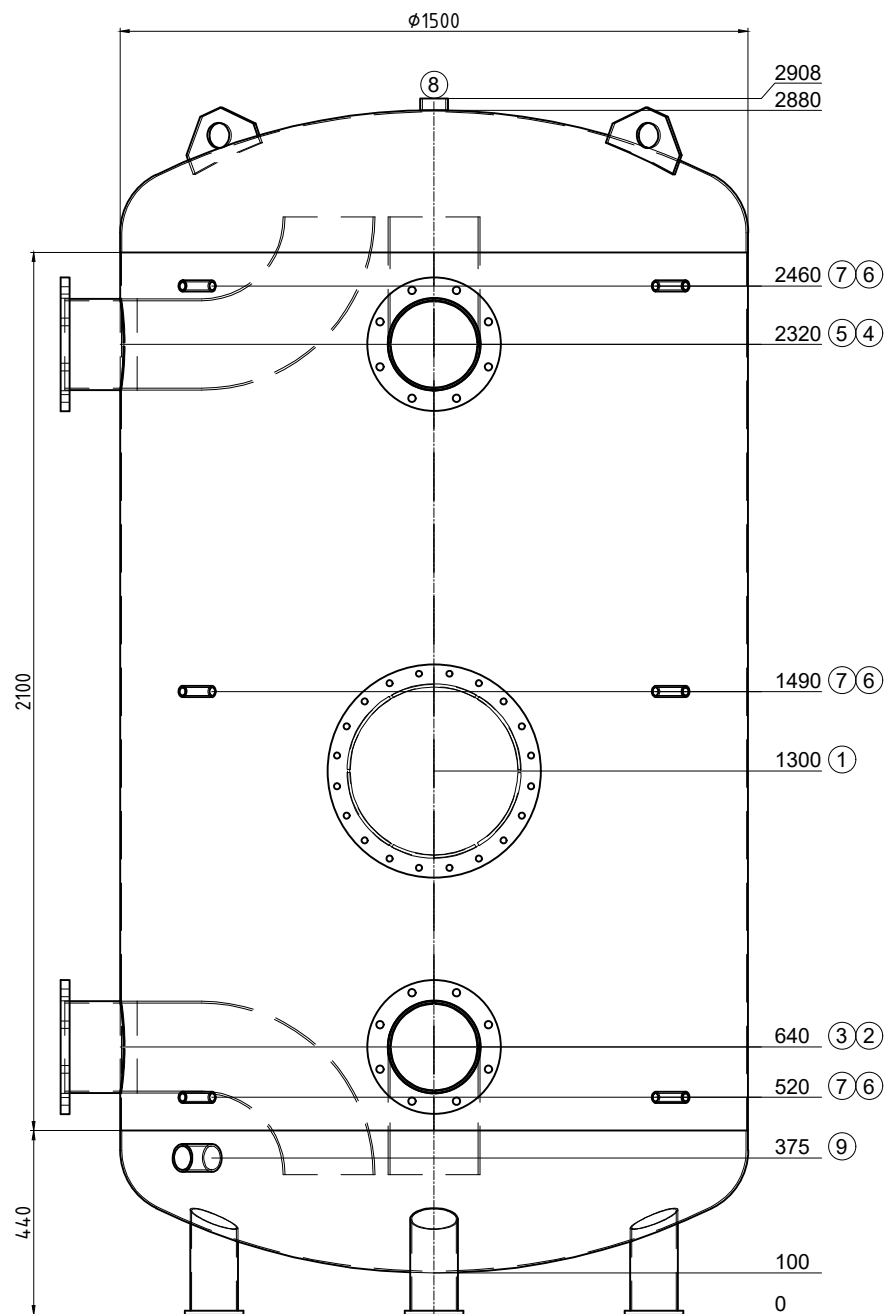

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	187	0	ouverte de révision NW400 PN6
2	1	120	0	Flasque DN200 PN6 avec tube coudé
3	1	120	270	Flasque DN200 PN6 avec tube coudé
4	1	120	0	Flasque DN200 PN6 avec tube coudé
5	1	120	270	Flasque DN200 PN6 avec tube coudé
6	3	100	45	raccord 1/2" Fühler
7	3	100	315	raccord 1/2" Thermometer
8	1	28	0	raccord 2" Entlüftung
9	1	100	315	raccord 2" Entleerung

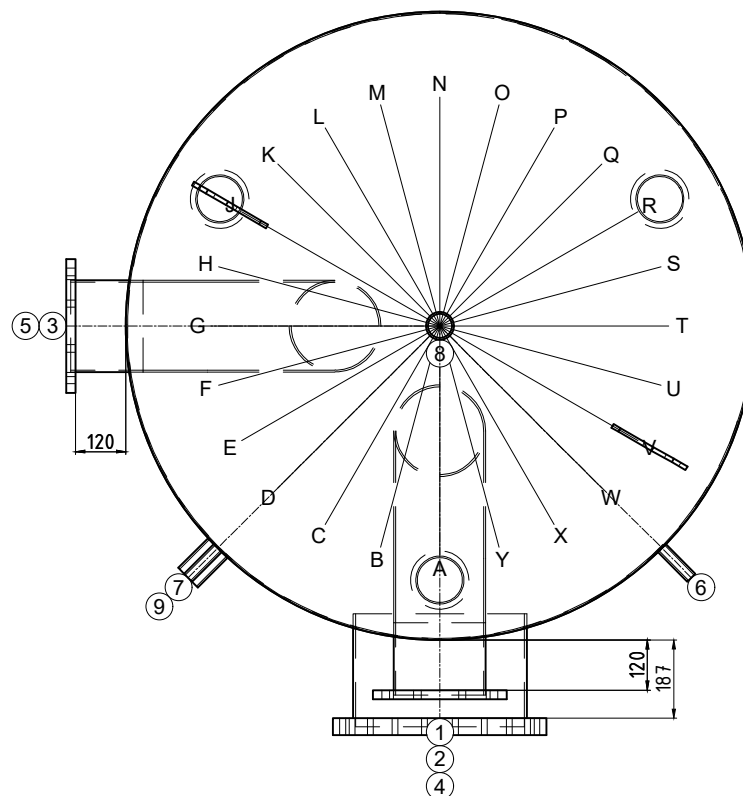

N° dessin: 47801/2

Com.: KST300 110147 Boncourt Comadur SA

N° d'ordre: 47801


Qtté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 4517 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 556 kg
 Température de service: -10°C bis 50°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieure: 1K poussière de zinc
 Surface intérieure: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
 Longueur de connection: 100 mm
 Hauteur de basculement: 2928 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client



créateur/date: egl / 15.12.2023