
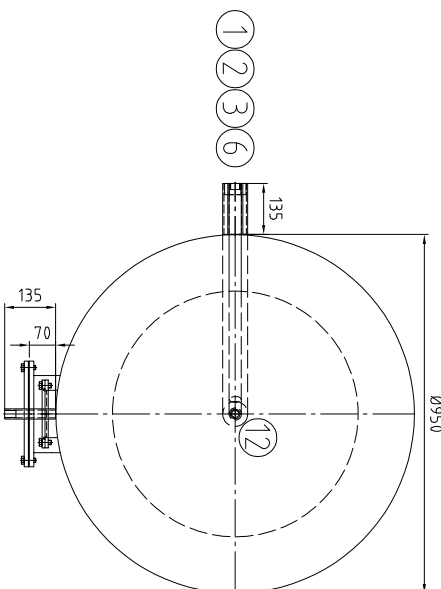


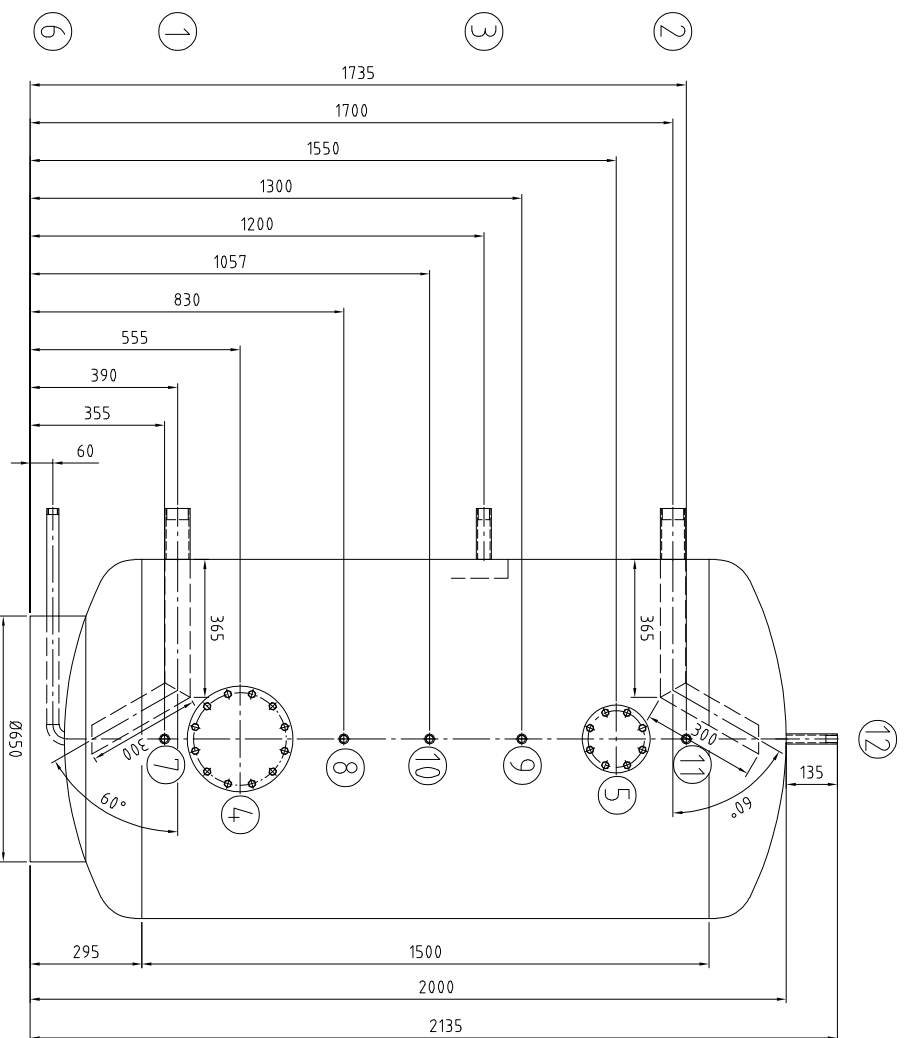

Kippmaß/ tilting tight: 2200 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	6	-	bat
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	95	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity	(V)	1255	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geätzt und passiviert
pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571/1.4404 316Ti/316L		
Gewicht weight		205		
Artikel-Nr. Article number				

Stutzen Bezeichnung	Nozzle Denomination	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position Position	Robtmessung Dimension
12 Entlüftung/ air vent		Rp 1/2"	DN 2986			
11 Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/2"	DN 2986			
10 Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/1"	DN 2986			
9 Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"	DN 2986			
8 Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"	DN 2986			
7 Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"	DN 2986			
6 Entleerung/ drain		Rp 3/4"	DN 2986			
5 Revisionsöffnung/ manhole 120/160		120	RET			0-Ring
4 Revisionsöffnung/ manhole 200/280		200	RET			EPDM
3 Zirkulation/ circulation		Rp 1"	DN 2986			
2 Warmwasser/ warm water		Rp 2"	DN 2986			
1 Kaltwasser/ cold water	Heating return	Rp 2"	DN 2986			

Datum/date	Ges./drawn	Sepn./appr.	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
	<u>Datum/date</u>		Name/name	
	05.12.2023		Bartsch	
	<u>Sepn./appr.</u>		Wahn	

Warmwasserspeicher / storage tank
Typ RET 1200 Sonder / special



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved
05.12.2023
Stand/as per: