

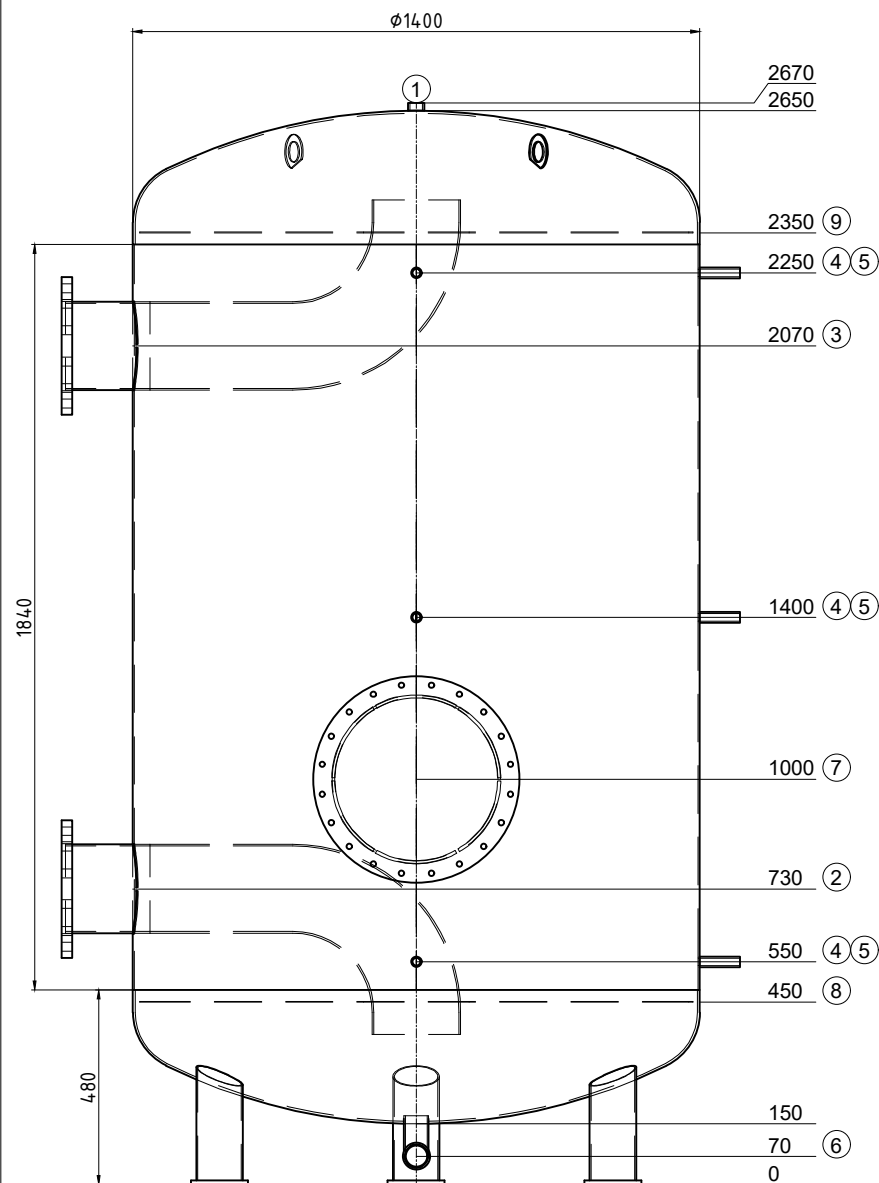




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	150	270	Flasque DN200 PN16 avec tube coudé
3	1	150	270	Flasque DN200 PN16 avec tube coudé
4	3	100	0	raccord 1/2"
5	3	100	90	raccord 1/2"
6	1	100	0	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
7	1	150	0	ouverte de révision NW400 PN6
8	1	0	-	tôle perforée
9	1	0	-	tôle perforée

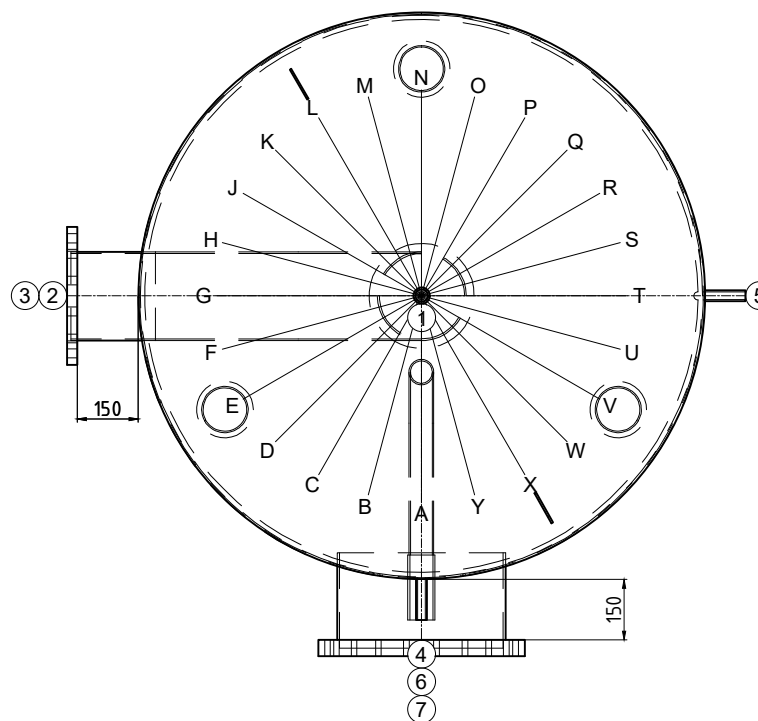

N° dessin: 47846/3

Com.: KST300 110208 SIG Quai Vernets

N° d'ordre: 47846

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 3499 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 637 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 6/4

Longueur de connexion: 100 mm

Hauteur de basculement: 2689 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 23.01.2024