

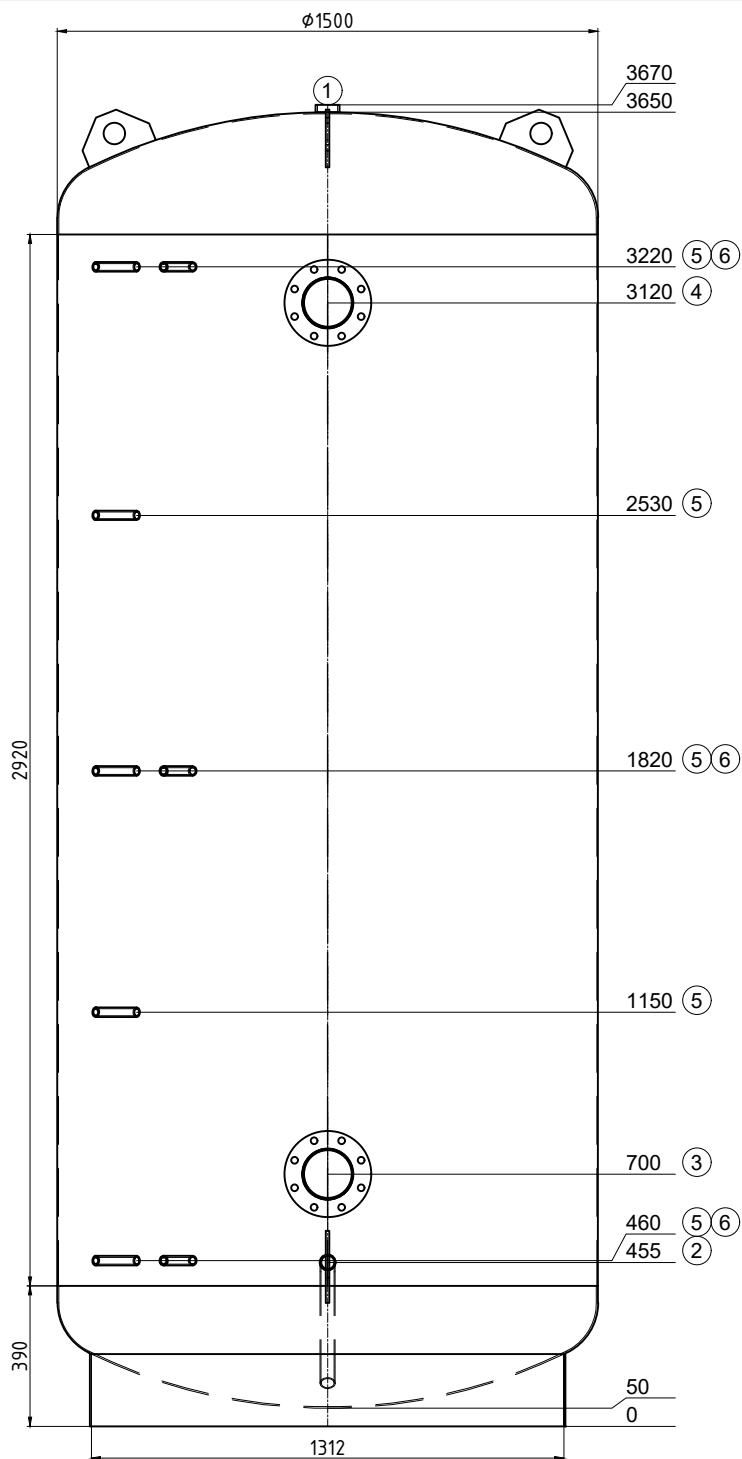




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 2" Entlüftung
2	1	180	0	mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	180	0	Flasque DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
4	1	180	0	Flasque DN125 PN6 avec tube de vaporisateur
5	5	160	315	raccord 1/2" Fühler
6	3	160	330	raccord 1/2" Thermometer

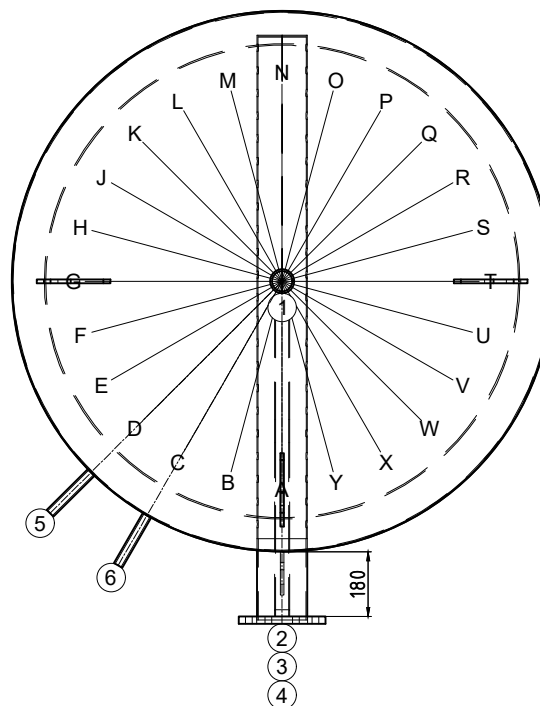

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48014/3

Com.: KST300/110830 - Levratte

N° d'ordre: 48014

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 5956 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 530 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
 Longueur de connexion: 160 mm
 Hauteur de basculement: 3749 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client

créateur/date: egl / 12.02.2024