

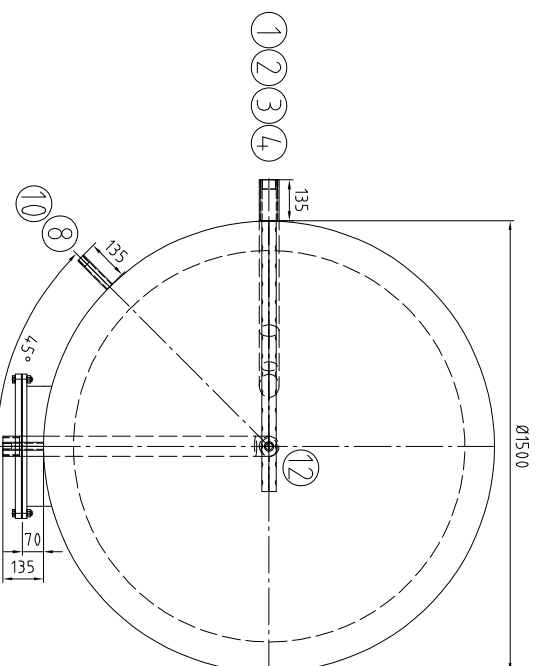


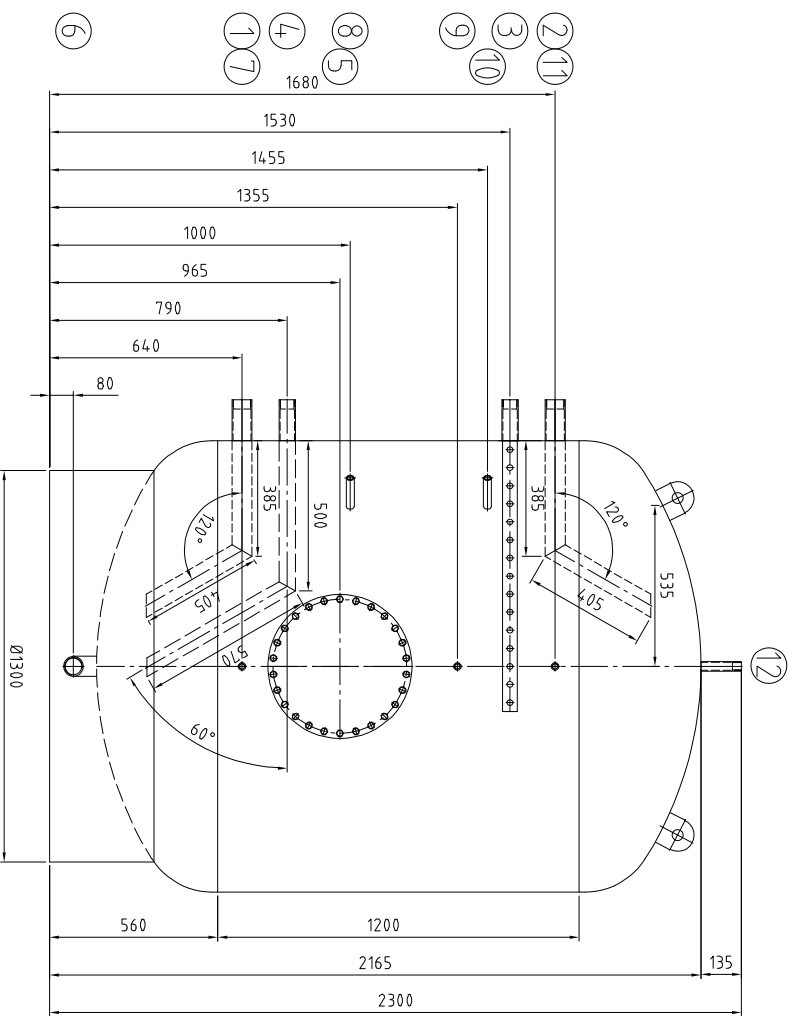

Kippmaß/ tilting tight: 2505 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!



	Max zul. Druck	Max. allow. pressure	IP(S)	6	–
	Min./max. zul. Temperatur	Min./max. allow. temperature	(TS)	109	–
	Prüfdruck	Test pressure	(PT)	7.8	–
	Volumen	Capacity	(V)	3055	–
	Oberflächenbearbeitung	Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated		
	Werkstoff	material		1457Ti, 14404	316Ti, 316L
	Gewicht	weight		4.50	
	Artikel-Nr.	Article number			

12	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DN 2986		
11	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
6	Entleerung/ drain	Rp 2"	DN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole L100/L480	4.00	RET		
4	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/2"	DN 2986		
3	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/2"	DN 2986		
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DN 2986		
1	Kaltwasser / Laderücklauf/ cold water/ heating return	Rp 2"	DN 2986		
Strutzen	Benennung	DN	PN	Norm Standard	Dichtflache Facing
	Denomination				Position
					Rohrmaessung Dimension

[illegible]

Benennung / Designation : Warmwasserspeicher/ storage tank Typ RET 3000 Sonder	
---	---



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
[Copyright by Messer RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved]
Stand/as per: 15.02.2024