


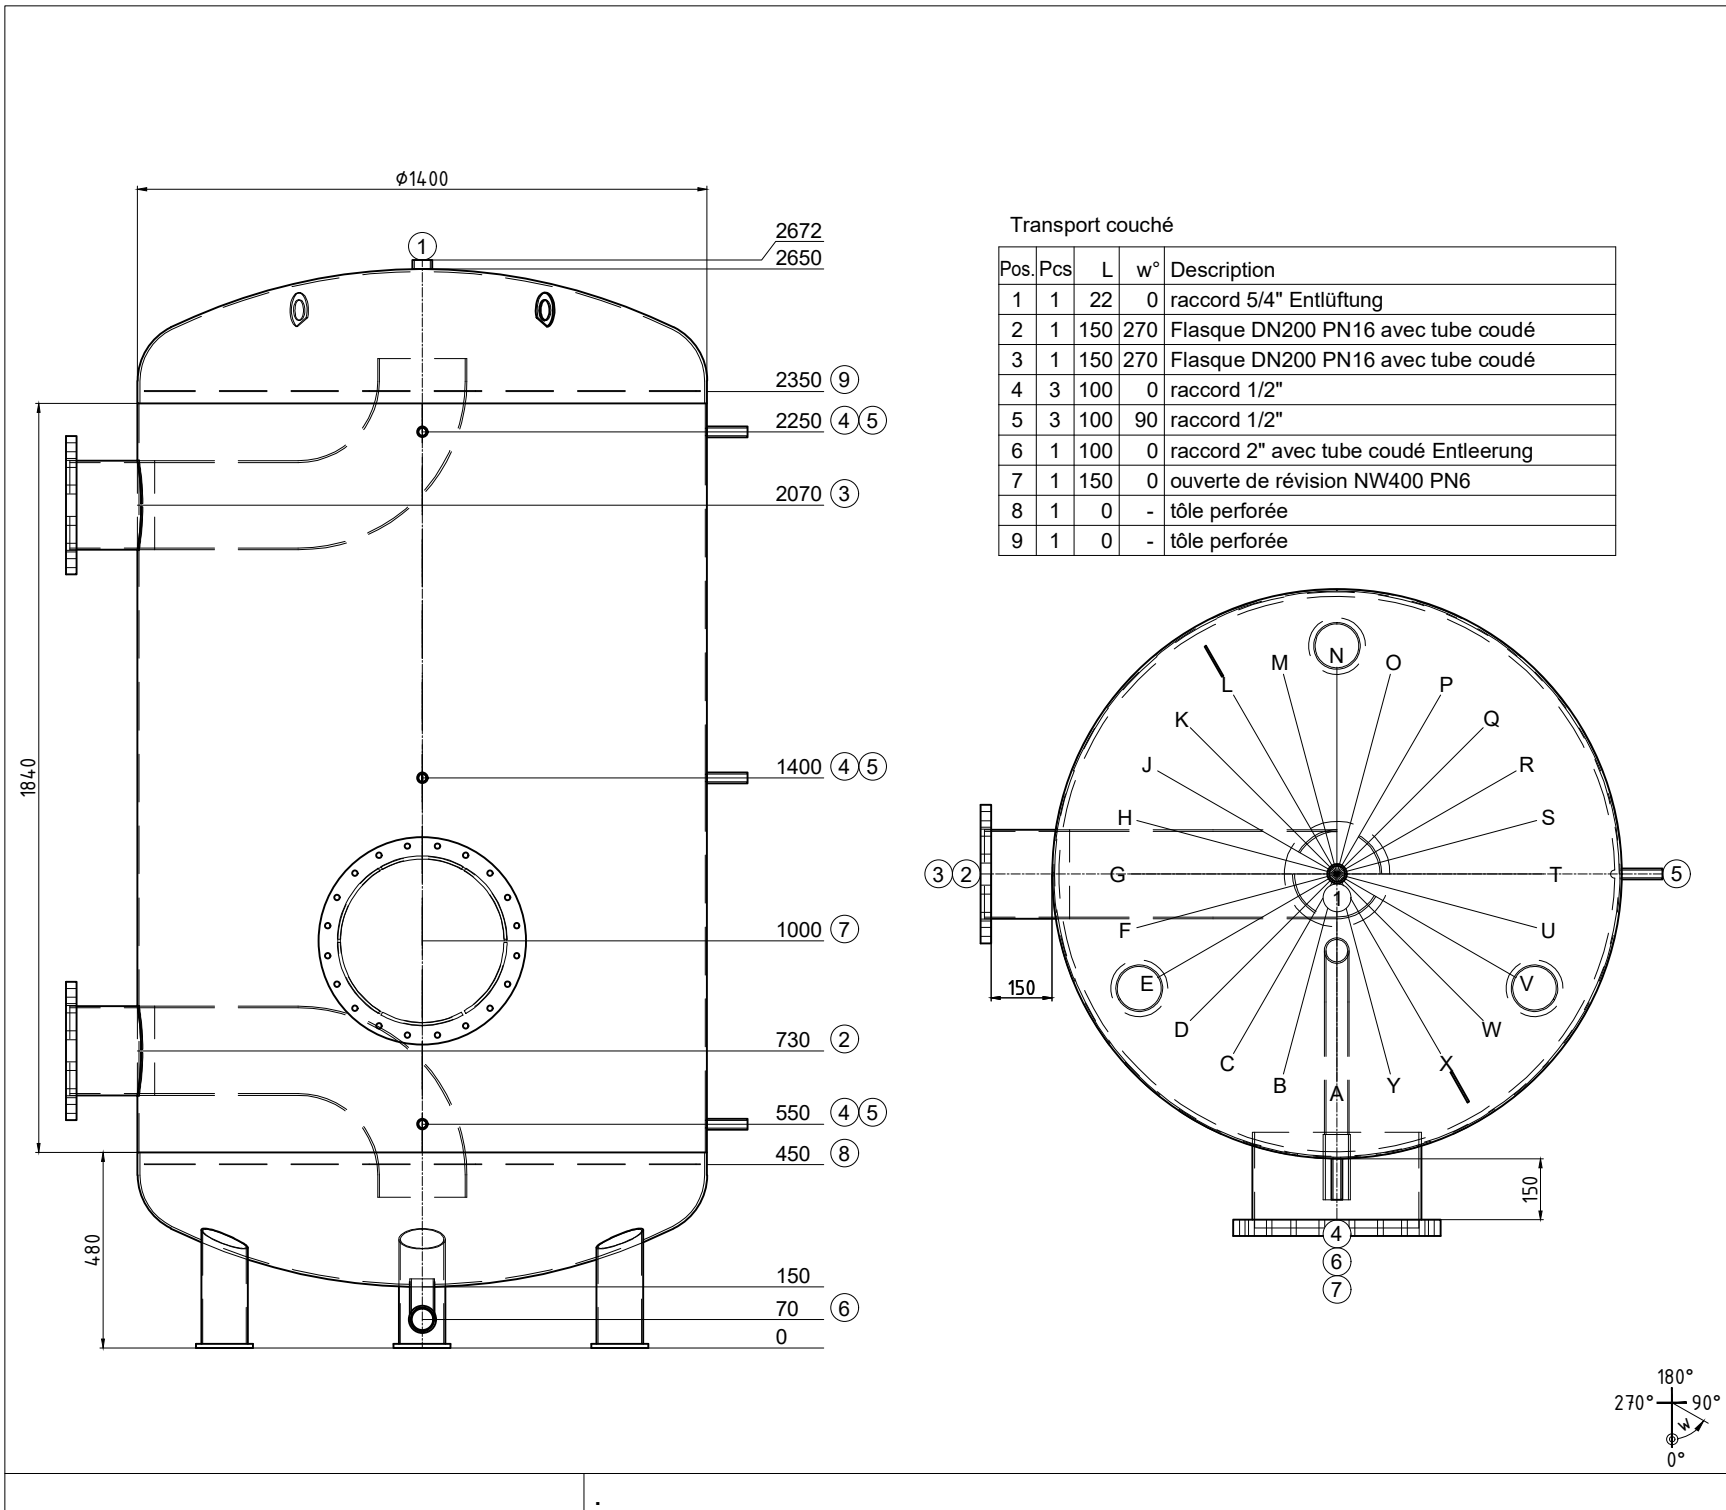

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	22	0	raccord 5/4" Entlüftung
2	1	150	270	Flasque DN200 PN16 avec tube coudé
3	1	150	270	Flasque DN200 PN16 avec tube coudé
4	3	100	0	raccord 1/2"
5	3	100	90	raccord 1/2"
6	1	100	0	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
7	1	150	0	ouverte de révision NW400 PN6
8	1	0	-	tôle perforée
9	1	0	-	tôle perforée

ok for production

Date

Signature



N° dessin:

47846/4

Com.:

KST300 110208 SIG Quai Vernets

N° d'ordre:

47846

Qtté:

1

Description:

Accumulateur de froid

Précise:

--

Contenu: 3499 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 637 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 6/4

Longueur de connection: 100 mm

Hauteur de basculement: 2691 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Maxime Sage

créateur/date:

egl / 12.02.2024