



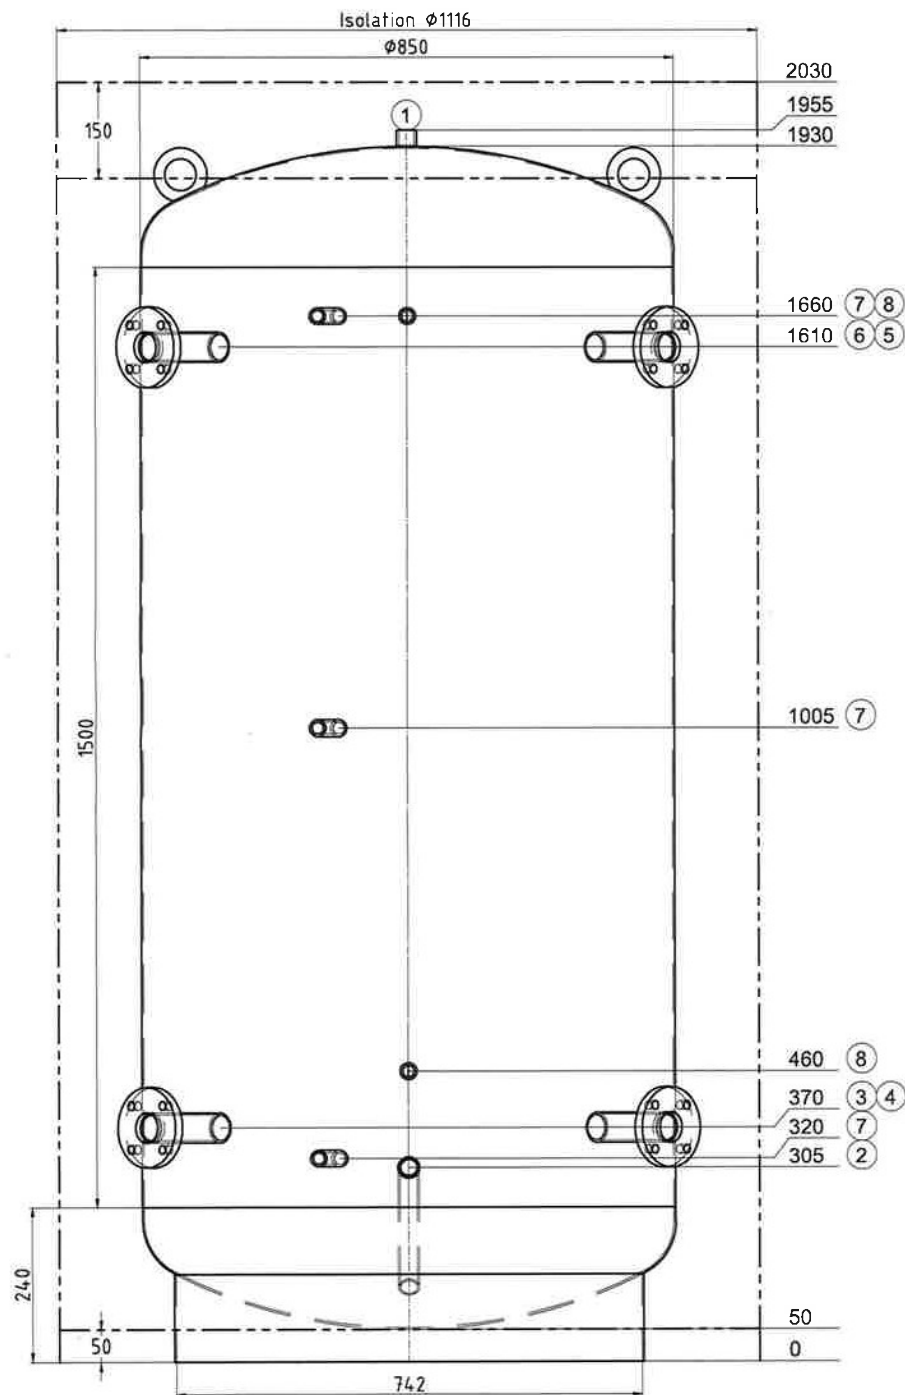

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	150	315	Flasque DN40 PN6 DN65 PN16
4	1	150	45	Flasque DN40 PN6 DN65 PN16
5	1	150	45	Flasque DN40 PN6 DN65 PN16
6	1	150	315	Flasque DN40 PN6 DN65 PN16
7	3	130	345	raccord 1/2" Fühler
8	2	130	0	raccord 1/2" Thermometer

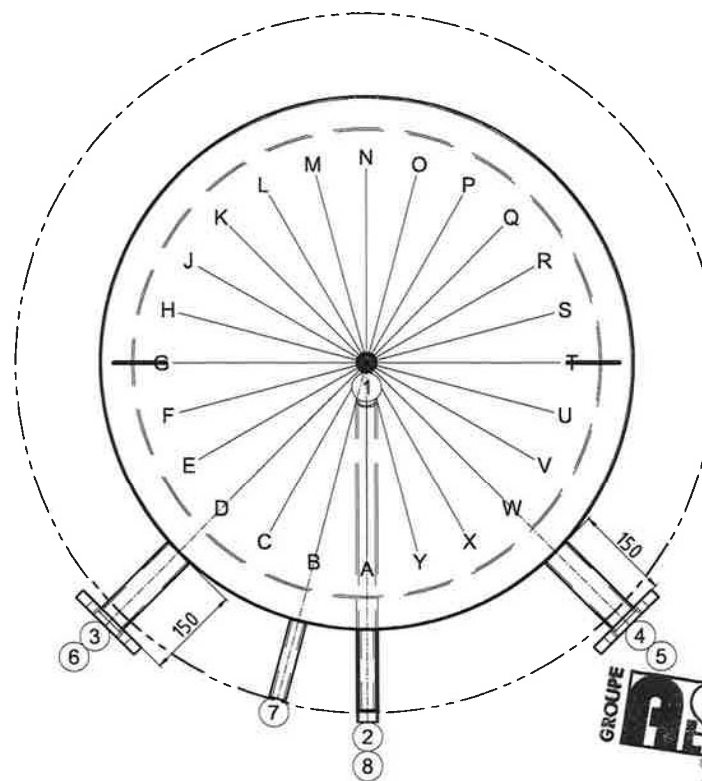

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48121/1

Com:

KST300 111247 Genève Voisins 5

N° d'ordre: 48121

Qtte: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 986 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 149 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Longueur de connection: 130 mm

Hauteur de basculement: 1993 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 130 mm, 17
 kg/m³


PS-gaine 1.2 mm, gris

diamètre Isolation: 1116.4 mm

Poids Isolation: 17.6 kg

GRUPE
ALVIZZI

Alvazzi Groupe SA
 Succursale de Plan-les-Ouates / Genève
 Chemin du Pré-Fleur 15 - 1228 Plan-les-Ouates



créateur/date: egl / 14.02.2024