


OK

A'outer
pieds

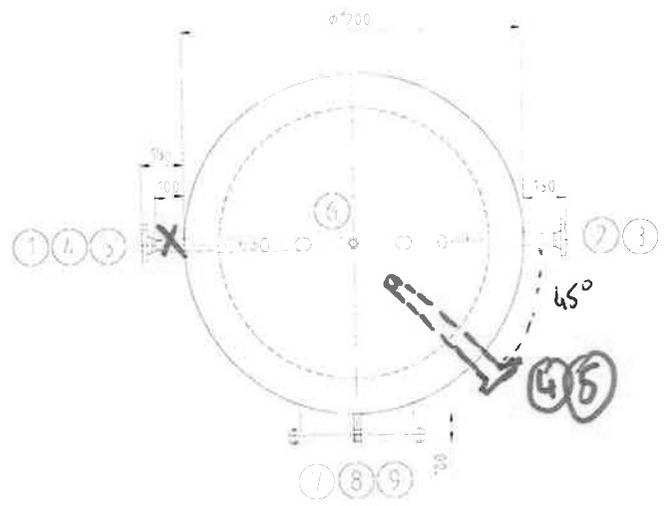

per la legge di
Sturzenegger
ausschließlich die
Druckluft verbindet
Nozzle connection only
according to the top
view

Kippmaß/ tilting height 2180 mm

BALLON EC

	Material inside of pipe	Material inside of tank
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	1050	10
Min./max. zul. Füllgrad AFM Min./max. allow. Füllgrad AFM	1050	100
Druckfestigkeit Test pressure	1300	10
Volumen Capacity	1100	1890 ✓
Druckhaltevermögen Su. / cap. treatment		100% / 100% pass with water and oil/vitex
Werkstoff material		100% / 100%
Fluss Weight		20% 15%
Art. Nr. Article number		
1. Mittelanlass / socket connection	40 172	DN 2000
2. Revisionsöffnung / manhole 400/160	400	DN 100
3. Mittelanlass / socket connection	40 172	DN 2000
4. Anschluß / inlet	40 172	DN 1000
5. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
6. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
7. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
8. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
9. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
10. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
11. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
12. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
13. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
14. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
15. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
16. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
17. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
18. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
19. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000
20. Anschlußstück / flange connection	40	DN 1000

DN 100

Wasserwassertank / storage tank
di 1850 Sonderausführung 3 Jahre

Hersteller: RISPAG

Art. Nr. 20000