

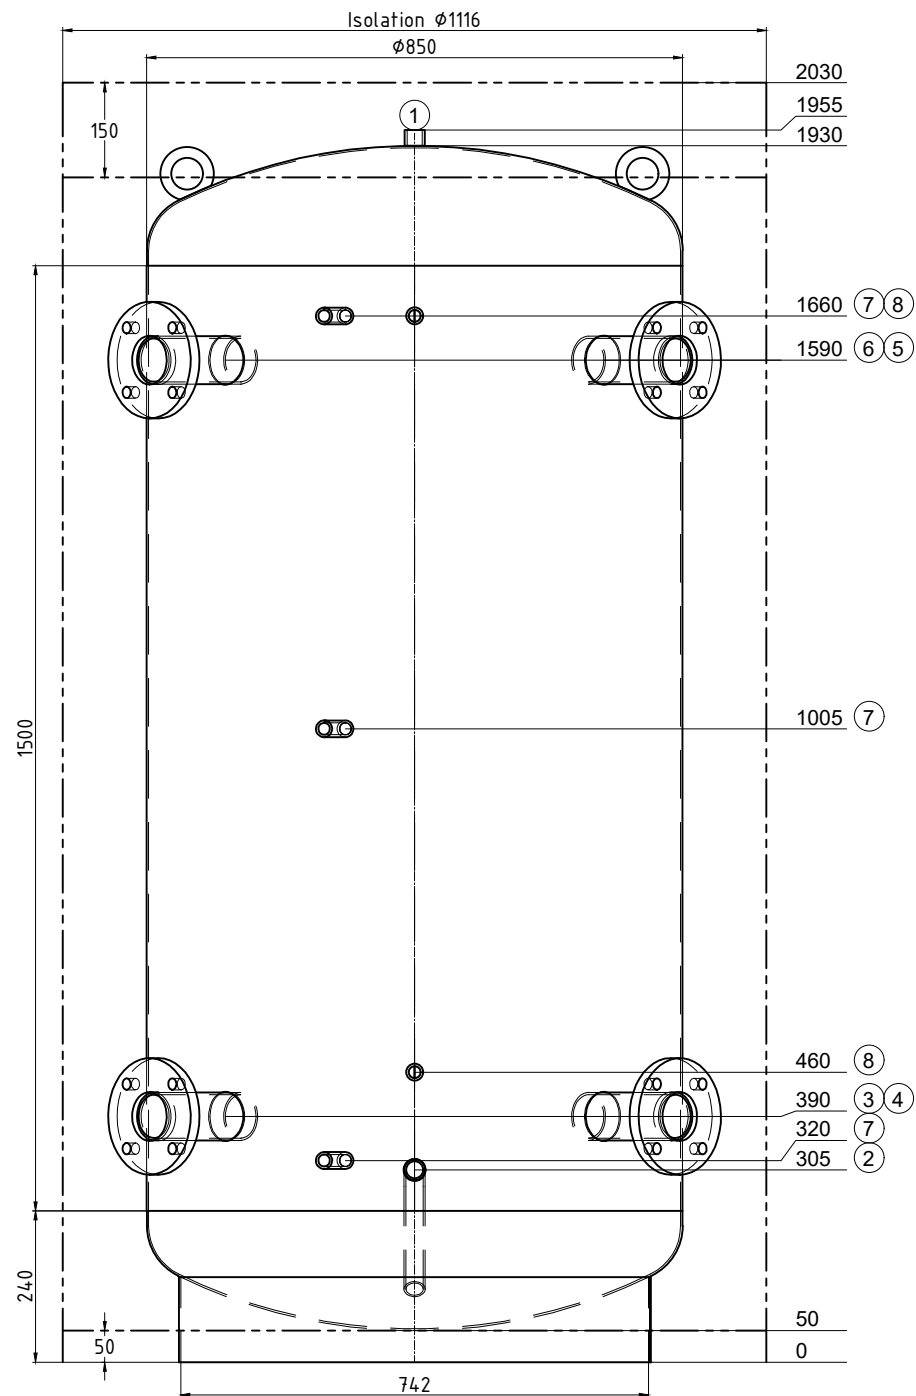




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	150	315	Flasque DN65 PN16
4	1	150	45	Flasque DN65 PN16
5	1	150	45	Flasque DN65 PN16
6	1	150	315	Flasque DN65 PN16
7	3	130	345	raccord 1/2" Fühler
8	2	130	0	raccord 1/2" Thermometer

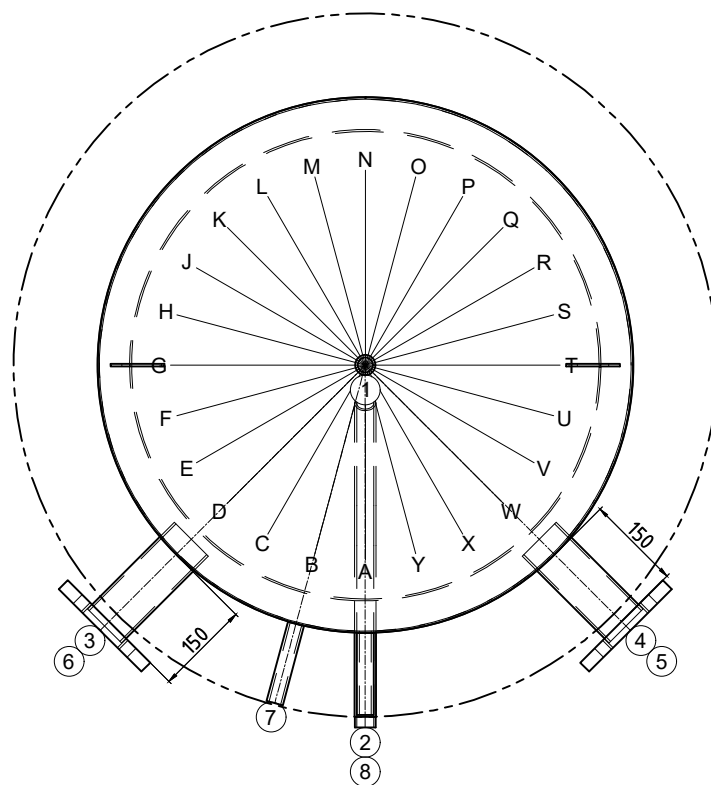

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48121/2

Com.:
 KST300 111247 Genève Voisins 5

N° d'ordre: 48121

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 986 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 160 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Longueur de connection: 130 mm
 Hauteur de basculement: 1993 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³
 PS-gaine 1.2 mm, gris
 diamètre Isolation: 1116.4 mm
 Poids Isolation: 17.6 kg

créateur/date: egl / 01.03.2024