



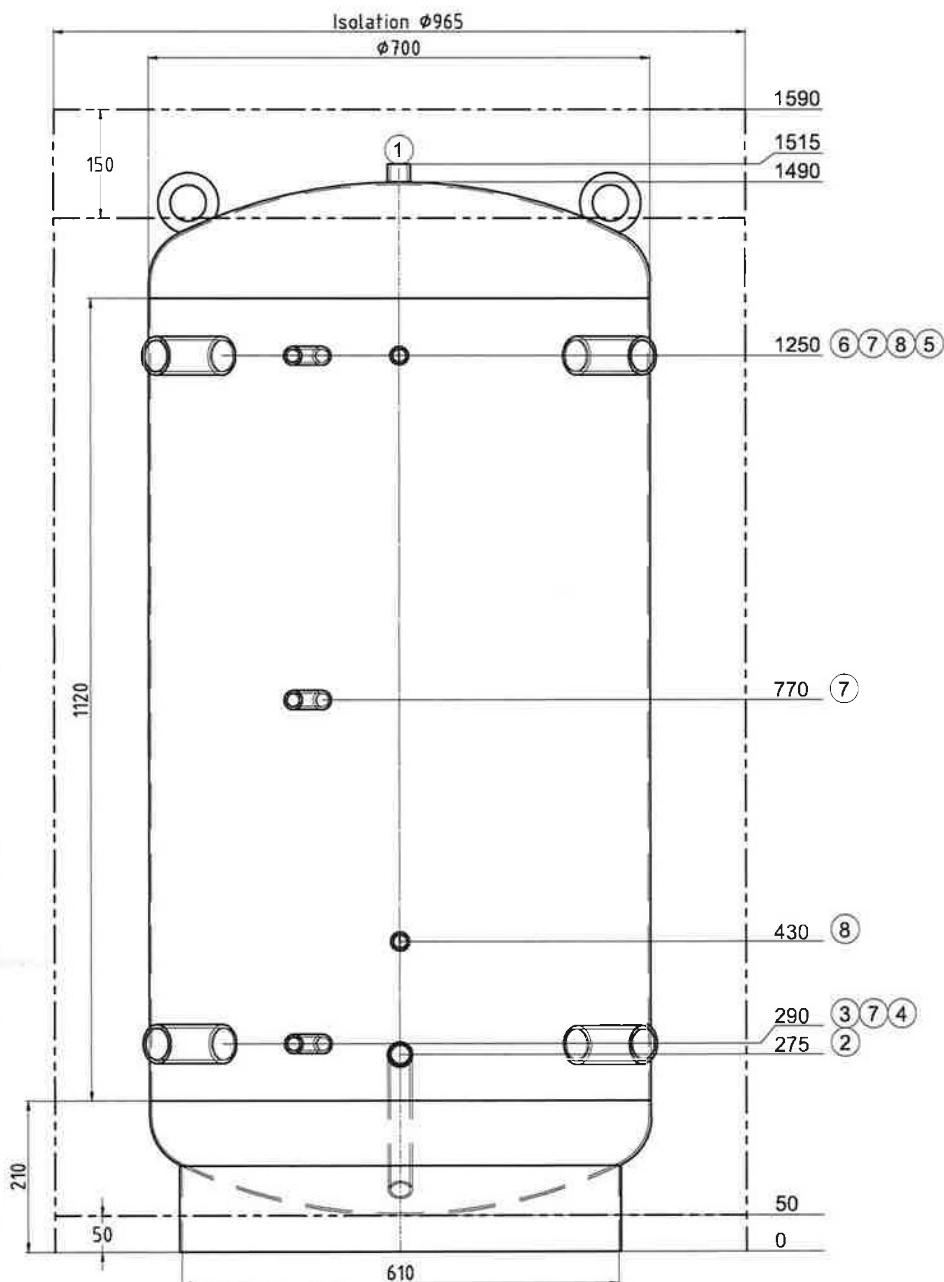

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	130	315	raccord 1 1/2" <i>DN 50</i>
4	1	130	45	raccord 1 1/2" <i>DN 15</i>
5	1	130	45	raccord 1 1/2" <i>DN 15</i>
6	1	130	315	raccord 1 1/2" <i>DN 50</i>
7	3	130	342	raccord 1/2" Fühler
8	2	130	0	raccord 1/2" Thermometer

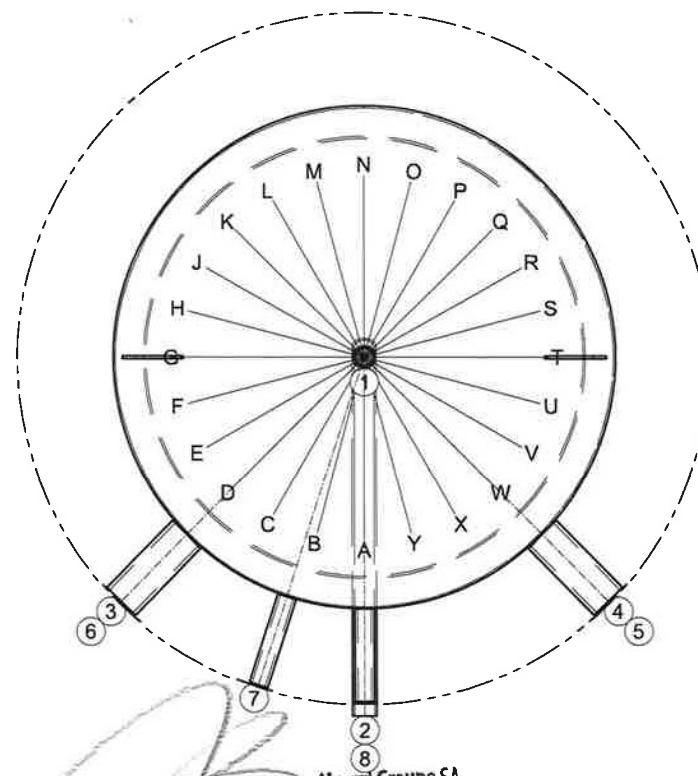

GRUPE
ALVAGGI

Alvazzi Groupe SA
Succursale de Plan-les-Ouates / Genève
Chemin du Pré-Fleuri 15 - 1228 Plan-les-Ouates



ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48120/2

Com.:
KST300 111247 Genève Voisins 5

N° d'ordre: 48120

Qtte: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 508 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 95 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieure: apprêté
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Longueur de connection: 130 mm
Hauteur de basculement: 1548 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
toison en fibre de polyester 130 mm, 17
kg/m³
PS-gaine 1.2 mm, gris
diamètre Isolation: 965.4 mm
Poids Isolation: 12 kg

créateur/date: egl / 14.02.2024