

BERT'EAU S.A.
 Cyril Albrus
 8 bis Rue Baylon
 1227 Carouge

Offre

No. offre:	OF24-10269.1	No. offre:	OF24-10269
Date offre:	26.11.2025	Date offre:	07.11.2024

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Cyril Albrus
------------------	---------------	------------------	--------------

Petit-Lancy - Chevalley Morgines 26

Bonjour Monsieur Albrus

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Boiler ECS					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 4000 litres Ø non isolé : 1500 mm H totale : 2630 mm Côte de basculement : 2735 mm Ground clearance : 100 mm intérieur décapé et passifié Max pressure : 6.00 bar Test pressure : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø400/480 - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube coudé pour eau chaude - 1 Prise(s) filetées Rp1¼" avec tube coudé pour eau froide - 1 Prise(s) filetées Rp¾" avec tôle de deflexion pour circulation - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour charge aller - 1 Prise(s) filetées Rp1" pour charge retour - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	21 368,00	21 368,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1500mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 107,00	(7 107,00)
-----	---	-----	------	----------	------------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation laine de roche 160mm sous manteau Aluman pour cuve de 4000 litres. Hauteur sup. 2500mm Délais d'intervention : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	5 617,00	5 617,00
------	---	-----	------	----------	----------

Total Boiler ECS**26 985,00**

Total brut				26 985,00
Rabais	%	-45,00	26 985,00	-12 143,25
Total net HT				14 841,75
RPLP	%	2,10	14 841,75	311,70
Total TVA non comprise				15 153,45
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	15 153,45	1 227,45
Total TVA comprise				16 380,90

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VSI, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA

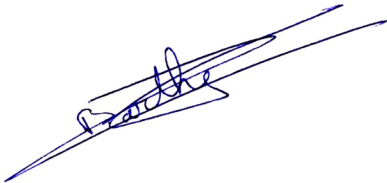

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : 02.12.2025

Signature :

