
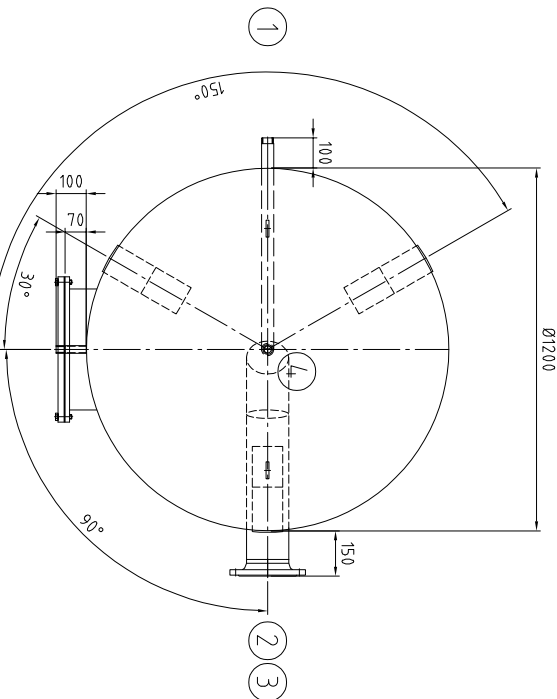


Bon pour fabrication.
P.CAMARD.
Plan les Ouates, le 12.03.24

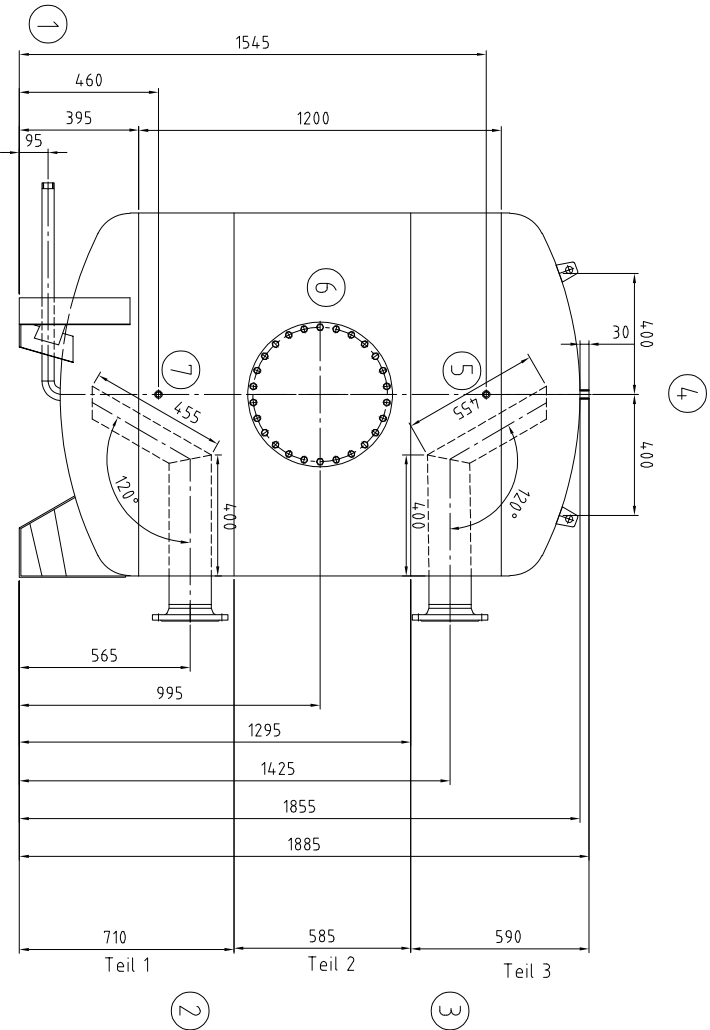

Kippmaß/ tilting tight: 2150 mm

Für die Lage der
Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top
view!!

Max. zul. Druck	(PS)		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. allow. pressure		6				bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109				°C
Min./max. allow. temperature						
Prüfdruck	(PT)	12				bar
Test pressure						
Volumen	(V)	1706				L
Capacity						
Oberflächenbearbeitung						
Surface treatment						
Werkstoff						
Material		1.4571 / 1.4404				
Gewicht		295				kg
Weight						
Artikel-Nr.						
Article number						

7	Muffenschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/4.80	4.00	RET	EPDM		
5	Muffenschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
3	Flanschanschluss/ flange connection	125	16	DN EN92-1		
2	Flanschanschluss/ flange connection	125	16	DN EN92-1		
1	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986			
Stützen	Benennung	Norm	PN	Dichtfläche	Position	Bohrmessung
Nozzle	Denomination		Standard	Facing	Position	Dimension

Rev1	11.03.2024	Bartsch	Wihan			
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Anpassungen nach Kundenwunsch Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject			
Gez. / drawn	29.02.2024	Riedel				
Gepr. / appr.	29.02.2024	Wihan				
Benennung / Designation:						

Eiswasserspeicher
Typ RET 1700 Sonder KW, Bausatz: 3 teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.: P56319
Bestell-Nr. / Order No.: P00416
Maßstab / Scale: 1:12.5
Blatt / sheet: 1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved. Copyright by RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved. Stand/as per: 11.03.2024.