

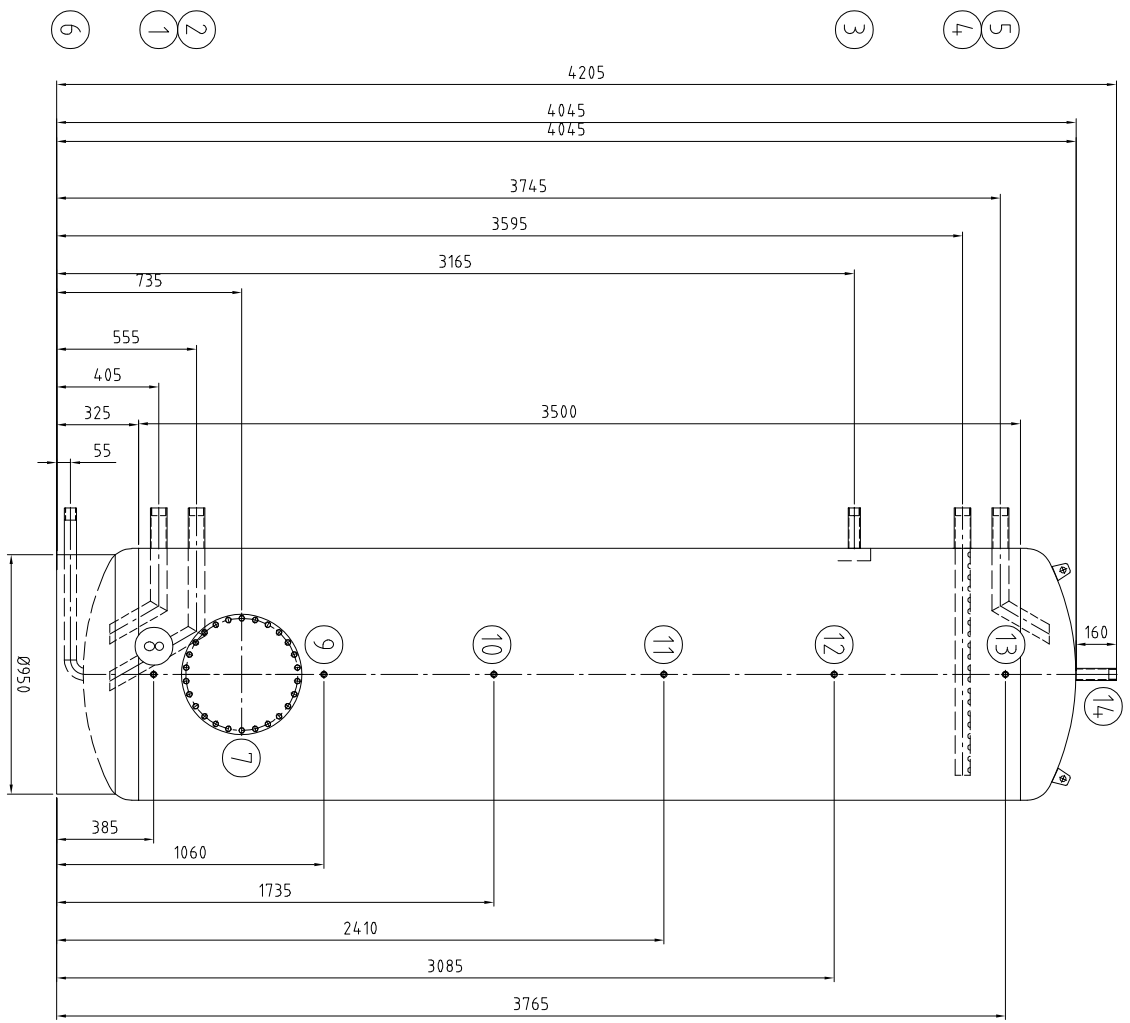




Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

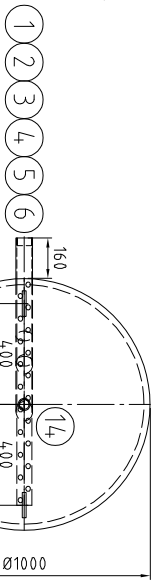

Kippmaß: 4265 mm

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	7,8	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	3000	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571 / 1.4404	
material			
Gewicht		4.20	kg
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

14. Entlüftung/ air vent	Rp 11/2"	DIN 2986	
13. Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
12. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
11. Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
10. Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
9. Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
8. Thermometer/ thermometer	4.00	RET	EPDM
7. Revisionsöffnung 400/480	Rp 11/2"	DIN 2986	
6. Entleerung / drain	Rp 2"	DIN 2986	
5. Warm Wasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986	
4. Ladevorrat / heating flow	Rp 11/4"	DIN 2986	
3. Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DIN 2986	
2. Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986	
1. Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986	
Stutzen	Denomination	PN	Dichtfläche Position Rohrarmessung Standard Facing Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez./drawn	26.03.2024	Bartsch			
Gepr./appr.	26.03.2024	Wihan			
Benennung / Designation					

Brauchwarmwasserspeicher
RET 3000 Sonder

Zeichnung No. / Drawing No.: P56555
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/112084
Maßstab / Scale: 1:15
Blatt / sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte aus Schutzrechten DMRG-110 vorbehalten.
Copyright by HESS & RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DMRG-110 reserved.

