
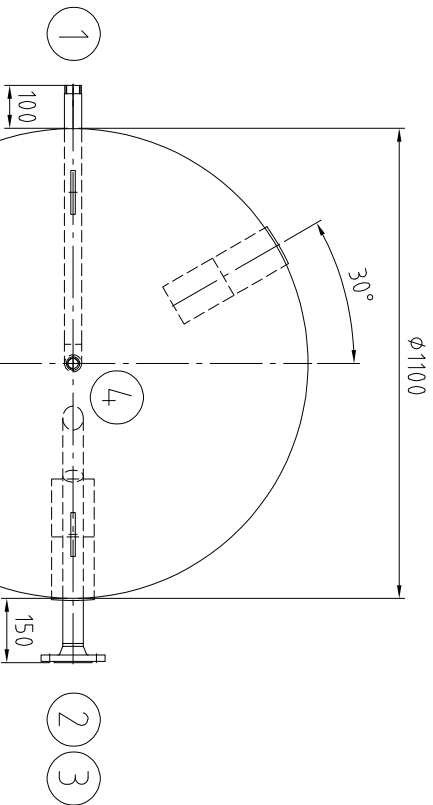


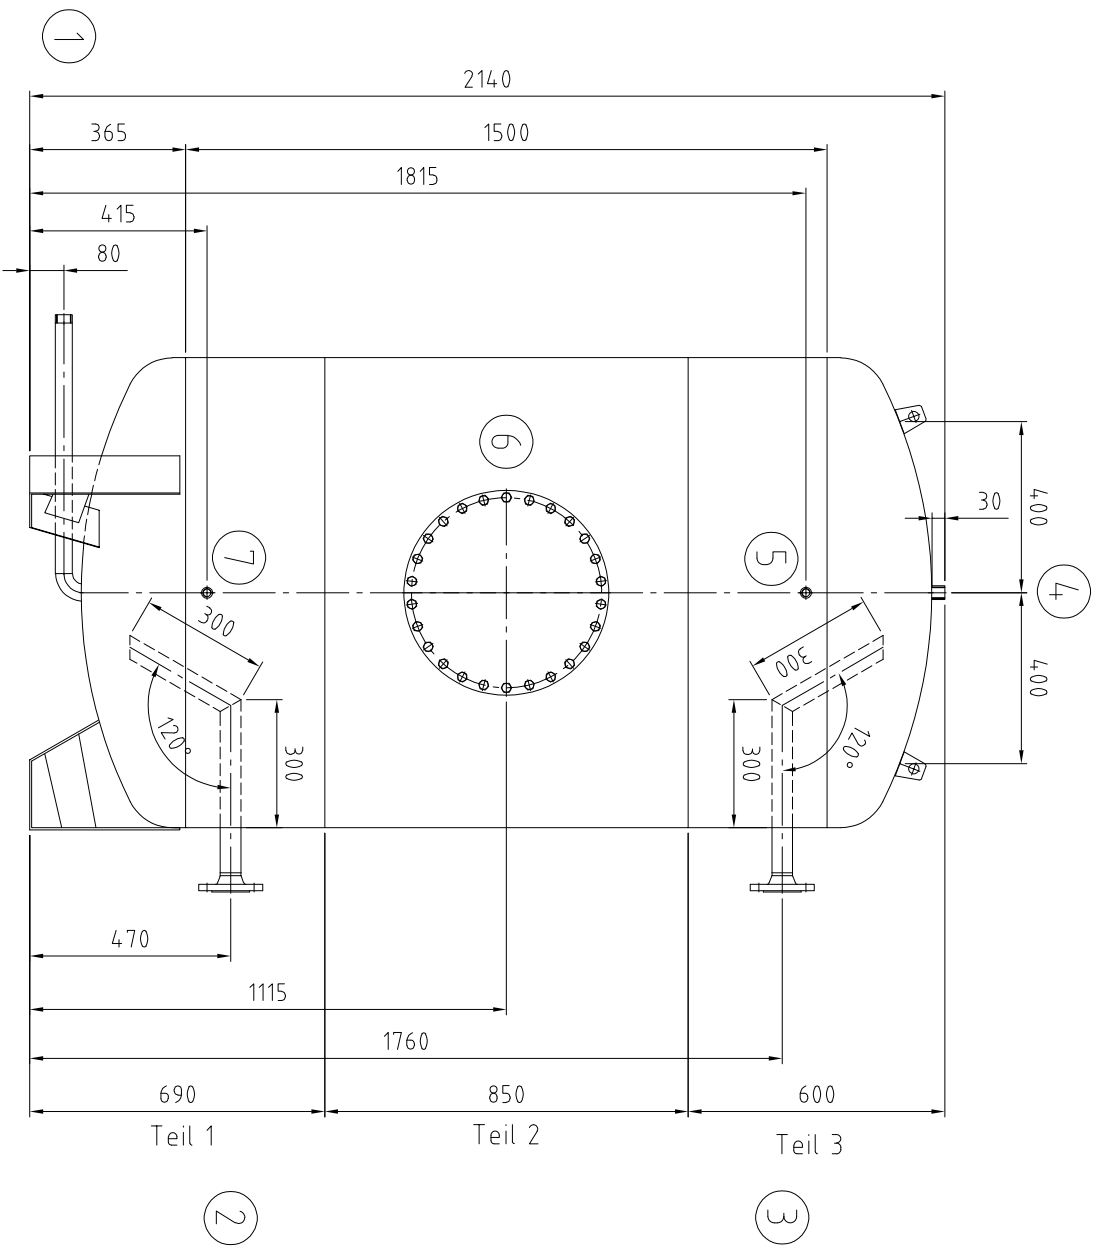

Kippmaß/ tilting tight: 2250 mm

Für die Lage der
Stutzen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top
view!!

Max. zul. Druck		(PS)		bar
Max. allow. pressure			6	
Min./max. zul. Temperatur		(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature				
Prüfdruck		(PT)	12	bar
Test pressure				
Volumen		(V)	1706	L
Capacity				
Oberflächenbearbeitung			gebeizt und passiviert	
Surface treatment			pickled and passivated	
Werkstoff			1.4571 / 1.4404	
material				
Gewicht			255	kg
Weight				
Artikel-Nr.				
Article number				

7	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	4,00	RET	EPDM	
5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986		
3	Flansanschluss/ flange connection	4,0	4,0	EN1092-1	
2	Flansanschluss/ flange connection	4,0	4,0	EN1092-1	
1	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung				Rohrabmessung
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Dichtfläche Facing Position Dimension

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.		Kennwort/Subject		Art der Änderung / Modification	
				Datum/date		Name/name					
				29.02.2024		Riedel					
				29.02.2024		Wlhan					

Benennung / Designation :											
Eiswasserspeicher											
Typ RET 1700 Sonder KW, Bausatz: 3 teilig											



Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale		Blatt / sheet	
22249-0		P56319		P00416		1:12,5		1/1	

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved