
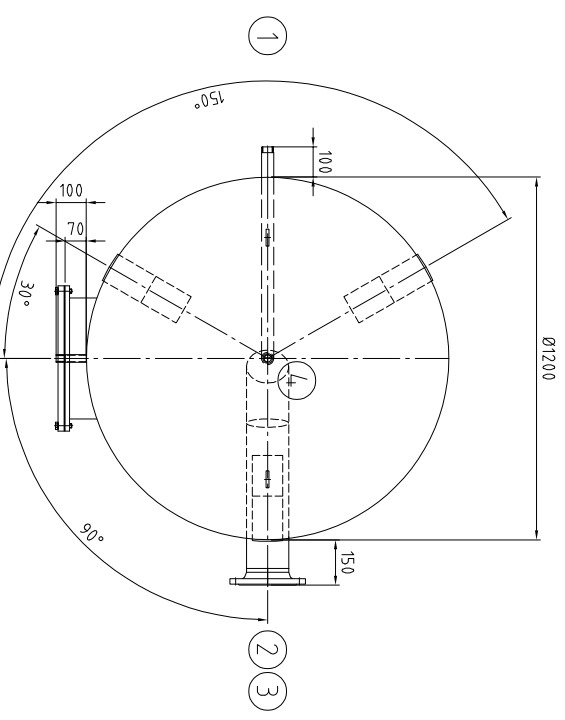


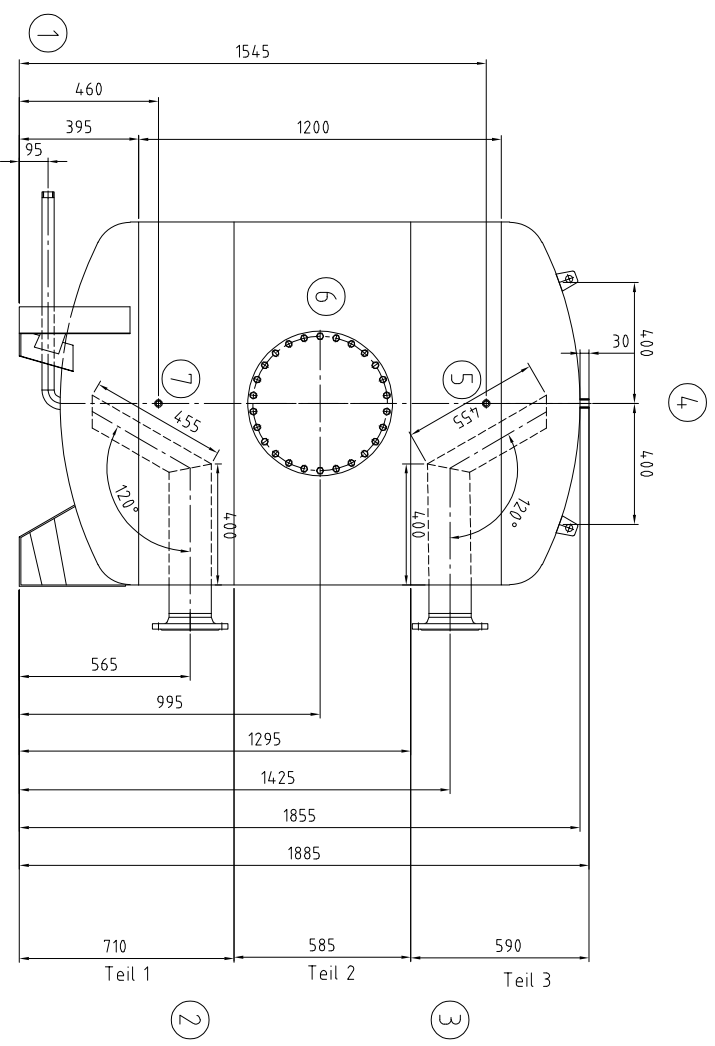

Für die Lage der
Stutzen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Kippmaß/ tilting tight: 2150 mm

Nozzle direction only
according to the top
view!!

Max. zul. Druck		Max. allow. pressure	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur		Min./max. allow. temperature	(TS)	109	°C
Prüfdruck		Test pressure	(PT)	12	bar
Volumen		Capacity	(V)	1706	L
Oberflächenbearbeitung		Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff		Material		1.4571 / 1.4404	
Gewicht		Weight		295	kg
Artikel-Nr.		Article number			

7	Muffenschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Revisionsöffnung/ manhole	4.00	RET	EPDM	
5	Muffenschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986		
3	Flanschanschluss/ flange connection	125	16	DN EN992-1	
2	Flanschanschluss/ flange connection	125	16	DN EN992-1	
1	Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche Position Rohrmaessung
Nozzle	Denomination			Standard	Facing Position Dimension

Rev1	11.03.2024	Bartsch	Wihan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index Datum/date Gez./drawn/Gepr./appr.				Art der Änderung / Modification	
Gez./drawn				Kernwort/Subject	
29.02.2024				Benennung / Designation:	
29.02.2024				Wihan	

Eiswasserspeicher
Typ RET 1700 Sonder KW, Bausatz: 3 teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.: P56319
Bestell Nr. / Order No.: P00416
Maßstab / Scale: 1:12.5
Blatt / sheet: 1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D vorbehalten.
Copyright by RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by. Schutz zeichner DMS-1-D reserved