

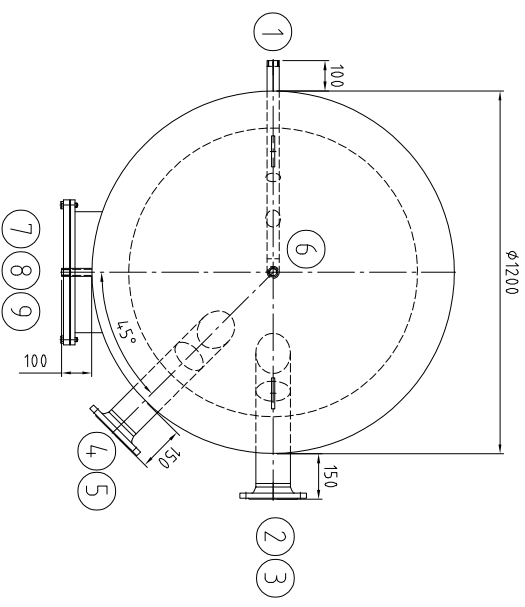


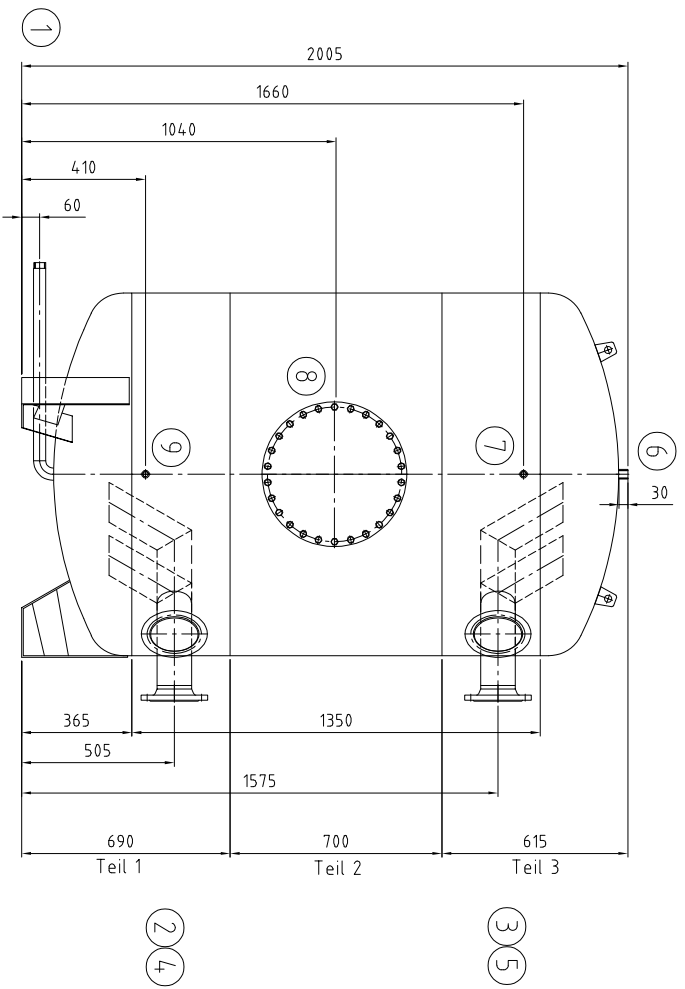

Für die Lage der
Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top
view!!

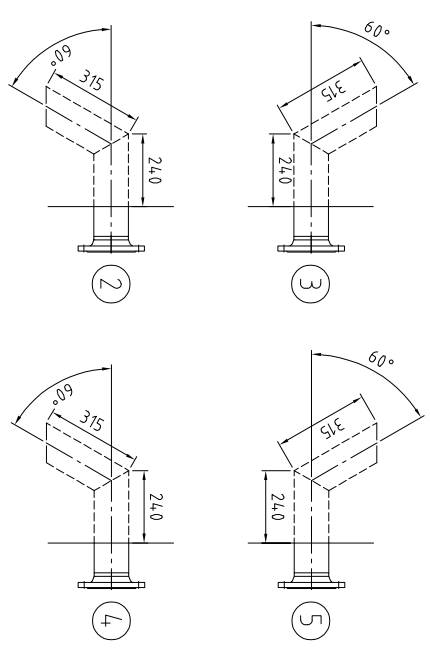

Max. zul. Druck	(PS)		Max. allow. pressure	(PS)	
Min./max. zul. Temperatur	(TS)		Min./max. allow. temperature	(TS)	
Prüfdruck	(PT)		Test pressure	(PT)	
Volumen	(V)		Capacity	(V)	
Oberflächenbearbeitung			Surface treatment		
Werkstoff			material		
Gewicht			Weight		
Artikel-Nr.			Article number		

9	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Revisionsöffnung / manhole	400/480	400	RET	EPDM
7	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986		
5	Flanschanschluss / flange connection	100	16	DN-HM02-1	
4	Flanschanschluss / flange connection	100	16	DN-HM02-1	
3	Flanschanschluss / flange connection	100	16	DN-HM02-1	
2	Flanschanschluss / flange connection	100	16	DN-HM02-1	
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986		
Stützen	Benennung		DN	PN	Standard
Nozzle	Denomination		DN	PN	Standard

Rev1	11.03.2024	Bartsch	Whan		
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	01.03.2024	Riedel			
Gepr. / appr.	01.03.2024	Whan			
Benennung / Designation					

Wärmwasserspeicher / storage tank
RET 1850 Sonder als Bausatz 3 teilig



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzrechten DIN3-1-10 vorbehalten.
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DIN3-1-10 reserved

Kippmaß/ tilting height: 2255 mm