

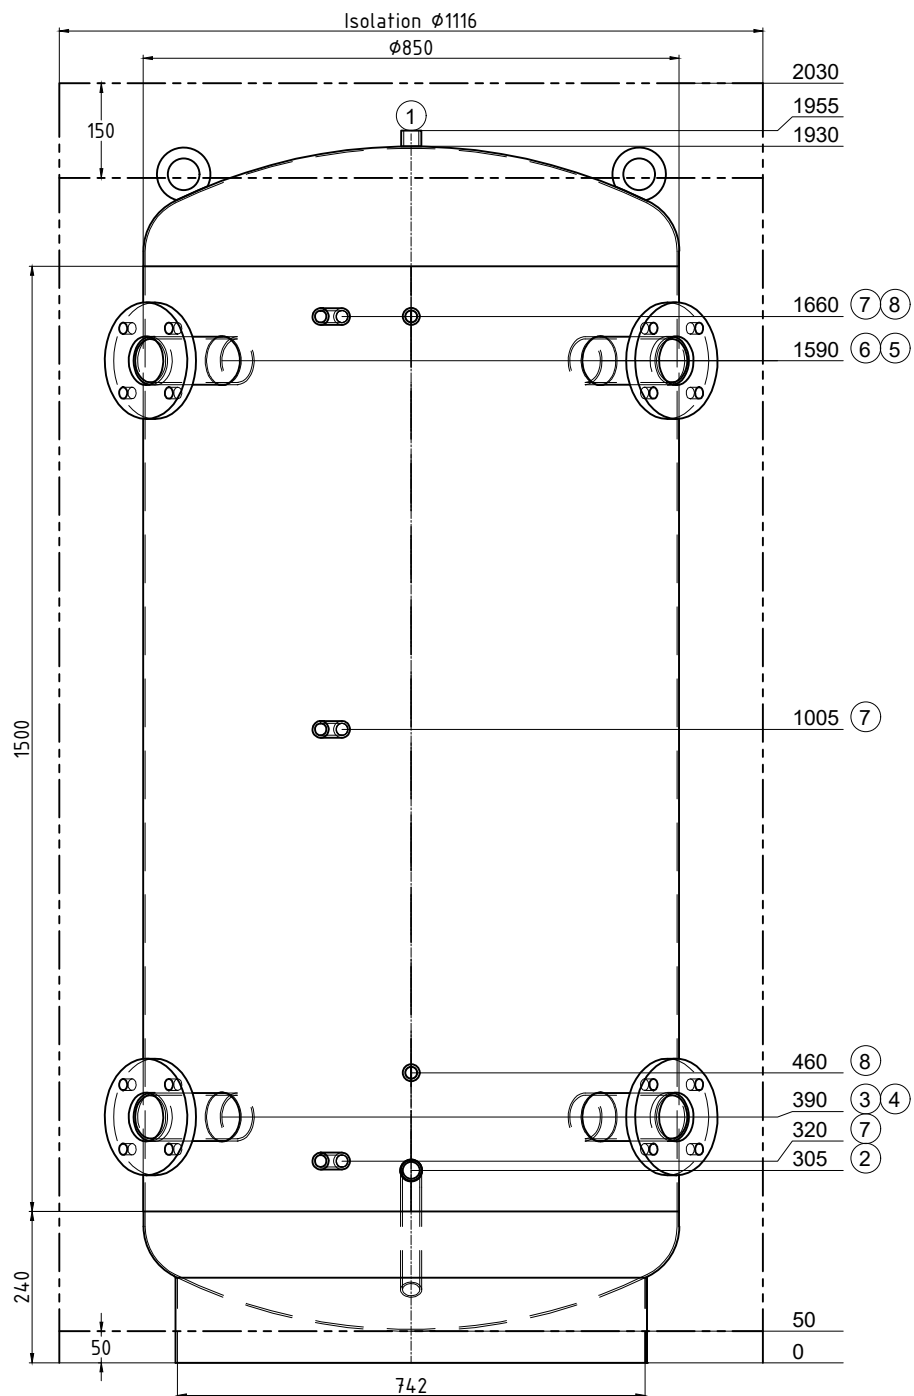




Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                |
|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|
| 1    | 1   | 25  | 0   | raccord 3/4" Entlüftung                    |
| 2    | 1   | 150 | 0   | mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung |
| 3    | 1   | 150 | 315 | Flasque DN65 PN16                          |
| 4    | 1   | 150 | 45  | Flasque DN65 PN16                          |
| 5    | 1   | 150 | 45  | Flasque DN65 PN16                          |
| 6    | 1   | 150 | 315 | Flasque DN65 PN16                          |
| 7    | 3   | 130 | 345 | raccord 1/2" Fühler                        |
| 8    | 2   | 130 | 0   | raccord 1/2" Thermometer                   |

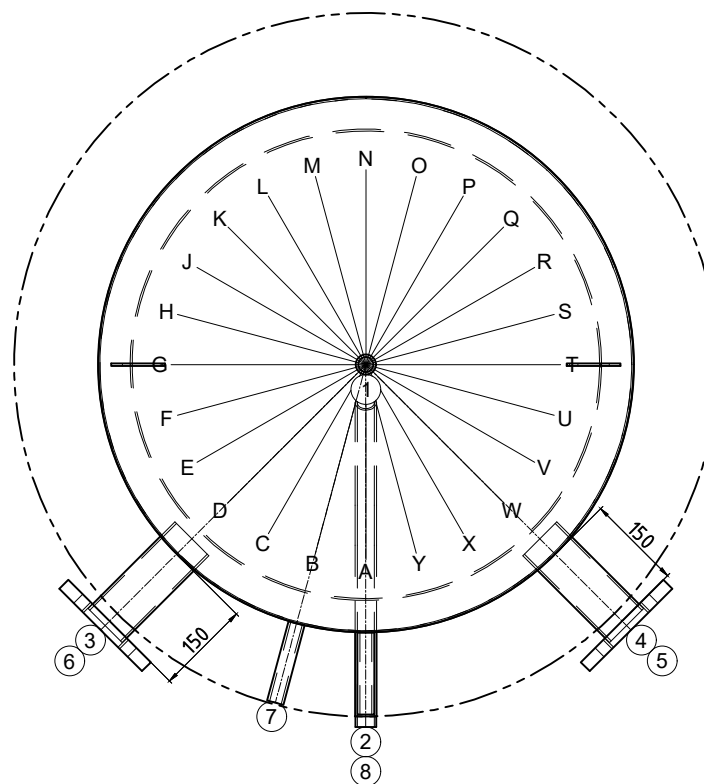

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48121/2

Com.:

KST300 111247 Genève Voisins 5

N° d'ordre: 48121

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 986 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 160 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Longueur de connection: 130 mm

Hauteur de basculement: 1993 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³

PS-gaine 1.2 mm, gris

diamètre Isolation: 1116.4 mm

Poids Isolation: 17.6 kg

Bilal Bouoidina

créateur/date: egl / 01.03.2024