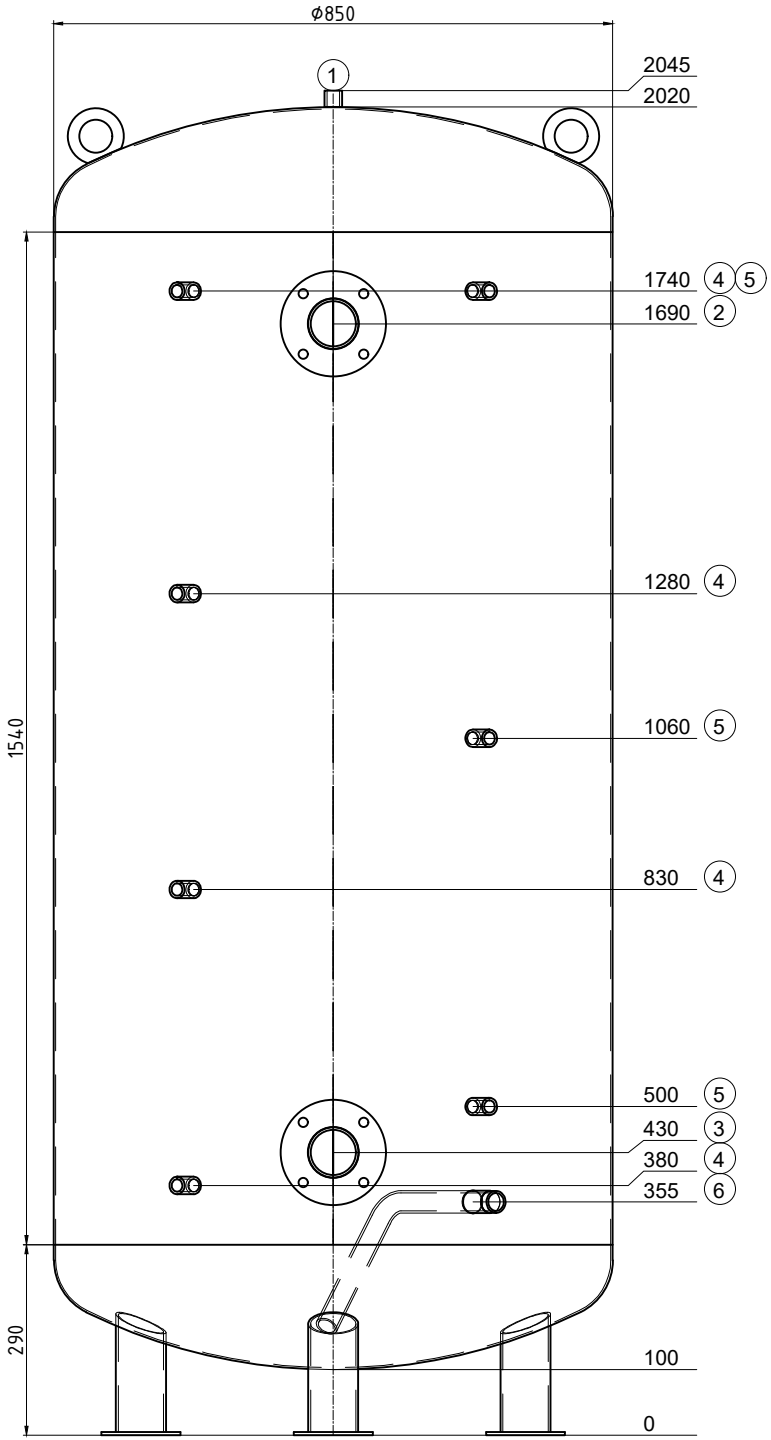

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 1/2" Entlüftung
2	1	100	0	Flasque DN65 PN6 VL
3	1	100	0	Flasque DN65 PN6 VL
4	4	50	330	raccord 1/2" Fühler
5	3	50	30	raccord 1/2" Thermometer
6	1	70	30	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung

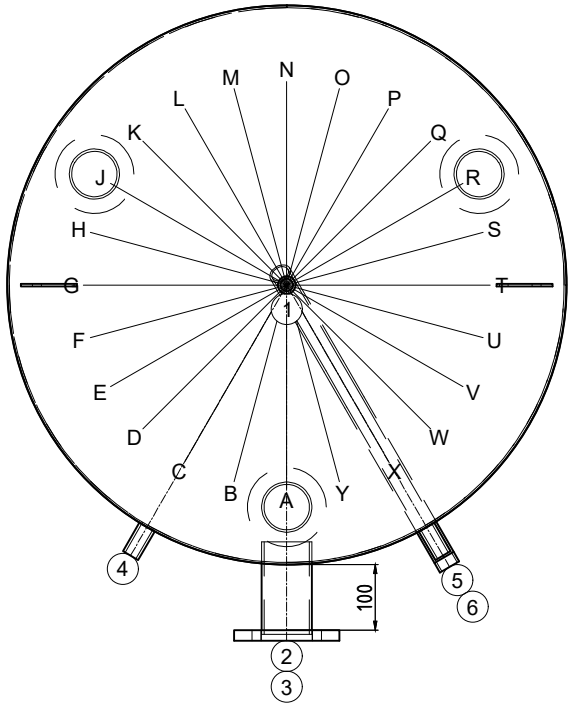



ok for production

Date ..... Signature .....

ISPAG

N° dessin:	48202/1
Com.: KST300 111467 Romont COOP	
N° d'ordre:	48202
Qtté:	1
Description:	Réservoir tampon
Précise:	--

Contenu: 1008 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 142 kg
Température de service: Std=-10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: 1K poussière de zinc
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Longueur de connection: 50 mm
Hauteur de basculement: 2055 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Patrick Raboud

.

créateur/date: egl / 26.02.2024