

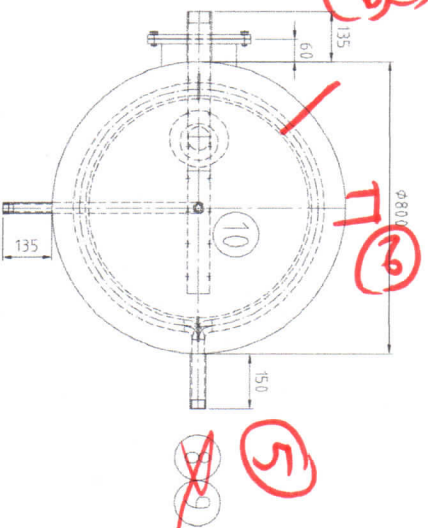


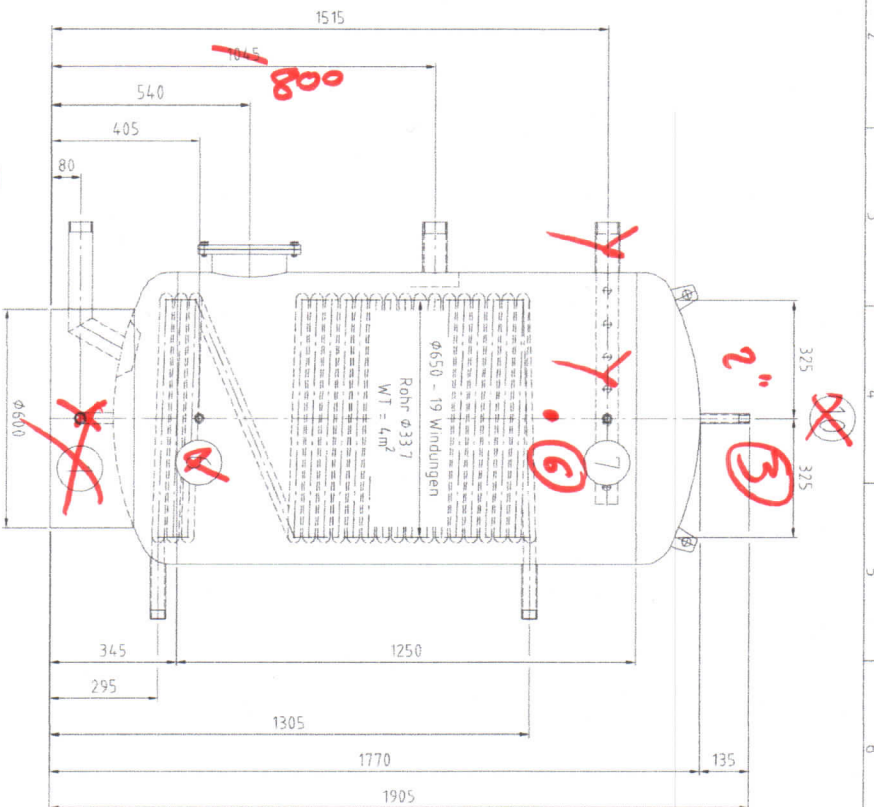

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Кирпича: 1950 mm

Detail Pos. 3

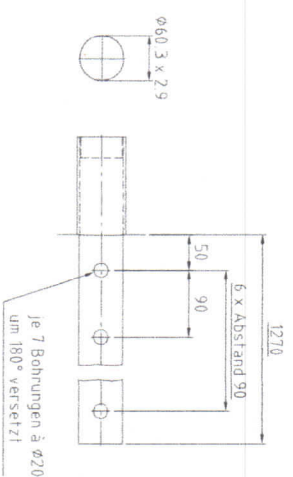

Max zul Druck	(PS)				
Max allow pressure		6		6	bar
Max/max zul Temperature	(TS)				
Max/max allow temperature		109		109	°C
Testdruck	(pT)				
Test pressure		9		9	bar
Volumen	(V)				
Capacity		760		28	L
Oberflächenbehandlung		gebeizt und passiviert			
Surface treatment		pickled and passivated			
Werkstoff		1.4571 / 1.4404			
material					
Gewicht		175			
Weight		kg			
Artikel-Nr					
Article number					

Stutzen Nozzle	Benennung Designation	BR	PN	Norm	Dichtfl. Facing	Position	Rohr- durchmess. Dimension
10	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"		DN 2986			
9	Heizwasserzirkulauf / heating flow	Rp 1 1/4"		DN 2982			
8	Heizwasserzirkulauf / heating return	Rp 1 1/4"		DN 2982			
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DN 2986			
6	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"		DN 2986			
5	Zirkulation / circulation	Rp 2"		DN 2986			
4	Handhole 200/280	200		FLT		O - Ring	
3	warmwasser / warm water	Rp 2"		DN 2986			
2	kaltwasser / cold water	Rp 2"		DN 2986			
1	Entlüftung / drain	Rp 3/4"		DN 2986			

Index		Datum/Date		Gaz / drwsk		Gepir / appr		Kernwort / Subject		Art der Anhörung / Modification	
		Da / upr/date		Name / name		Ereignis/ event					
Gaz. / drwsk		08.04.2024									
Gepir / appr		08.04.2024		Whelan							

Edelstahlspeicher/stainless steel tank
Typ Thermostar 800 special



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Project Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
7231-0	P56636	KST 300 / 112049	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved