

Thermex SA
 Toni Jankuloski
 Ch. de la Longeraie 6
 1312 Eclépens
 Suisse

Offre

No. offre: OF26-10227
 Date offre: 21.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Toni Jankuloski

Yvorne - Rue de Lausanne 27

Bonjour Monsieur Jankuloski

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p14 - Accumulateur de chaleur					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2500 litres le virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 500 mm Côte de basculement : 2 571 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x bride DN80 avec tube plongeant pour décharge 1 x bride DN80 avec tube diffuseur pour charge 2 x bride DN65 avec tube plongeant pour raccordement secondaire 1 x raccord fileté Rp1¼" pour vidange 3 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 3 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant 1 x raccord fileté Rp½" pour purge Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	7 421,00	7 421,00

Soudure sur site					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1200mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	7 467,00	7 467,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2500L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 863,00	3 863,00
Total p14 - Accumulateur de chaleur					18 751,00
Total brut					18 751,00
Rabais		%	-42,00	18 751,00	-7 875,40
Total net HT					10 875,60
RPLP		%	2,10	10 875,60	228,40
Total TVA non comprise					11 104,00
Taxe sur la valeur ajoutée		%	8,10	11 104,00	899,40
Total TVA comprise					12 003,40


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 22.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

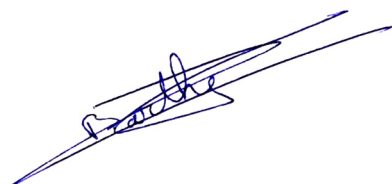

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :