



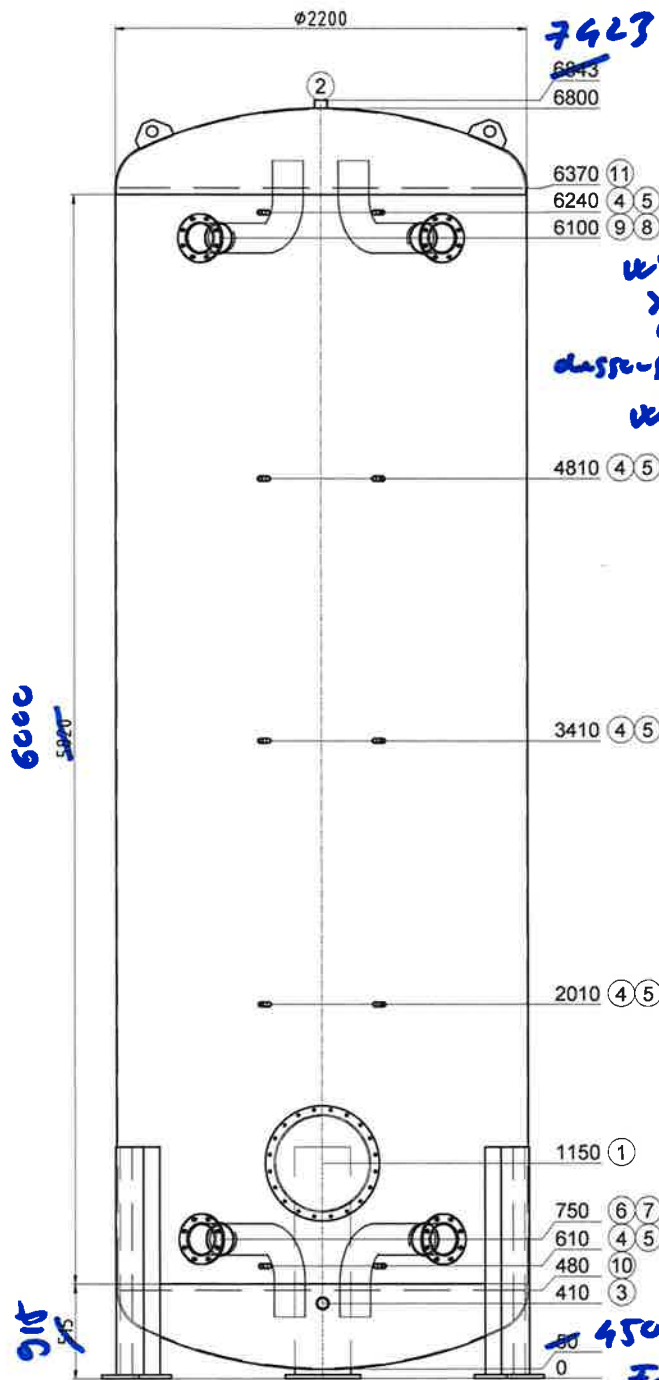

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	184		Trou d'homme NW500 PN6
2	1	43	0	raccord 2" Entlüftung
3	1	160	0	raccord 2" Entleerung
4	5	160	345	raccord 1/2" Fühler
5	5	160		raccord 1/2" Thermometer
6	1	180	330	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
7	1	180		Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
8	1	180		Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
9	1	180	330	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
10	1	0		tôle perforée
11	1	0		tôle perforée

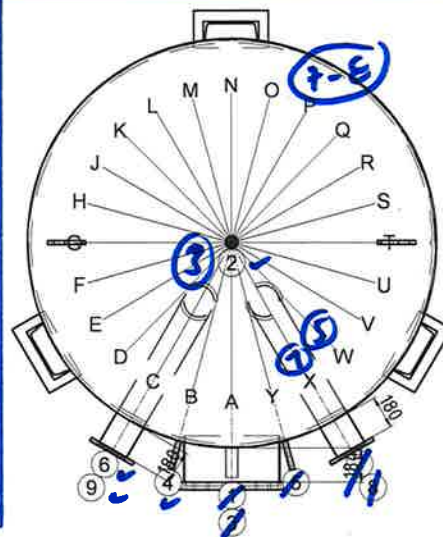

Ajout 5 x soud, 1/2 peribloc A

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48315/1

Com.: KST300 111942 Ecobois

N° d'ordre: 48315

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 24200 Liter ~ 25'000
Matériel: S235JR
Poids: 2521 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.4 / 0.6 MPa
Surface extérieure: apprêté
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 8/5
Longueur de connection: 160 mm
Hauteur de basculement: 6889 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

correction


J. 4.24.

BESM SA

Vers les Moulins cp 48

1523 Granges/Md.

Tél. 026 668 19 10 - Fax 026 668 21 01



créateur/date: egl / 18.03.2024