

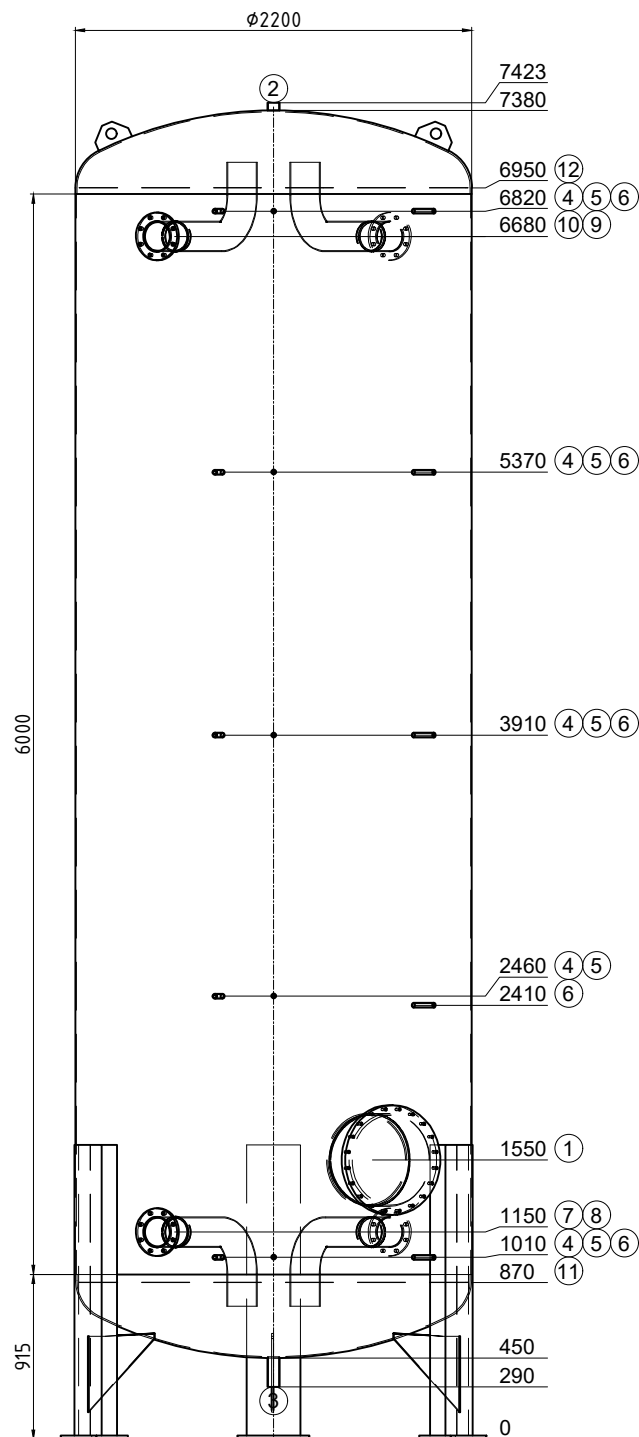




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	184	30	Trou d'homme NW500 PN6
2	1	43	0	raccord 2" Entlüftung
3	1	160	0	raccord 2" Entleerung
4	5	160	345	raccord 1/2" Fühler
5	5	160	0	raccord 1/2"
6	5	160	45	raccord 1/2" Thermometer
7	1	180	330	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
8	1	180	150	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
9	1	180	150	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
10	1	180	330	Flasque DN150 PN6 avec tube coudé
11	1	0	-	tôle perforée
12	1	0	-	tôle perforée

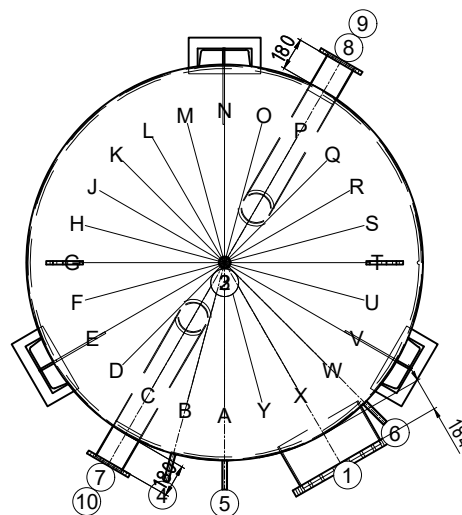

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48315/3

Com.:
KST300 111942 Ecobois

N° d'ordre: 48315

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 24944 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 2572 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.4 / 0.6 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 8/5
Longueur de connection: 160 mm
Hauteur de basculement: 7466 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: hof / 09.04.2024