

MMT Sanitaire - Chauffage - Ventilation SA
 Yan Nançoz
 Route de Corbières 1
 1632 Riaz

Offre

No. offre: OF26-10365
 Date offre: 30.01.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Yan Nançoz

Fribourg - Jean-Marie Musy 5B - S

Bonjour Monsieur Nançoz

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p1 - Chauffe-eau					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur sanitaire 1250 litres sur pieds, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 900 mm Hauteur totale : 2 312 mm Côte de basculement : 2 355 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 8,00 bar Pression d'essais : 12,00 bar Température : 60 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 1 x 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau froide 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour eau chaude 1 x raccord fileté Rp¾" avec tôle de déflexion pour circulation 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube diffuseur pour charge CAD 1 x raccord fileté Rp1½" avec tube plongeant pour décharge CAD 1 x raccord fileté Rp½" pour purge 1 x raccord fileté Rp¾" avec tube plongeant pour vidange 4 x raccord fileté Rp½" pour sondes / thermomètres 1 x raccord fileté Rp¾" pour aller / retour récupération Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	9 918,00	9 918,00

SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 900mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	4 385,00	4 385,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation laine de roche 130mm sous manteau Aluman pour cuve de 1250 litres. Hauteur inf. 2500mm Délais d'intervention : sur demandePréavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%.	Pce	1,00	2 575,00	2 575,00
Total p1 - Chauffe-eau					16 878,00
Total brut					16 878,00
	Rabais	%	-42,00	16 878,00	-7 088,75
Total net HT					9 789,25
	RPLP	%	2,10	9 789,25	205,55
Total TVA non comprise					9 994,80
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	9 994,80	809,60
Total TVA comprise					10 804,40


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
Validité de l'offre: 31.03.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

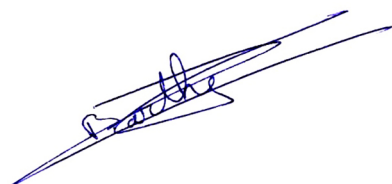

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :