
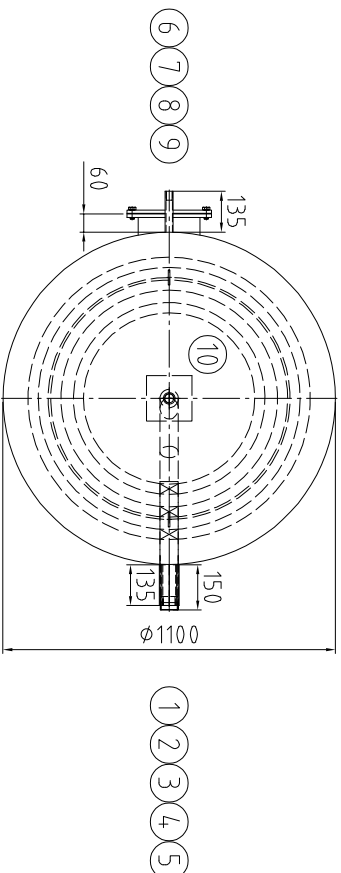


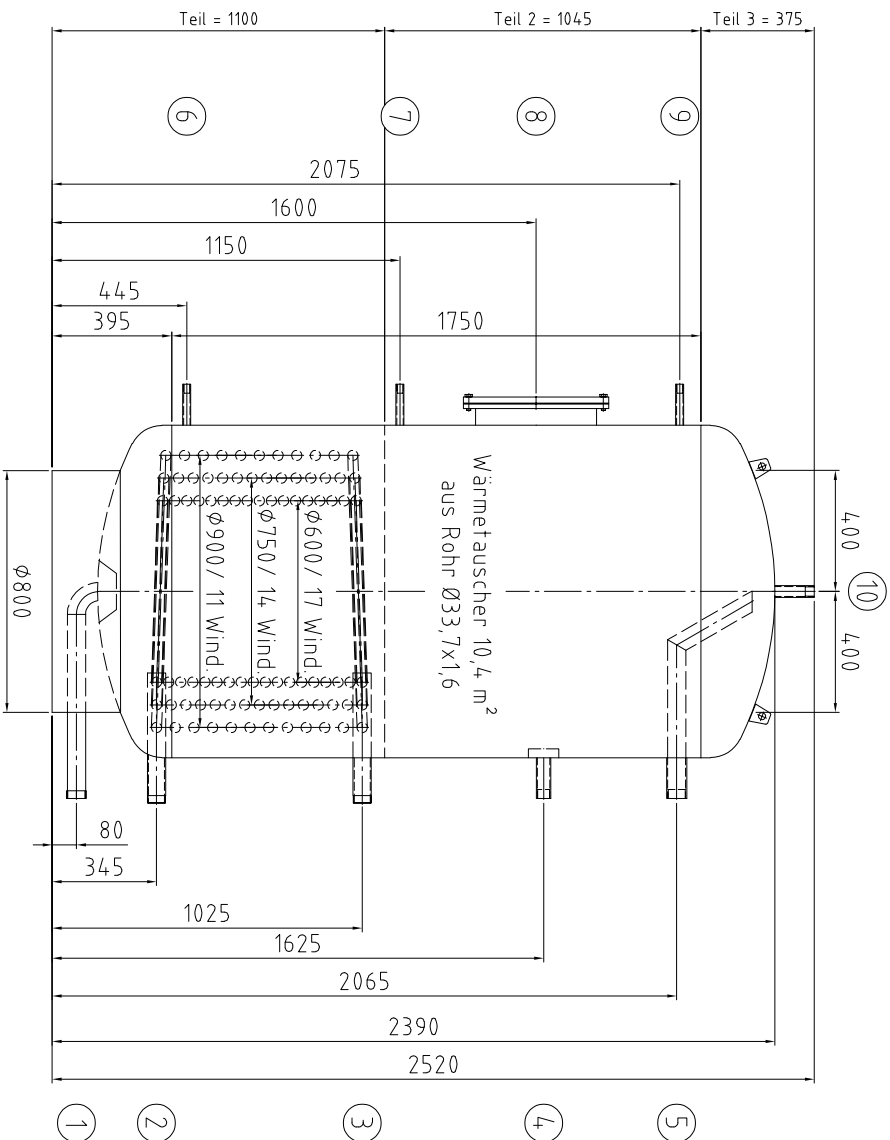

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Kippmaß: 2595 mm

Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck	(PS)	6	10 bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95	95 °C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	13 bar
Test pressure			
Volumen	(V)	1975	72 L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			
gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/316L		
Gewicht	4,70 kg		
Weight			
Artikel-Nr. Article number	-		

10	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Mannloch / manhole	400	RET	10	EPDM
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
4	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
3	Heizungsvorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986		
2	Heizungsrücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
Stützen	Benennung	Norm	PN	Dichtfläche	Position
Nozle	Denomination		Standard	Facing	Position

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	29.04.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	29.04.2024	Wihan			

Benennung / Designation :	stainless steel tank
Typ R-HLS 2000 Sonder als Bausatz 3 teilig	
Zeichnung-Nr. / Drawing No. :	P56848
Projekt-Nr. / Project No. :	KST300/112699
Maßstab / Scale	1:12,5
Blatt / sheet	1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte aus Schutzrechten DMRG-14D vorbehalten.
Copyright by Mess's RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DMRG-14D reserved