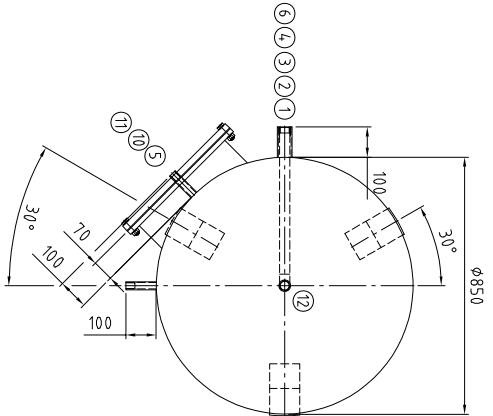
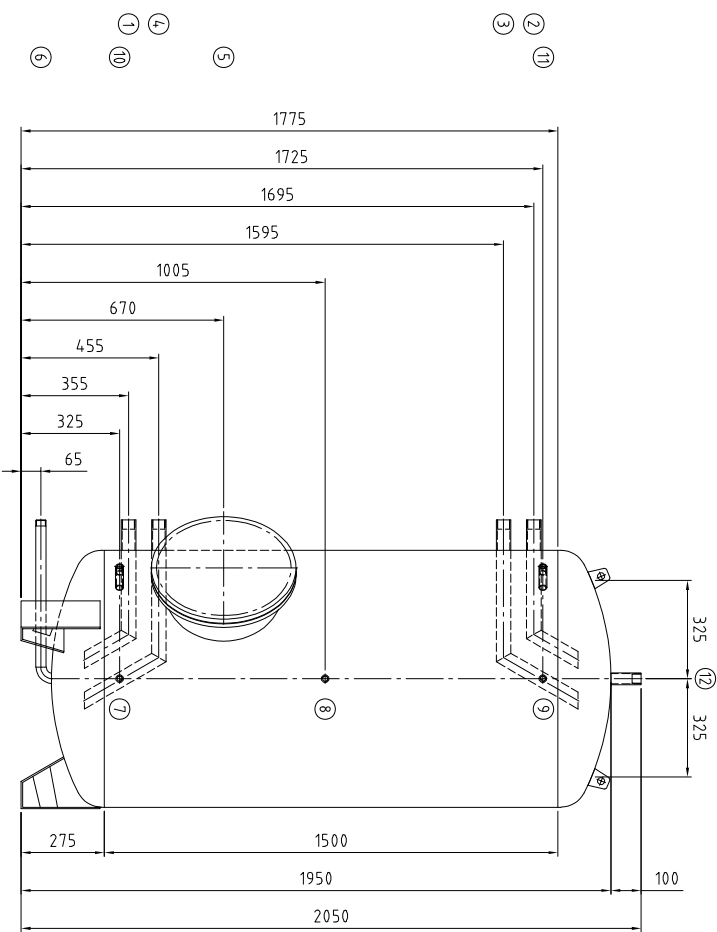


Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 2120 mm

12	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
11	Temperaturreglung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Entleerung / drain	R 1"	DIN 2982		
5	Handloch / handhole	4,00	RET	0 - Ring	
4	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
3	Ladevorrücklauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
2	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
1	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986		

Max. zul. Druck	(PS)	3	bar
Max. allow. pressure	(PS)	3	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95	°C
Min./max. allow. temperature	(TS)	95	°C
Prüfdruck	(PT)	4,5	bar
Test pressure	(PT)	4,5	bar
Volumen	(V)	990	L
Capacity	(V)	990	L
Oberflächenbearbeitung		gebleizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571 / 1.4404, 316Ti/316L	
material		1.4571 / 1.4404, 316Ti/316L	
Gewicht		220	kg
Weight		220	kg
Artikel-Nr.			
Article number			

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	09.04.2024	Whlan			
Gepr. / appr.	09.04.2024				
Benennung / Designation					
Wärmwasserspeicher / storage tank					
Typ RET 1000 HL - 1					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	P56610	Projekt Nr. / Project No.:	KST300/112192	Maßstab / Scale	1:12,5
22315-0					1/X



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrechten DIN EN 10204 vorbehalten.
Copyright by RÜDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechte DIN EN 10204 reserved.