

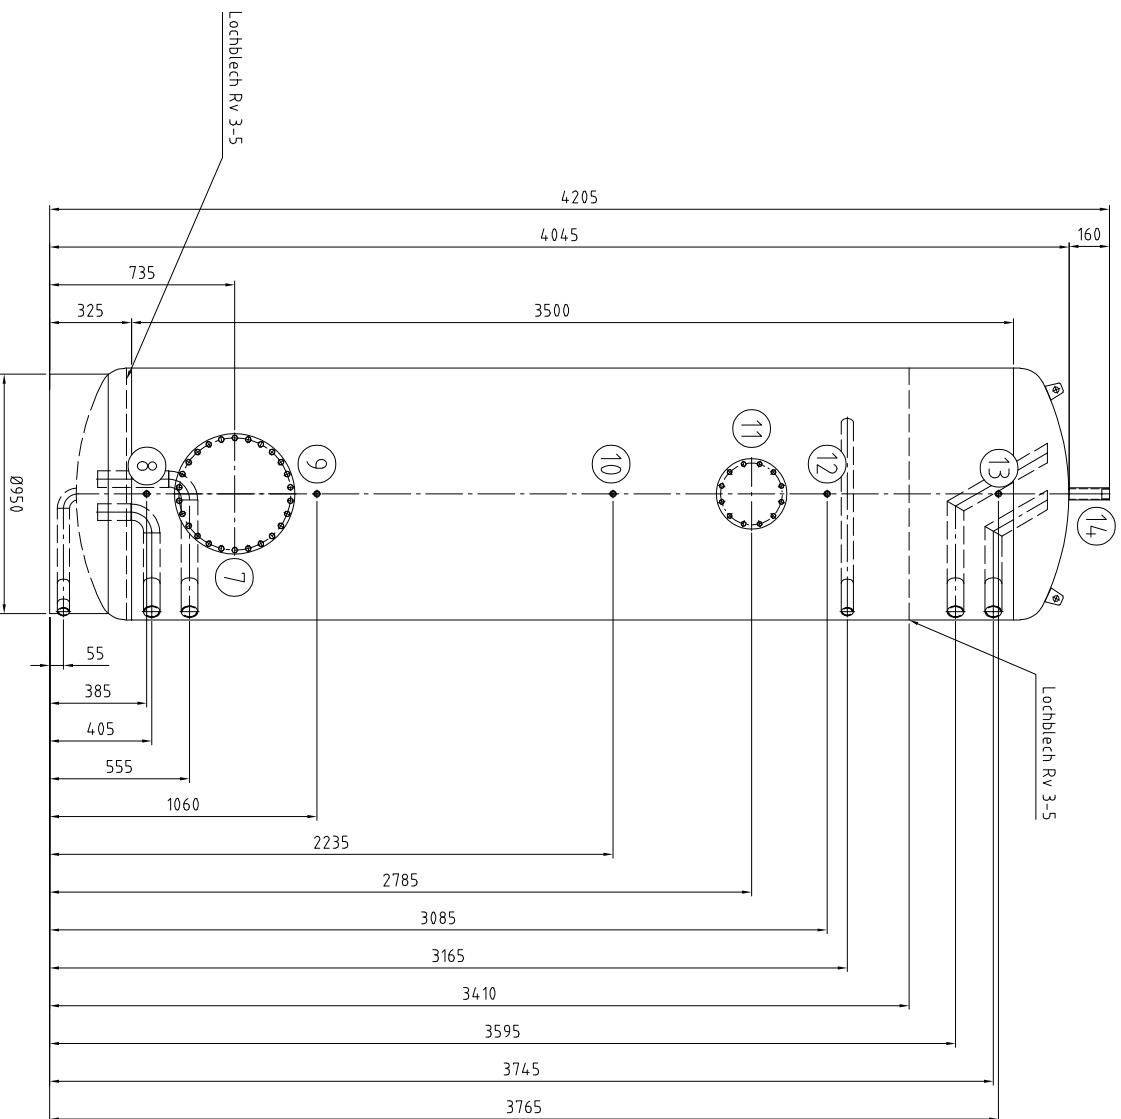
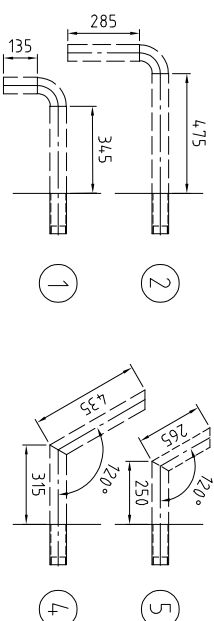


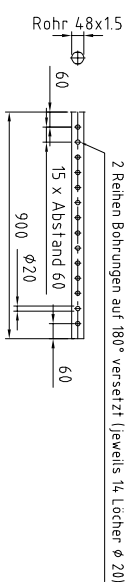

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 4270 mm

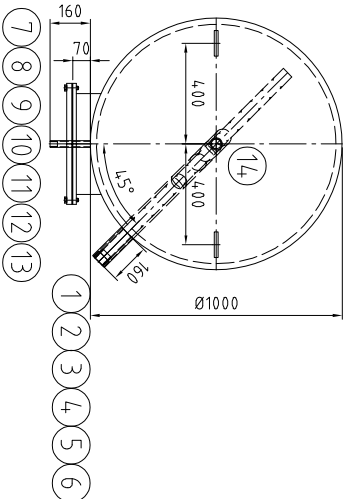

Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	7.8	bar
Volumen Capacity	(V)	3000	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht Weight	4.20		
Artikel-Nr. Article number	-		

14. Entlüftung / air vent	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
13. Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
12. Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
11. Revisionsöffnung 200/280	200	RET	EPDM
10. Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
9. Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
8. Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
7. Revisionsöffnung 400/480	400	RET	EPDM
6. Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
5. Warm Wasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986	
4. Ladevorrat / heating flow	Rp 2"	DIN 2986	
3. Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986	
2. Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986	
1. Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986	
Stützen Nozzle	Denomination	DN	PN
			Standard
			Facing
			Position
			Dimension

Revit	26.04.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification	
	26.03.2024	Bartsch			
Gez. / draw	26.03.2024	Whan			
Gepr. / appr.	26.03.2024	Whan			

Brauchwarmwasserspeicher



Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22303-0Rev1
Projekt Nr. / Project No.: P56555
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/112084
Maßstab / Scale: 1:15
Blatt / sheet: 1/1

Copyright by HESS's RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzzeichen DMR4-10 reserved