

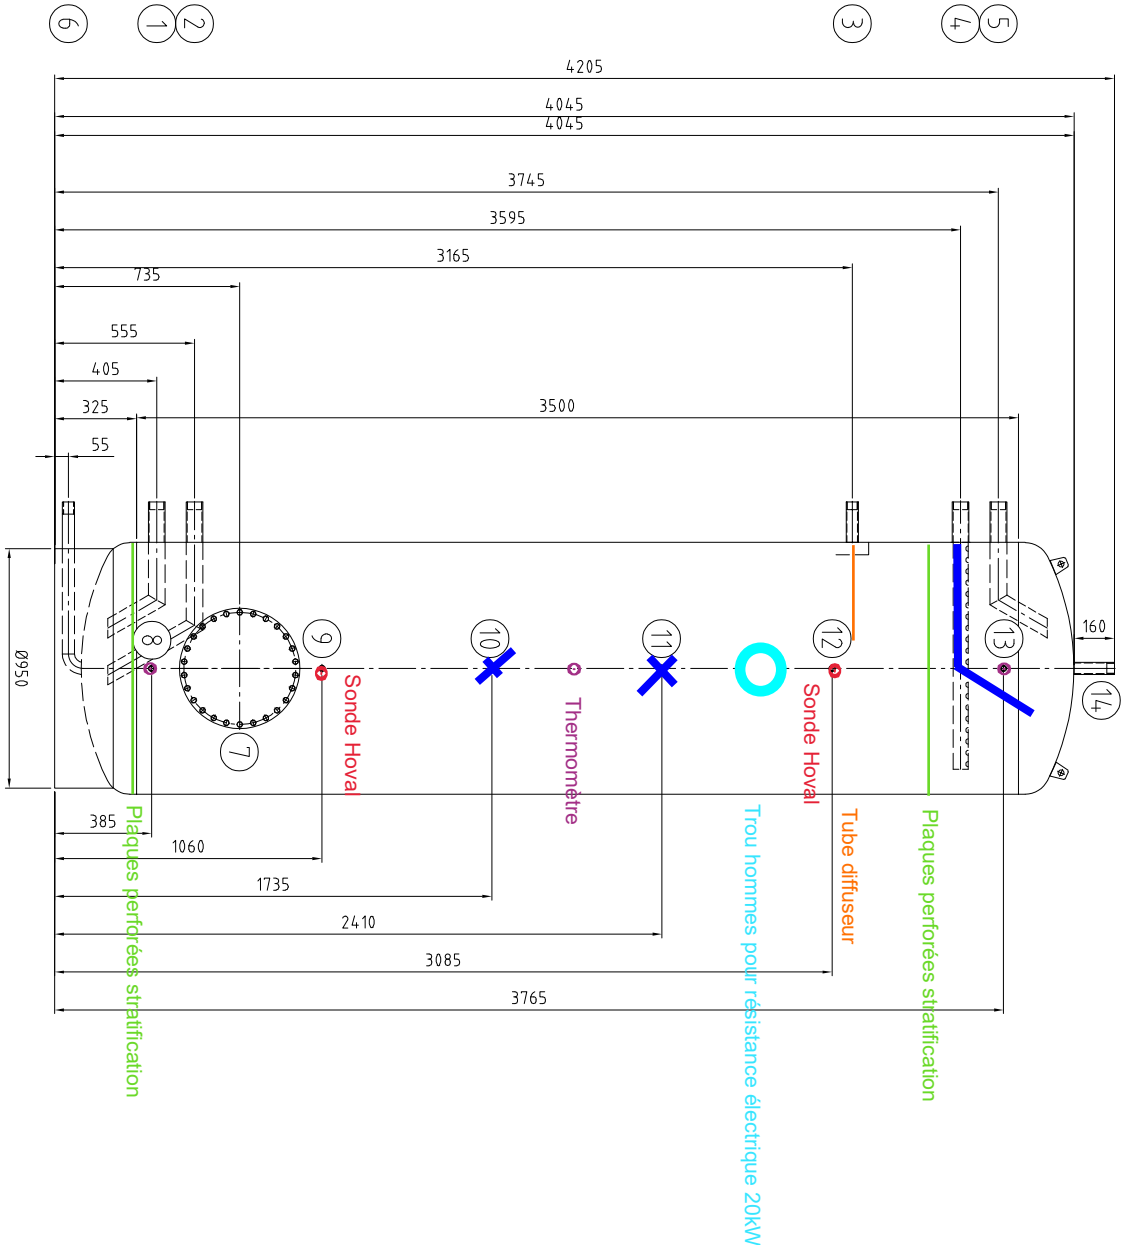




Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

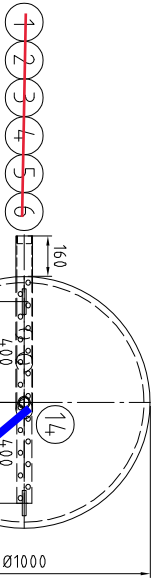

Kippmaß: 4265 mm

Max. zul. Druck Max. allow. pressure (PS)	6	Rohrraum Inside of jacket	bar
Min./max. zul. Temperatur (TS)	109		°C
Prüfdruck Test pressure (PT)	7.8		bar
Volumen Capacity (V)	3000		L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebätzt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404		
Gewicht Weight	4.20		kg
Artikel-Nr. Article number	-		

14. Entlüftung/ air vent Rp 11/4"	DIN 2986		
13. Temperaturregelung/ temperature gauge Rp 1/2"	DIN 2986		
12. Thermometer/ thermometer Rp 1/2"	DIN 2986		
11. Temperaturregelung/ temperature gauge Rp 1/2"	DIN 2986		
10. Thermometer/ thermometer Rp 1/2"	DIN 2986		
9. Temperaturregelung/ temperature gauge Rp 1/2"	DIN 2986		
8. Thermometer/ thermometer Rp 1/2"	DIN 2986		
7. Revisionsöffnung 400/480 Rp 11/4"	RET	EPDM	
6. Entleerung / drain Rp 11/4"	DIN 2986		
5. Warm Wasser / warm water Rp 2"	DIN 2986		
4. Ladevorrat / heating flow Rp 2"	DIN 2986		
3. Zirkulation/ circulation Rp 11/4"	DIN 2986		
2. Laderücklauf / heating return Rp 2"	DIN 2986		
1. Kaltwasser / cold water Rp 2"	DIN 2986		
Stützen Denomination	PN	Dichtfläche Standard	Position Facing
			Position Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	26.03.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	26.03.2024	Whan			
Benennung / Designation					
Brauchwarmwasserspeicher					
RET 3000 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	P56555	Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/112084	Maßstab / Scale	1:15
22303-0				Blatt / sheet	1/1

