



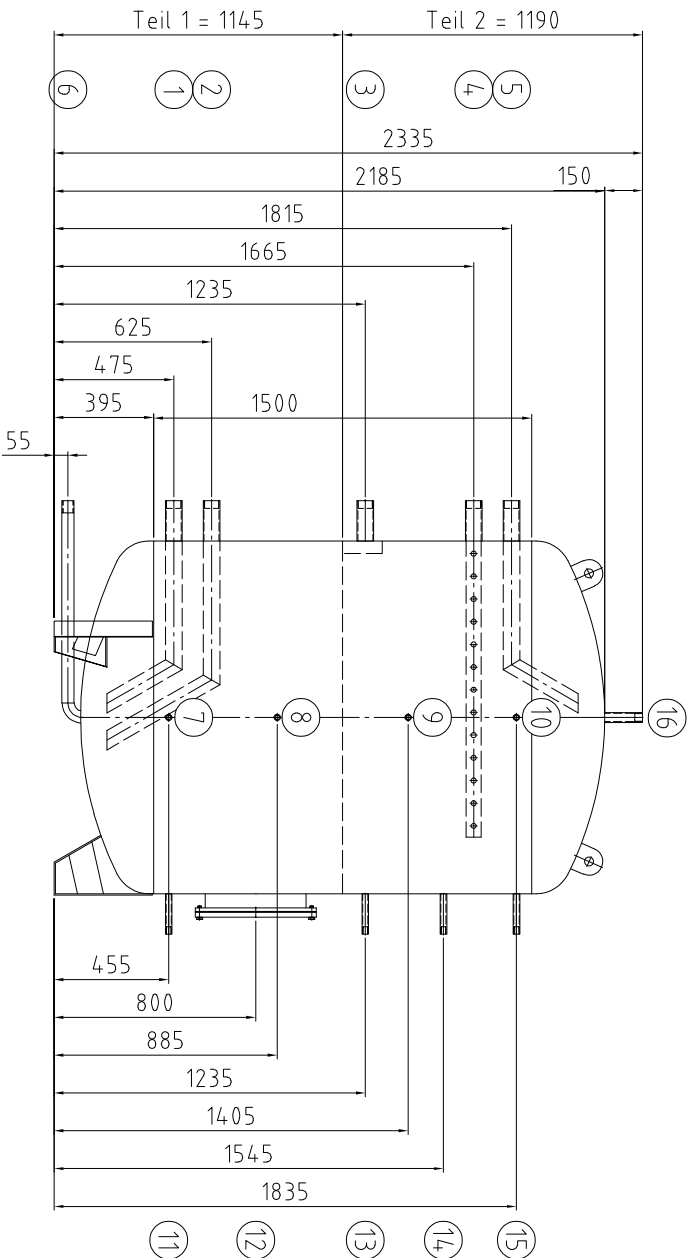

Rohr $\varnothing 60.3$

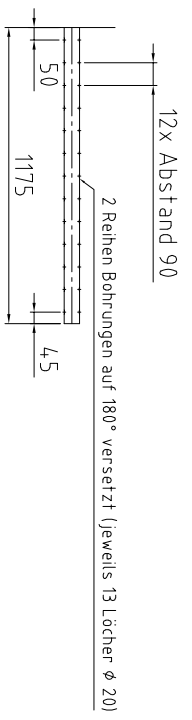

Max. zul. Druck	(PSI)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(T _S)	109	°C
Min./max. allow. temperature	(P _T)	7.8	bar
Test pressure	(V)	3000	L
Volumen Capacity			
Oberflächenbehandlung Surface treatment			
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight		4.35	kg
Artikel-Nr. Article number		-	


16	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DN 2986
15	Thermosiat / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
14	Thermosiat / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
13	Thermosiat / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
12	Revisionsöffnung / manhole 400/480	4.00	RET
11	Thermosiat / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2986
6	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DN 2986
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DN 2986
4	Ladevortlauf / heating flow	Rp 2"	DN 2986
3	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DN 2986
2	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DN 2986
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DN 2986
Stutzen	Benennung	PN	DN
Nozle	Denomination	Standard	Facing Position Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	30.04.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	30.04.2024	Wihan			
Benennung / Designation					

Wärmwasserspeicher / storage tank
RET 3000 Sonder als Bausatz 2 teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22373-0	P56841	KST3000/112701	1:15	1/1

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

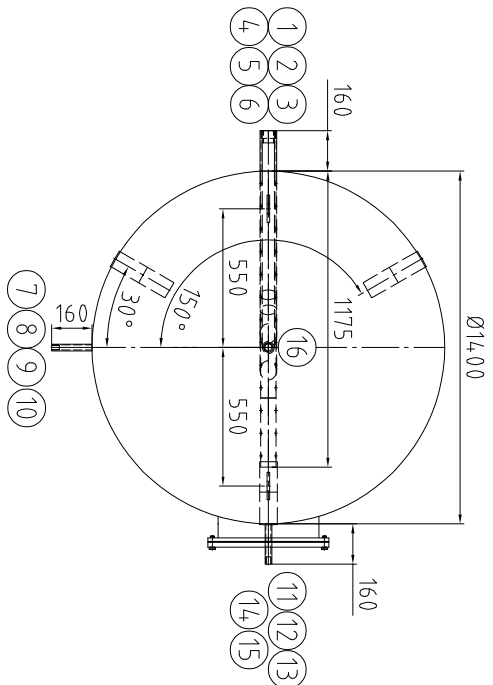

Kippmaß: 2570 mm