

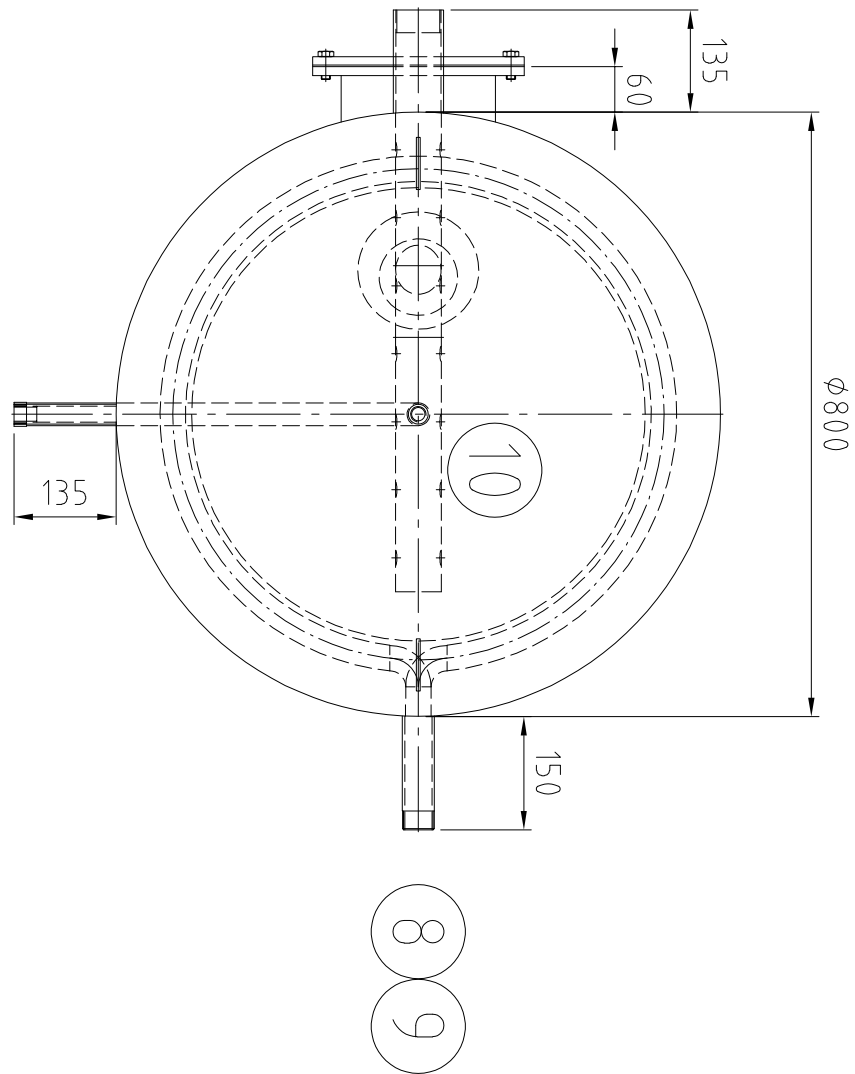


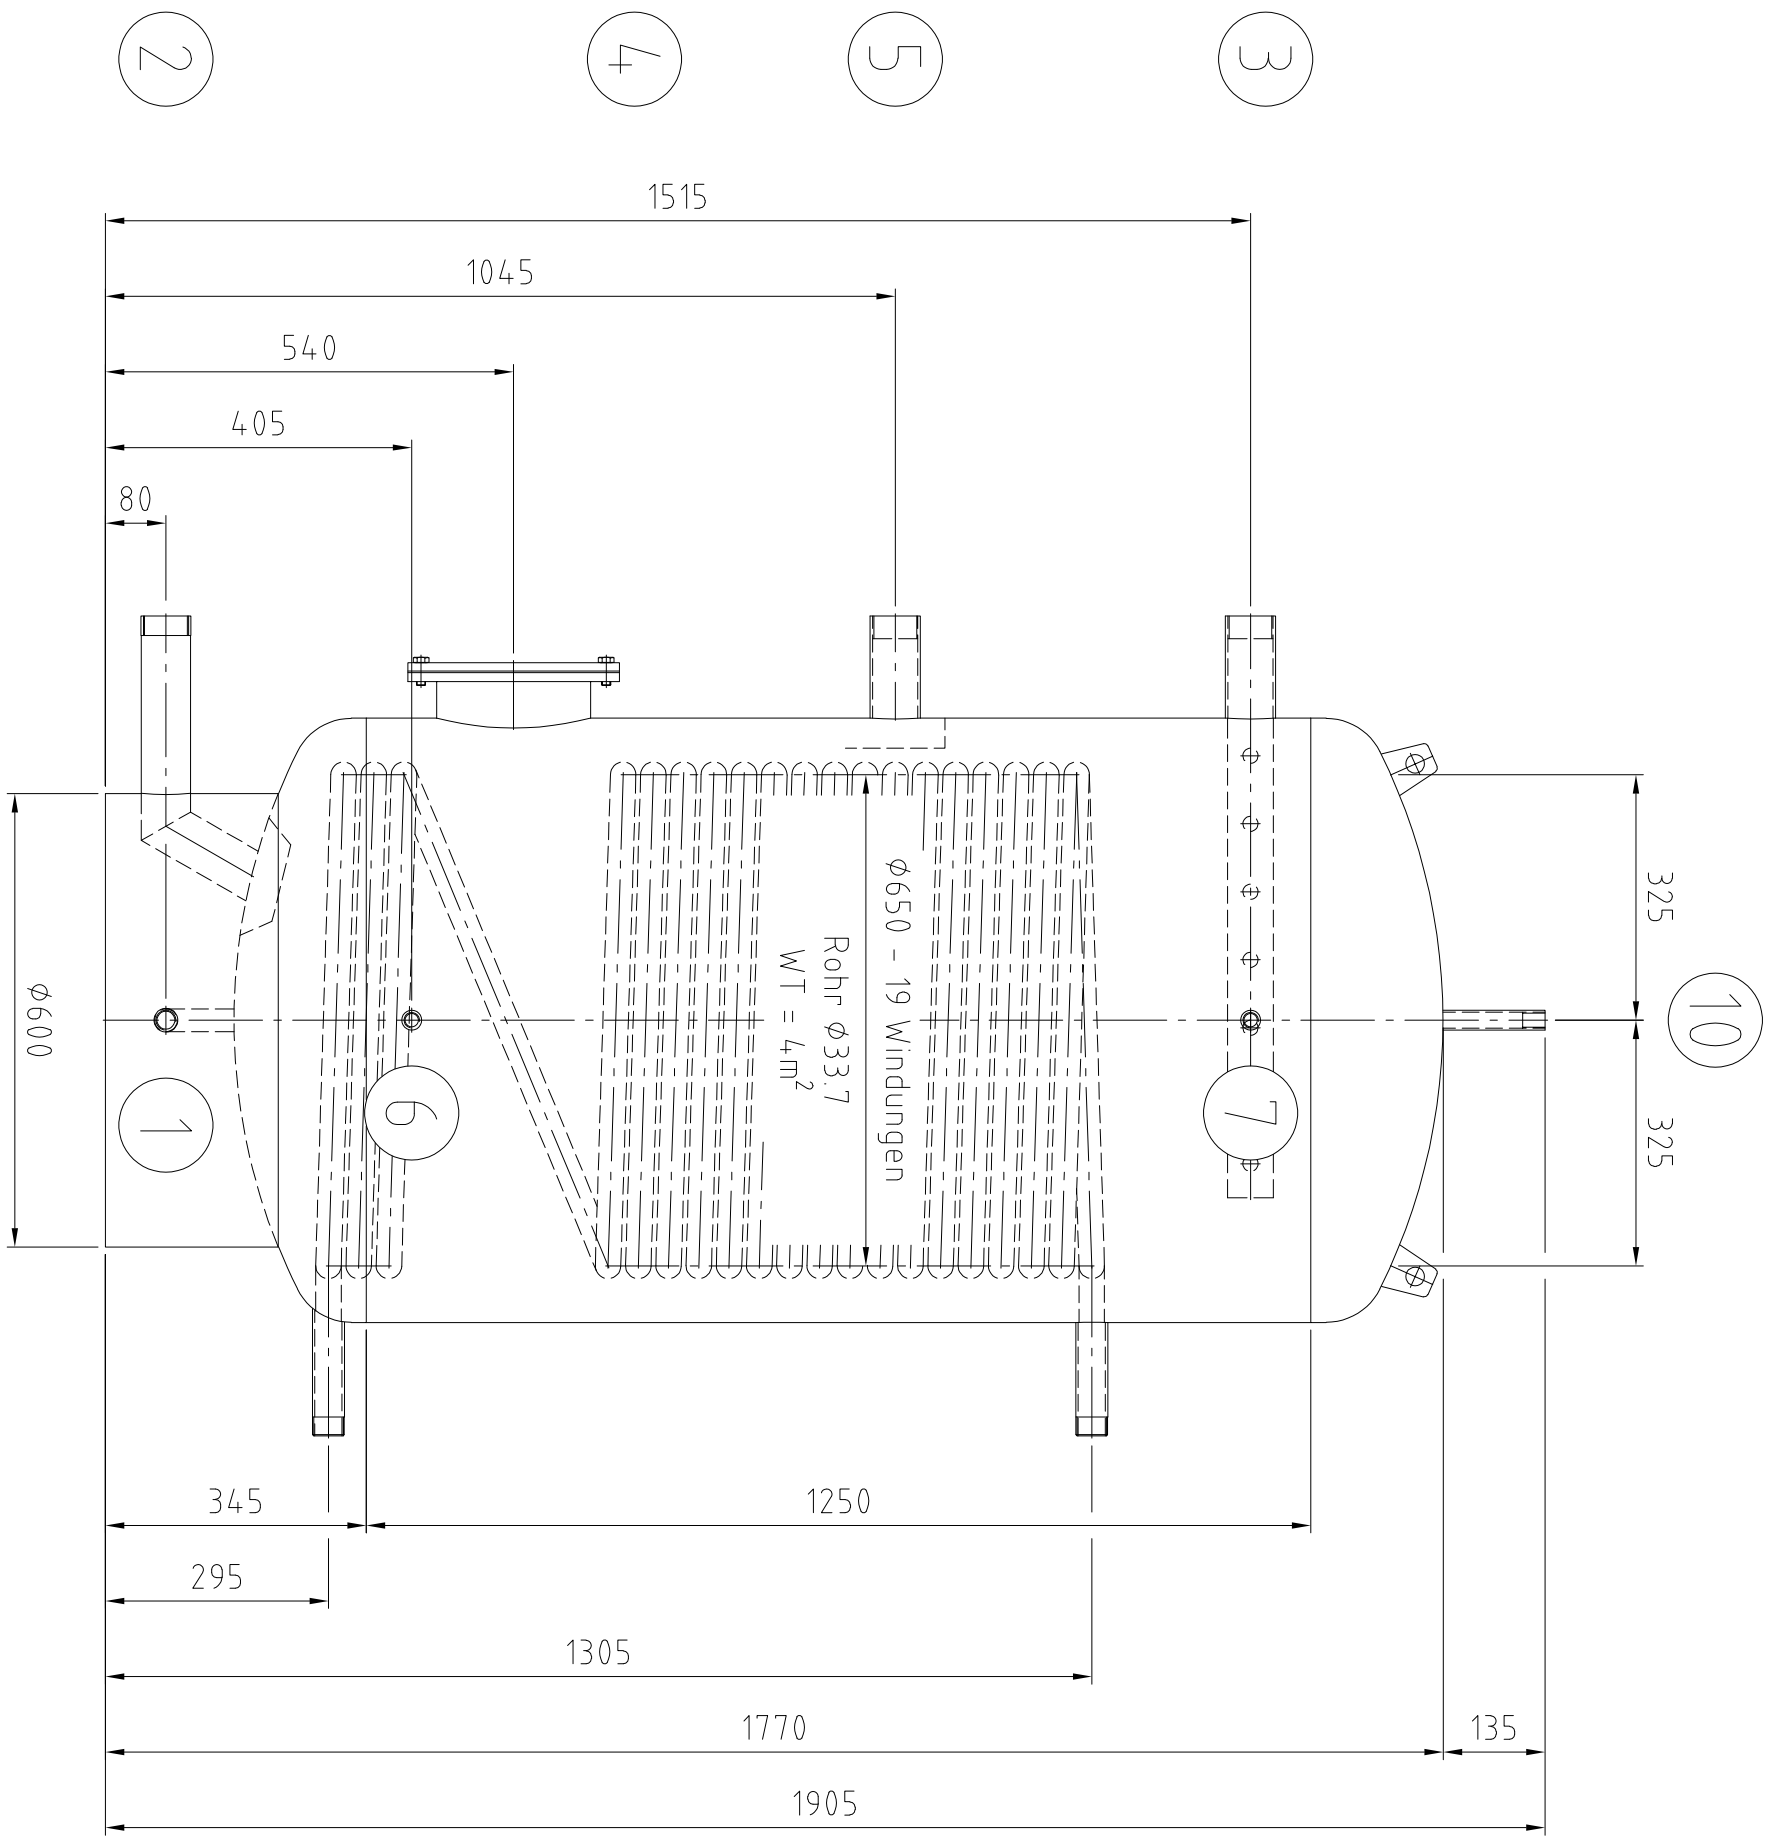

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Kippmaß: 1950 mm

Detail Pos. 3

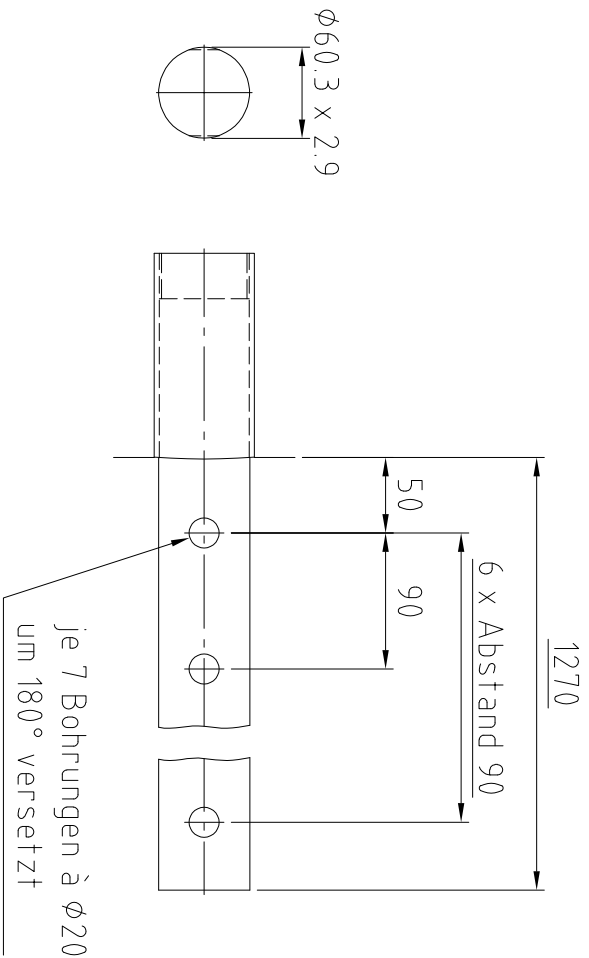

Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	760	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571 / 1.4404	
material			
Gewicht		175	kg
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

10	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Heizwasservorlauf / heating flow	R 1 1/4"	DIN 2982		
8	Heizwasserrücklauf / heating return	R 1 1/4"	DIN 2982		
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986		
4	Handloch / handhole	200	RET	0 - Ring	
3	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986		
Stützen	Benennung				
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Dichtfläche Position Rohrabmessung Dimension

Index				Datum/date				Gez./drawn		Gepr./appr.		Kennwort/Subject:		Art der Änderung / Modification	
				Datum/date		Name/name									
Gez. / drawn				08.04.2024		Ehrentraut									
Gepr. / appr.				08.04.2024		Whan									
Benennung / Designation :															
Edelstahlspeicher/stainless st. tank															
Typ Thermostar 800 special															

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN 34-1-D" reserved

