


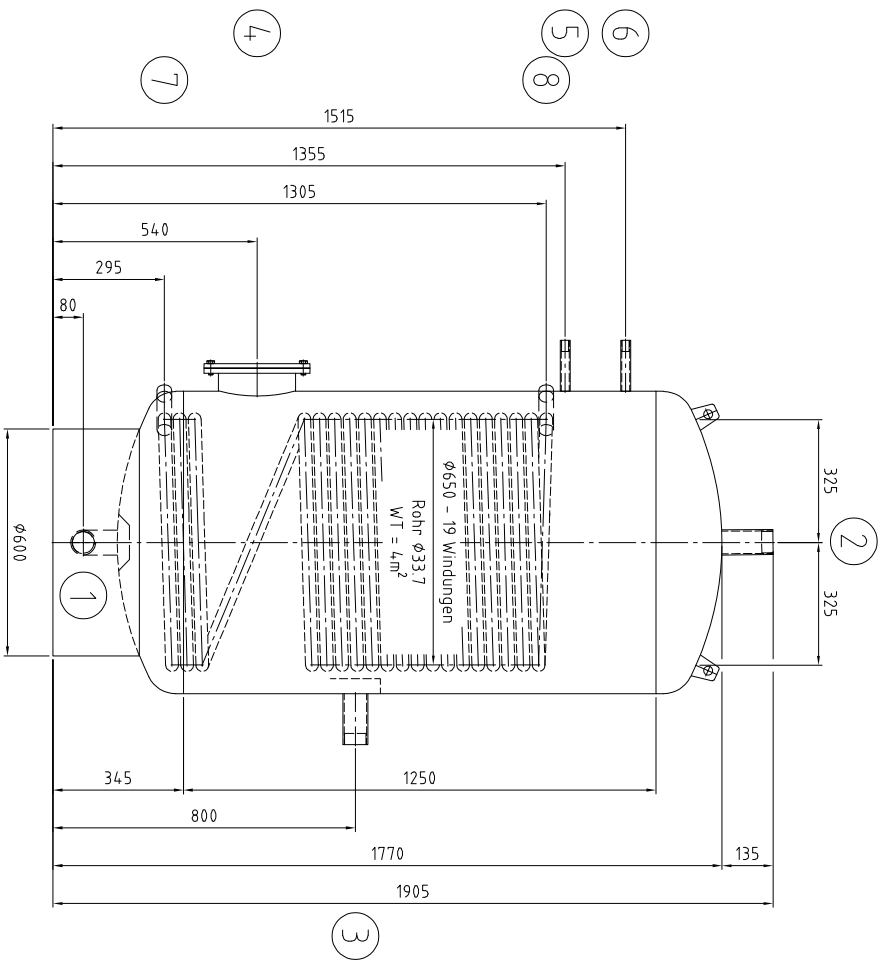

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Kippmaß: 1970 mm

Max. zul. Druck		(PS)			
Max. allow. pressure			6	6	bar
Min./max. zul. Temperatur		(TS)		109	109 °C
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck		(PT)		9	9 bar
Test pressure					
Volumen		(V)		760	28 L
Capacity					
Oberflächenbearbeitung					
Surface treatment					
Werkstoff					
material					
Gewicht					
Weight					
Artikel-Nr.					
Article number					

8	Heizwasservorlauf / heating flow	R 1 1/4"	DIN 2982		
7	Heizwasserrücklauf / heating return	R 1 1/4"	DIN 2982		
6	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Handloch / handhole	200	REIT	0 - Ring	
3	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Entleerung / drain	Rp 2"	DIN 2986		
Stützen	Benennung				
Nozzle	Denomination				

Edelstahlspeicher/stainless st. tank
Typ Thermostar 800 special



Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22311-0REv1
Projekt Nr. / Project No.: P56636
Bestell-Nr. / Order No.: KST300 / 112049
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte aus Schutzrechten DMS-1-D vorbehalten.
Copyright by Mess's RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechten DMS-1-D reserved.